



ซีรีส์ FA4

จอแสดงผล LED HD ขนาดพิกเซลเล็ก

KMT1.25□KMT1.538□KMT1.667□

กม.1.86, กม.2, กม.2.5 640*480มม.

/640*640มม.

/960*480มม.



ซีรีส์ FA4

KMT1.25□KMT1.538□KMT1.667 □KMT1.86□KMT2□

KMT2.5 1. ข้อต่อแยกโดยไม่มีช่องว่าง 2. ความคมชัด

สูงและภาพกว้าง 3. ป้องกันแสงสีฟ้า ป้องกัน

อาการเมื่อยล้าทางสายตา 5. ความสว่างสูง อัตราส่วนคอนทราสต์

สูง

6. การบำรุงรักษาส่วนหน้า


บริษัท เซ็นเจิ้น เคเอ็มทีเคแอลอีดี ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

สมบูรณ์แบบสำหรับการแยกข้อต่อโดยไม่ต้อง

ช่องว่างก็สามารถต่อกันได้

มีหลายขนาดและหลายรูปทรง



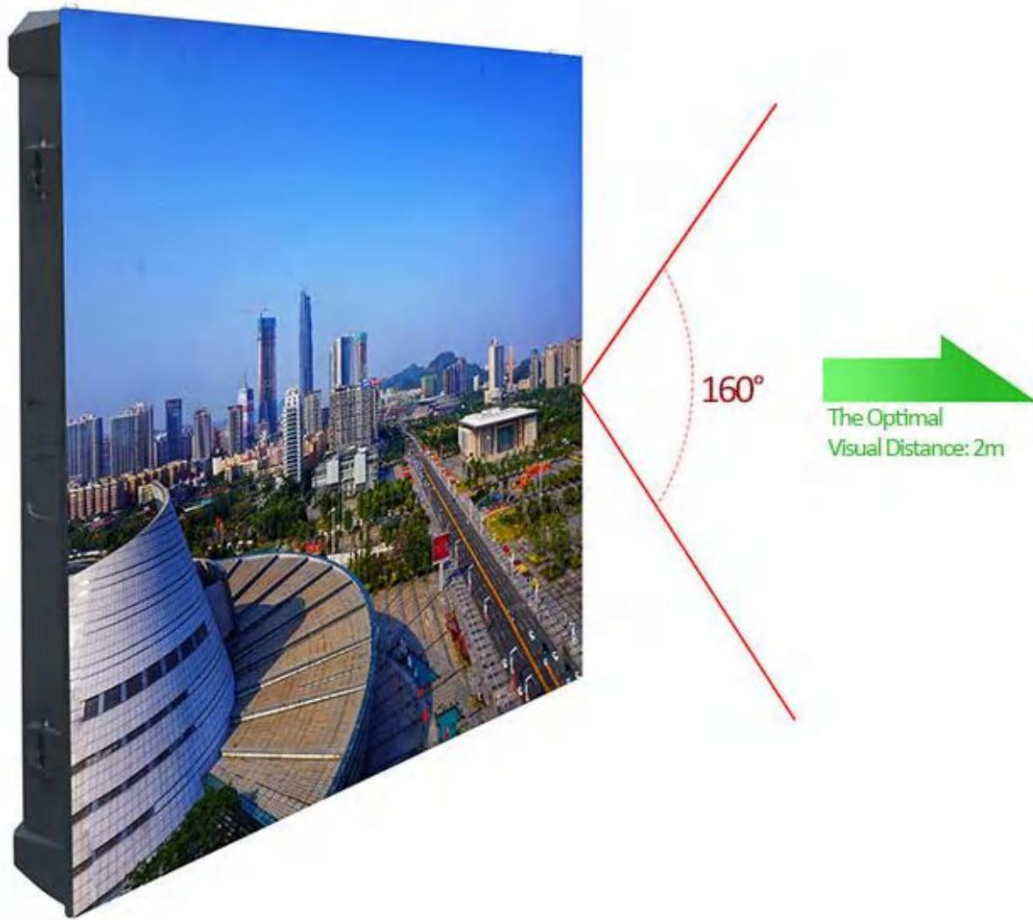

มุมมองภาพกว้างพิเศษ 160°

เพื่อดูโดยไม่มีมุมอับสายตา

และสีที่สดใส ภาพ 4K HD

คุณภาพเพื่อผลิตเพื่อกับการชมงานฉลองทางสายตา



สามารถทำการต่อได้

มีหลายขนาด เช่น

640x480 มม.

640x640 มม.

960x480 มม.

320x640 มม.

บริษัท เซ็นเจิ้น เคเอ็มทีเคแอลอีดี ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด



High Refreshing Rate




Low Refreshing Rate

VS



Gray Transition is Smooth

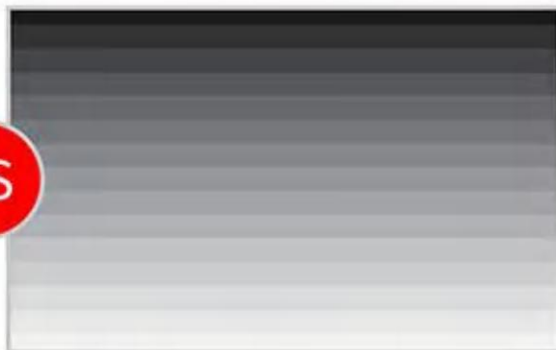


Gray Transition is not Smooth

VS



No Ghost Phenomenon

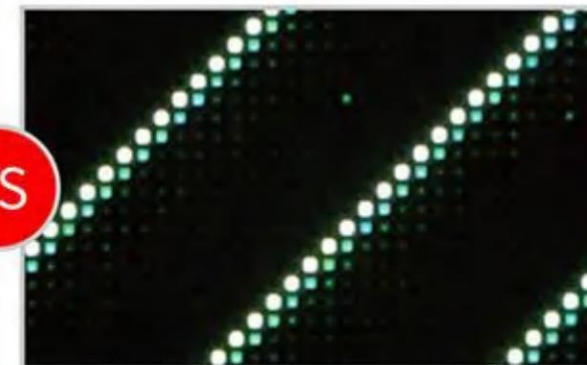

Picture is Overlying and Delay

VS

ความสว่างต่ำ, ระดับสีเทาสูงและ

สดชื่น ภาพก็นิ่งด้วย

จอแสดงผลแบบไดนามิก ไม่มีกระดาดหลุมพุก



การใช้ชิป LED อันเหนือกว่าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ให้การรับประกันแก่คุณ

การบำรุงรักษาและการติดตั้งด้านหน้า ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการบำรุงรักษา สะดวกและรวดเร็ว เสริมฟลักรอบเพื่อให้แบบราบ

3 ขั้นตอนสู่การดูแลรักษาส่วนหน้าอย่างได้ผล



แม่เหล็ก
อุปกรณ์



ตรงไปที่
โมดูลแสดงผล



โมดูลการถอด

รายการ	พารามิเตอร์ทางเทคนิค					
หมายเลขสินค้า :	กบ.1.25	กบ.1.538	กบ.1.667	กบ.1.86	กบ.2	กบ.2.5
ฟลักซ์ลูเมน	1.25lm.	1.538lm.	1.667lm.	1.86lm.	2lm.	2.5lm.
ขนาดตู้	640*480mm. (หรือ 640*640mm. หรือ ขนาด 960*480mm.	640*480mm. (หรือ 640*640mm. หรือ ขนาด 960*480mm.	640*480mm. (หรือ 640*640mm. หรือ ขนาด 960*480mm.	640*480mm. (หรือ 640*640mm. หรือ ขนาด 960*480mm.	640*480mm. (หรือ 640*640mm. หรือ ขนาด 960*480mm.	640*480mm. (หรือ 640*640mm. หรือ ขนาด 960*480mm.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5.5กก.(640*480mm.) 5.5กก.(640*480mm.) 5.5กก.(640*480mm.) □600cd/ตรม.			5.5กก. (640*480mm.)	5.5กก.(640*480mm.)	5.5กก.(640*480mm.)
ความสว่าง	□500cd/ตรม.		□600cd/ตรม.	□600cd/ตรม.	□600cd/ตรม.	□600cd/ตรม.
มุมมองภาพ	160°/160° (แนวนอน/แนวตั้ง)	160°/160° (แนวนอน/แนวตั้ง)	160°/160° (แนวนอน/แนวตั้ง)	160°/160° (แนวนอน/แนวตั้ง)	160°/160° (แนวนอน/แนวตั้ง)	160°/160° (แนวนอน/แนวตั้ง)
การมองเห็นที่เหมาะสมที่สุด ระยะทาง	□1ม.	□1.5ม.	□1.6ม.	□1.86ม.	□2ม.	□2.5ม.
โตนสีเทา	มีจำหน่ายภายใน เกรด 65536	มีจำหน่ายภายใน เกรด 65536	มีจำหน่ายภายใน เกรด 65536	มีจำหน่ายภายในเกรด 65536	มีจำหน่ายภายในเกรด 65536	มีจำหน่ายภายในเกรด 65536
อัตราการรีเฟรช	3840เฮิรตซ์	3840เฮิรตซ์	3840เฮิรตซ์	3840เฮิรตซ์	3840เฮิรตซ์	3840เฮิรตซ์
จำนวนโมดูล/ตร.ม.	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
ดำเนินการเวลาทำงานต่อไป	>24□ชม.□	>24□ชม.□	>24□ชม.□	>24□ชม.□	>24□ชม.□	>24□ชม.□
อายุการใช้งาน	>100,000□ชม.□	>100,000□ชม.□	>100,000□ชม.□	>100,000□ชม.□	>100,000□ชม.□	>100,000□ชม.□
พลังสูงสุด การบริโภค	560W/ตร.ม.	560W/ตร.ม.	560W/ตร.ม.	560W/ตร.ม.	560W/ตร.ม.	560W/ตร.ม.
พลังเฉลี่ย การบริโภค	180วัตต์/ตร.ม.	180วัตต์/ตร.ม.	180วัตต์/ตร.ม.	180วัตต์/ตร.ม.	180วัตต์/ตร.ม.	180วัตต์/ตร.ม.
ระดับการป้องกัน	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

บริษัท เคเอ็มทีเคแอลอีดี ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด




พื้นที่การใช้งาน: ส่วนใหญ่ใช้ในร้านค้า การ
ประชุม สตูดิโอ สนามบิน ห้องจัดนิทรรศการ
ศูนย์ตรวจสอบ และพื้นที่ในร่มอื่นๆ



P1.86 ตู้โชว์ชั้นวางรองเท้า/แว่นตา

รองรับการปรับแต่ง 100% สำหรับชั้นวางสินค้าของร้านค้าในเครือ


- ทำให้ผลิตภัณฑ์ค้าปลีกบอกมือลา...

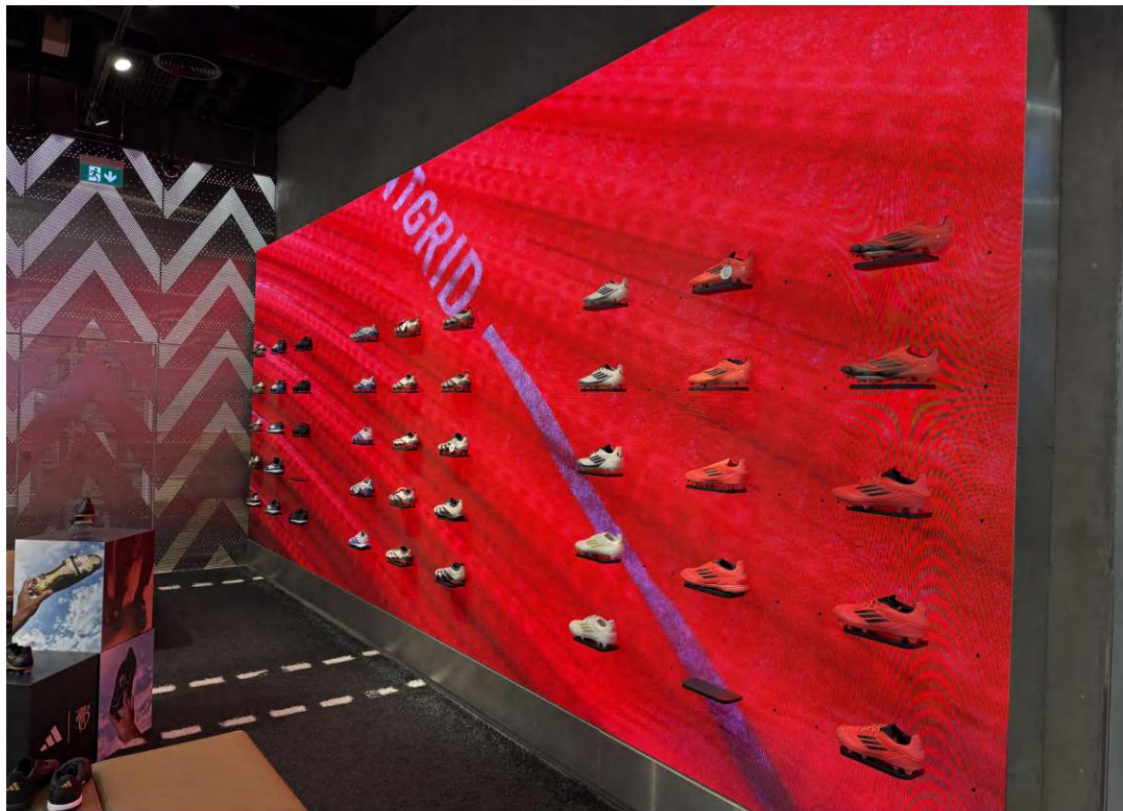

บริษัท เซ็นเจิ้น เคเอ็มทีเคแอลอีดี ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด



P1.86 ตู้โชว์ชั้นวางรองเท้า/แว่นตา

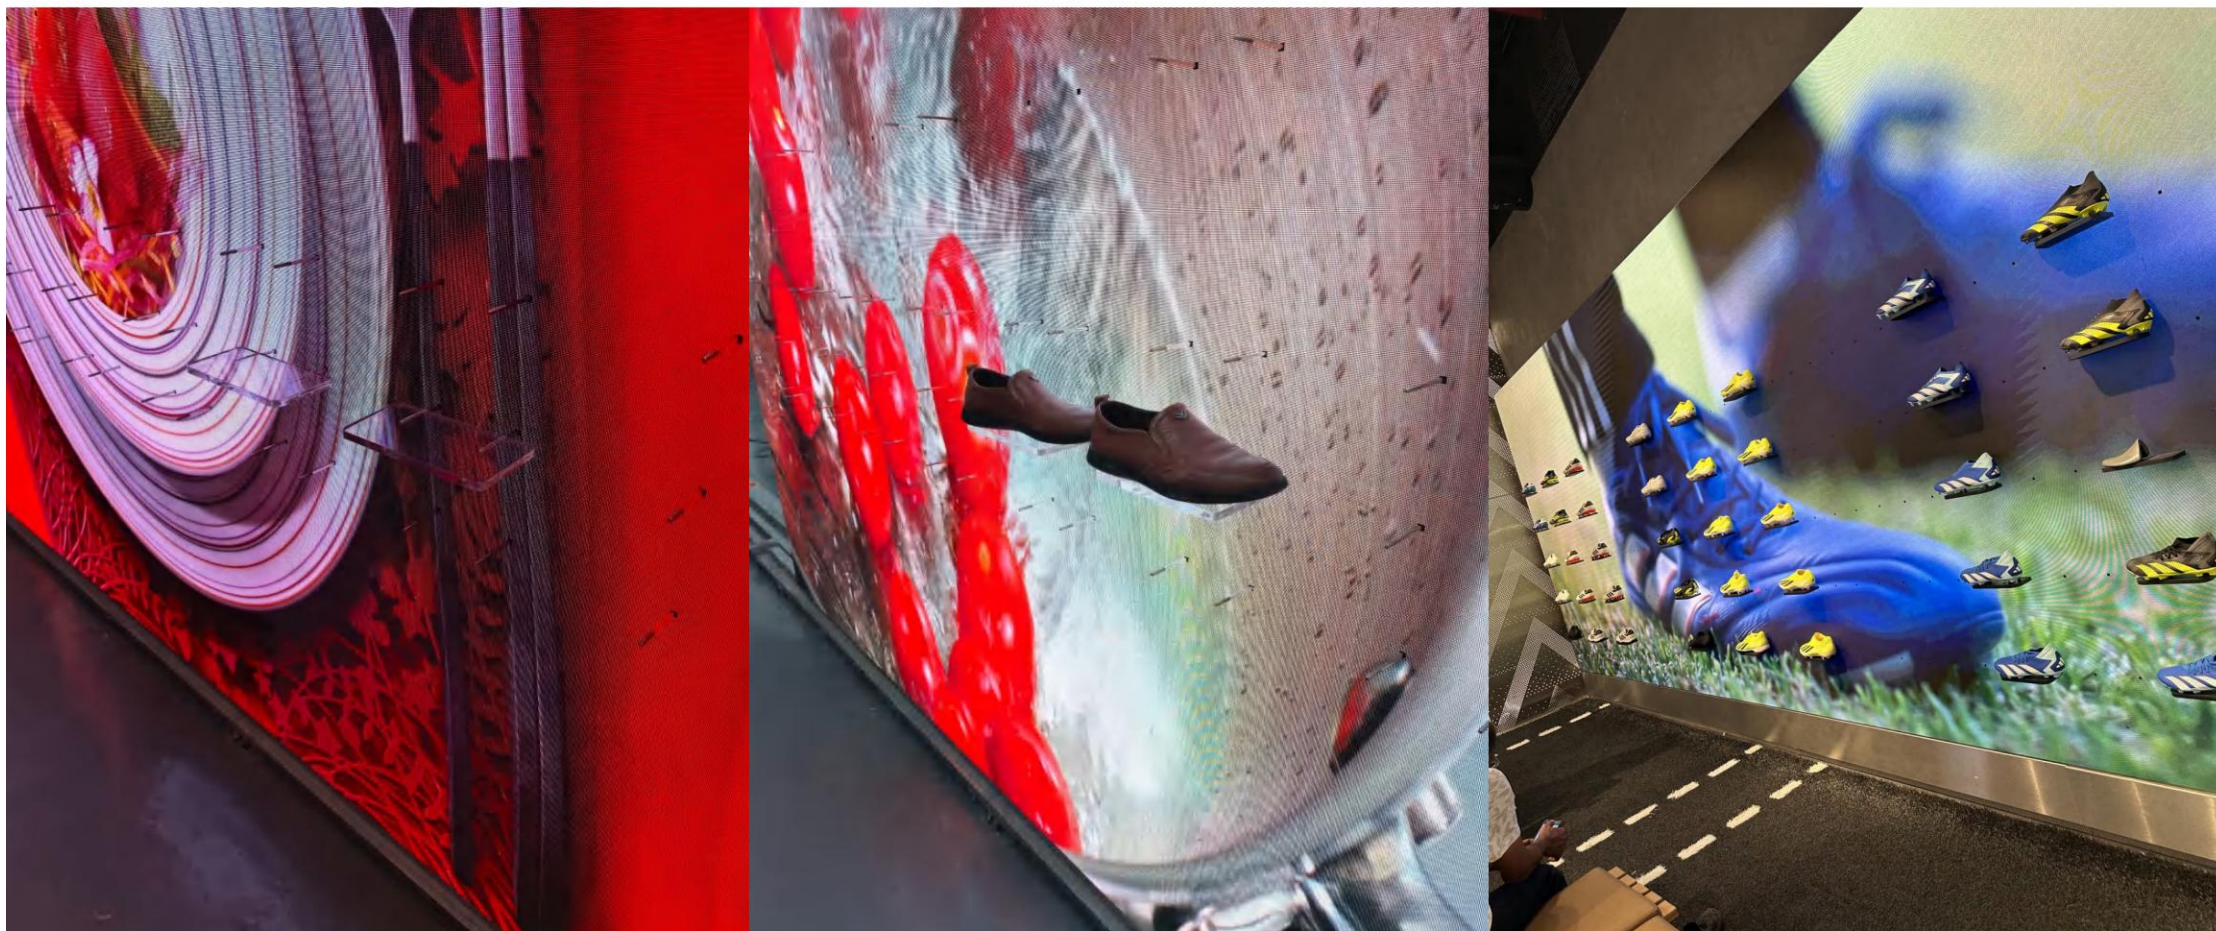

บริษัท เซ็นเจิ้น เคเอ็มทีเคแอลอีดี ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด



Web: www.kmtekled.com

Mail: info@kmtekled.com sales@kmtekled.com

Tel: 0086-755-27648736

Fax: 0086-755-27648736

Address: 4th Building, The 2nd industry Park Of
Nangang. Songbai Rd 1026, Xili,
Nanshan, Shenzhen, China - Postcode: 518055

