

ทำให้สินค้าของคุณขายได้
ไม่ยากอีกต่อไป

ยินดีต้อนรับสู่ยุค “การค้าปลีกยุคใหม่”

หน้าจอแสดงผล LED
สำหรับชั้นวาง



จอชั้นวางของ LED

1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นชั้นวางของแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ซึ่งสามารถใช้ได้
สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดตโปรแกรม การแก้ไขโปรแกรม ฯลฯ ผ่าน USB, wifi, 4G และ
พอร์ตเครือข่าย หน้าจอใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ GOB ที่แตกต่าง
จากการพิมพ์พื้นผิว SMD แบบดั้งเดิม เทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงความน่าเชื่อถือ สีของแสง และประสิทธิภาพการป้องกัน จอแสดงผล LED
หน้าจอส่วนใหญ่ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านเครื่องสำอาง ร้านค้า สนามบิน รถไฟความเร็วสูง
สถานีและสถานประกอบการใช้งานการแสดงผลเชิงพาณิชย์อื่น ๆ


1.1 ขอบเขตการใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคนี้ใช้ได้กับ KMT LED Shelf Screen Series เท่านั้น

1.2 คุณสมบัติ

- การควบคุมแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส: USB, Wi-Fi, 4G, เครือข่าย ฯลฯ
- แรงดันไฟฟ้าต่ำ 24V กินไฟน้อย รองรับอะแดปเตอร์ไฟ (ความยาวหน้าจอสูงสุดถึง 4.8 เมตร)
- วัสดุอลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานสากล ขนาด 300 มม. * 60 มม.
ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่น
- มุมมองแสงแนวนอนและแนวตั้งสามารถเข้าถึง 170 องศา
กว้างกว่าจอ SMD
- อัตราการรีเฟรชสูงและสีเทาต่ำ อัตราการรีเฟรช 3840HZ ระดับสีเทา 14 บิต
- การกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยมและการสลายตัวของแสงน้อย บอร์ด PCB กระจายความร้อนโดยตรง, ยึดอายุการใช้งาน
- หน้าจอมีมาตรฐาน IP30 ป้องกันฝุ่น ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันการกระแทก
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกและพกพาสะดวก เสียบแล้วใช้งานได้เลย □ วิธีการติดตั้งมีความหลากหลายและใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคารต่างๆ
- สถานที่ต่างๆ มอบประสบการณ์ทางภาพที่แตกต่างกันให้คุณ

2. คำอธิบายอินเทอร์เฟซ

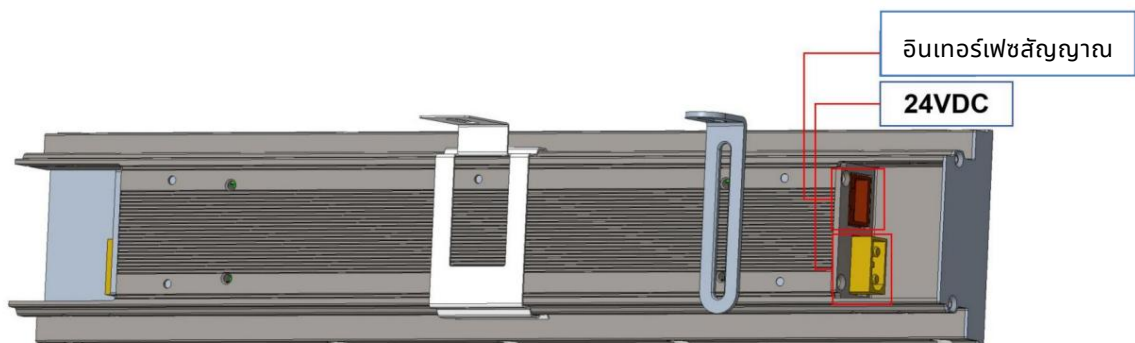




การควบคุมแบบซิงโครนัส/อะซิงโครนัส



รองรับวิธีการป้อนข้อมูลหลากหลาย สลับ
หน้าจอได้อย่างง่ายดายผ่านโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์

ซ็อกเก็ตที่ถอดไปด้วยและปลั๊กแอนด์เพลย์
สะดวกสำหรับการเปลี่ยนเนื้อหาการเล่น


การควบคุมคลาวด์คลัสเตอร์

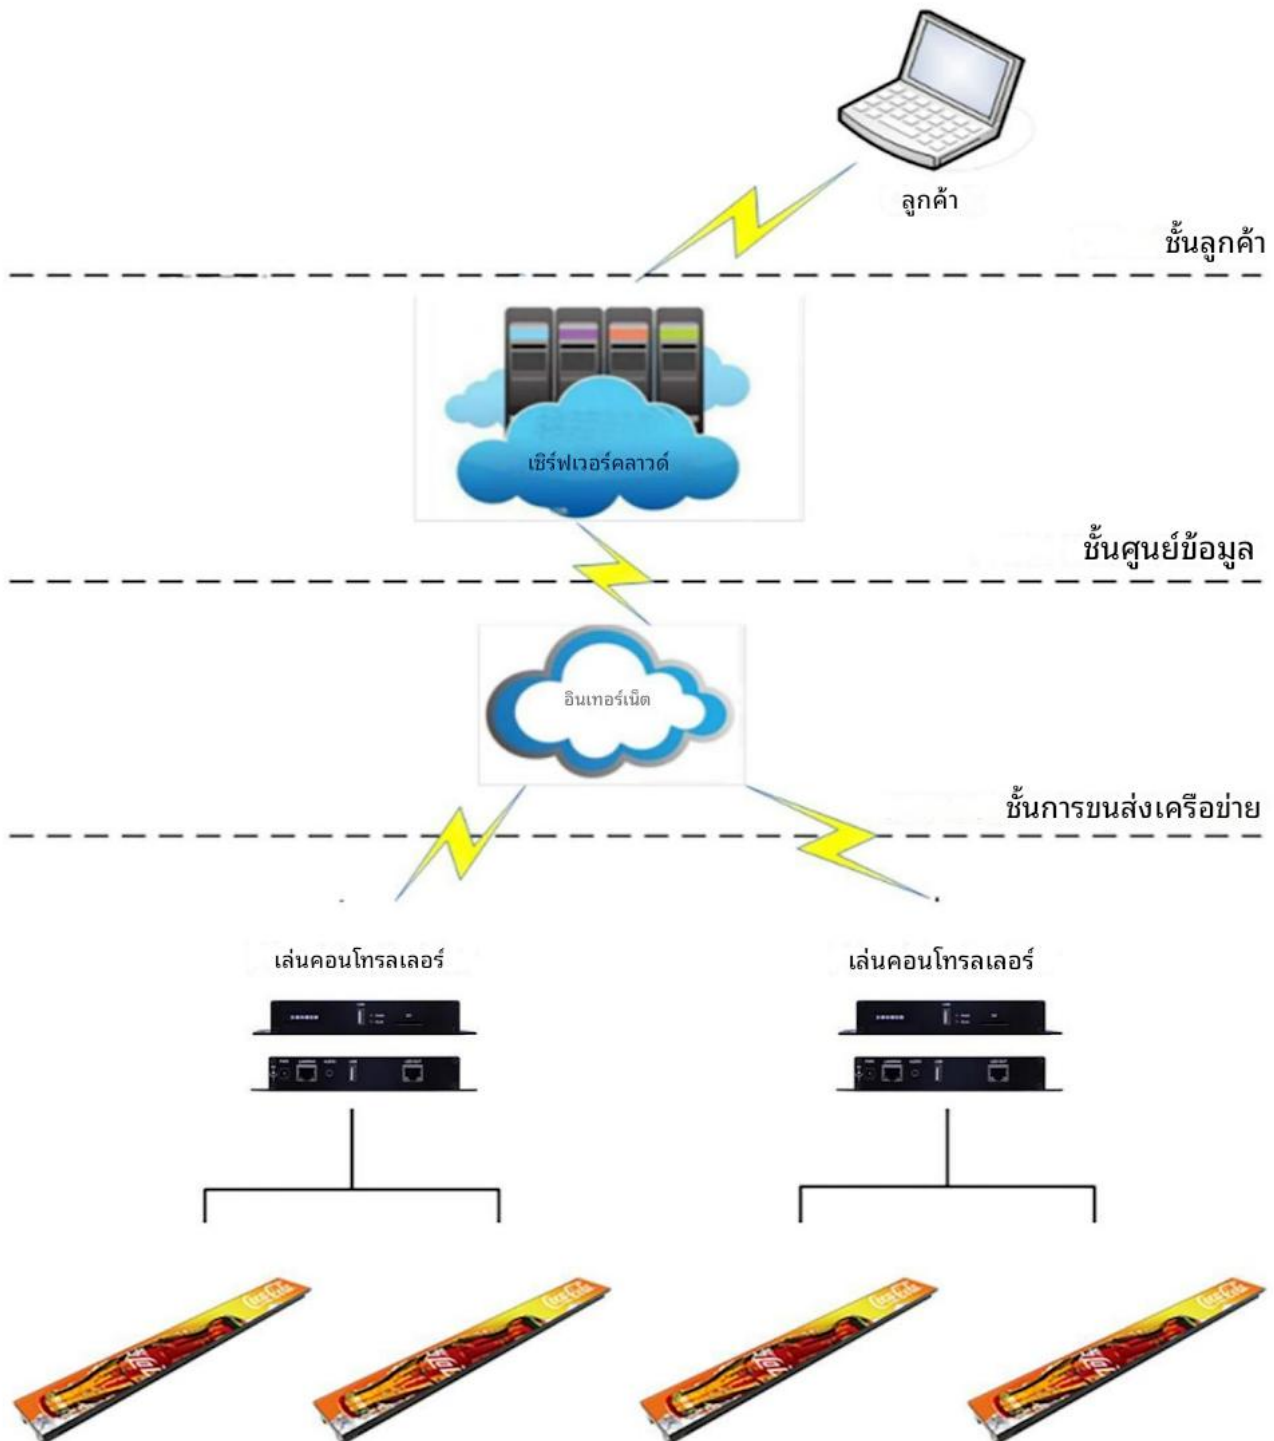


คุณภาพของภาพดีเยี่ยม การตลาดที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
อัตราการรีเฟรชที่สูง คอนทราสต์สูง ช่วงสีที่กว้าง และ
อุณหภูมิสีอัจฉริยะที่ปรับได้



สินค้าทั่วไป

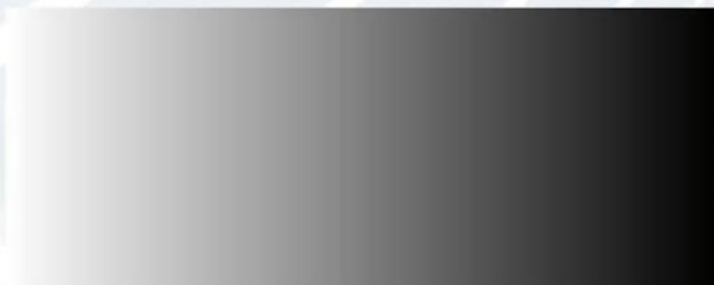

หน้าจอชั้นวาง LED

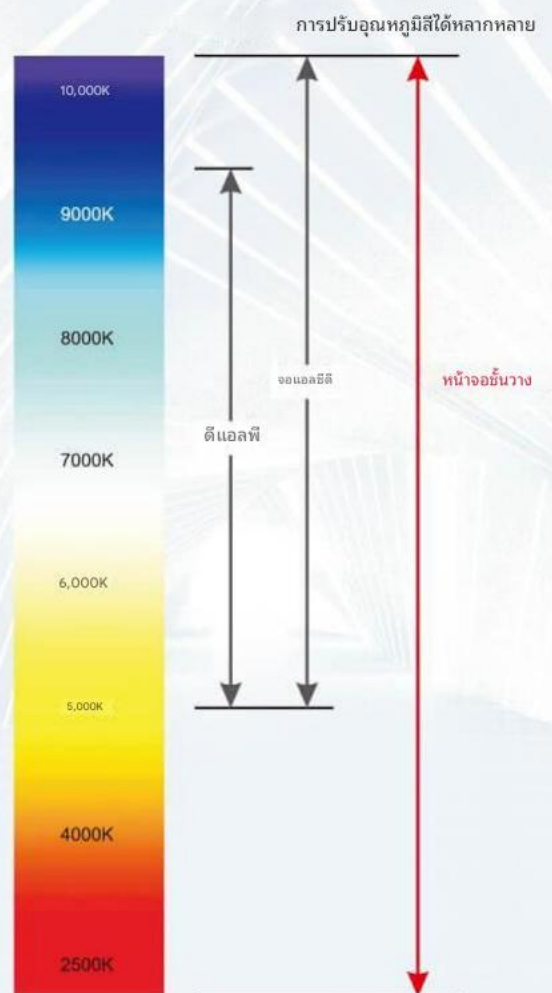

การกำหนดราคาแบบไดนามิก / การขายแบบไขว้ / การตลาดที่แม่นยำ

ราคาสินค้าบนชั้นวางจะได้รับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

สินค้าบนชั้นวางสามารถจัดรวมกับสินค้าอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อการขายแบบไขว้ ซึ่งจะสร้างช่องทางใหม่ๆ เพื่อสร้างแหล่งกำไร

การต่อแบบยืดหยุ่นและไร้รอยต่อ เพื่อรองรับชั้นวางหลากหลาย




กรอบบางเฉียบ ไม่เปลืองพื้นที่



แอปพลิเคชัน:

เหมาะสำหรับการติดตั้งจากกันชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต/ร้านค้า/โกดัง

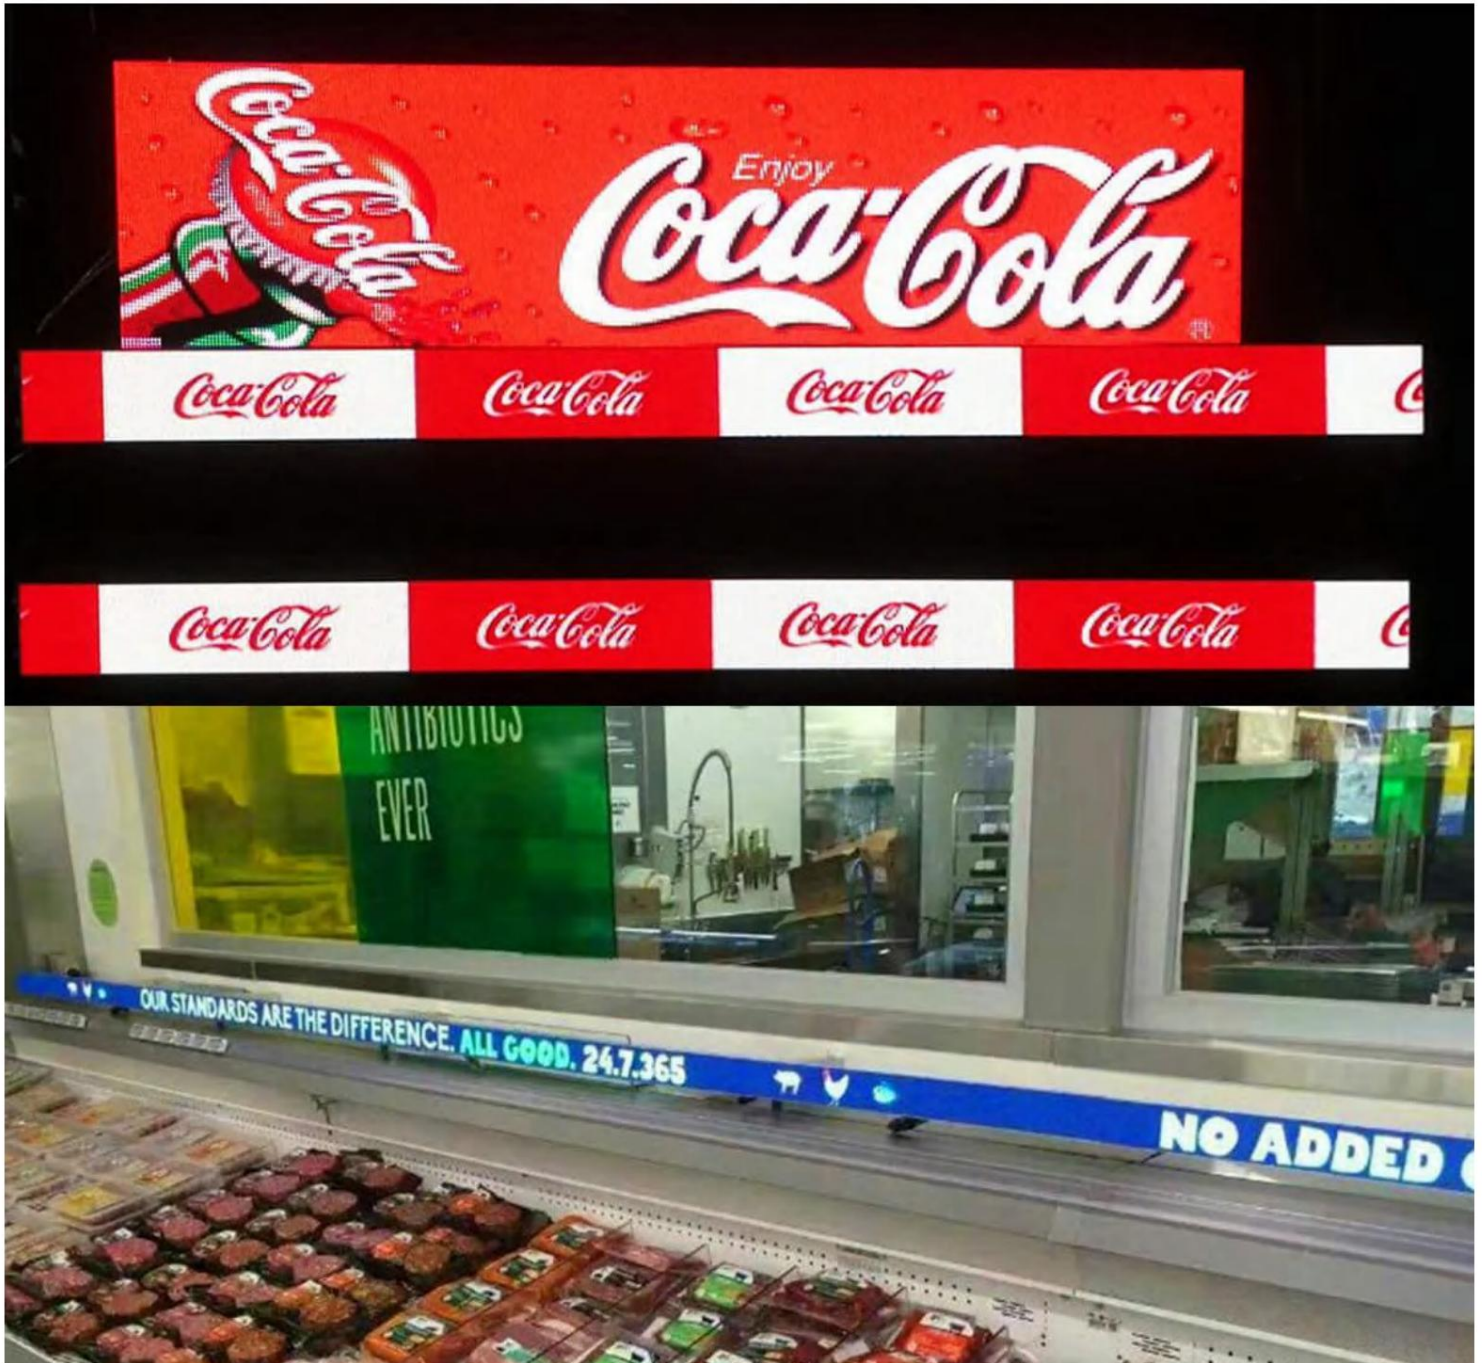

กรณี:

จอชั้นวาง LED P1.25

ขนาดจอแสดงผล: 900x60 มม.



ชั้นวางป้ายดิจิทัล LED

โมเดล a		S60PRO-P1.25			
โมดูล LED					
1	หลอดไฟ LED	เอสเอ็มดี1010			
2	ฟลักเซลฟลักซ์	1.25มม.			
3	โหมดสแกน	สแกน 1/48			
4	ความละเอียด (กว้าง x สูง)	240×48จุด			
5	ขนาดโมดูล (กxส)	กว้าง 300มม.×สูง 60มม.			
6	กระบวนการพื้นผิว	กอบ			

ป้ายชั้นวาง LED					
1	การแสดงผล (กว้าง x สูง) มม.	300×60	600×60	900×60	1200×60
2	ความละเอียด (กว้าง x สูง)	240×48จุด	480X48จุด	720X48จุด	960X48จุด
3	การจัดเรียงโมดูล	1×1	2×1	3×1	4×1
4	การใช้พลังงานสูงสุด	9 วัตต์/พีซี	18W/พีซี	27 วัตต์/พีซี	36W/ชิ้น
5	ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน	5.5 วัตต์/พีซี	8 วัตต์/พีซี	12 วัตต์/ชิ้น	16 วัตต์/ชิ้น
6	ขนาดทั้งหมด (มม.)	305×65×21	605×65×21	905×65×21	1205×65×21
7	น้ำหนักสุทธิ (กก./ชิ้น)	0.4	0.8	1.2	1.6
8	การเชื่อมต่อ	การต่อแบบไร้รอยต่อ การเชื่อมต่อพลังงานพิเศษ และการสื่อสารสัญญาณ RJ45 สากล			
9	การติดตั้ง	ติดคลิป ติดด้านหลัง ฯลฯ			

พารามิเตอร์ไฟฟ้า		
1	ความหนาแน่น	640,000 ฟลักเซล / ตร.ม.
2	ความสว่าง	500cd~800cd/ตรม.
3	มุมมอง	สูง 160°/V.160°
4	ความถี่	60เฮิรตซ์/วินาที
5	อัตราการใช้ไฟ	3840เฮิรตซ์
6	อุณหภูมิสี	3200K-9300K ปรับได้
7	ความสว่าง	โดย Manual/Auto/ซอฟต์แวร์
8	โหมดการควบคุม	รองรับทั้งแบบอะซิงโครนัสและแบบซิงโครนัส
9	แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	อินพุต DC24V
10	เวลาทำการ	7×24 ชั่วโมงต่อเนื่อง
11	อัตราการเสื่อม	≤10,000ชั่วโมง
12	อายุการใช้งาน LED	≥100,000ชั่วโมง
13	อุณหภูมิการทำงาน	-20℃~60℃
14	ความชื้นในการทำงาน	10~90%RH

ชั้นวางป้ายดิจิทัลจอ LED					
แบบอย่าง		S60PRO-P1.875			
โมดูล LED					
1	หลอดไฟ LED	เอสเอ็มดี1515			
2	พิกเซลพิทช์	1.875มม.			
3	โหมดสแกน	สแกน 1/32			
4	ความละเอียด (กว้าง x สูง)	160×32จุด			
5	ขนาดโมดูล (กxส)	กว้าง 300มม.×สูง 60มม.			
6	กระบวนการพื้นผิว	กอบ			
ป้ายชั้นวาง LED					
1	การแสดงผล (กว้าง x สูง) มม.	300×60	600×60	900×60	1200×60
2	ความละเอียด (กว้าง x สูง)	160×32จุด	320X32จุด	480X32จุด	640X32จุด
3	การจัดเรียงโมดูล	1×1	2×1	3×1	4×1
4	การใช้พลังงานสูงสุด	9 วัตต์/พีซี	18W/ชิ้น	27 วัตต์/พีซี	36W/ชิ้น
5	การใช้พลังงานเฉลี่ย	5.5 วัตต์/พีซี	8 วัตต์/พีซี	12 วัตต์/ชิ้น	16 วัตต์/ชิ้น
6	ขนาดทั้งชุด (มม.)	305×65×21	605×65×21	905×65×21	1205×65×21
7	น้ำหนักสุทธิ (กก./ชิ้น)	0.6	1.2	1.8	2.5
8	การเชื่อมต่อ	การต่อแบบไร้รอยต่อ การเชื่อมต่อพลังงานพิเศษ และการสื่อสารสัญญาณ RJ45 สากล			
9	การติดตั้ง	ติดคลิป ติดด้านหลัง ฯลฯ			
พารามิเตอร์ไฟฟ้า					
1	ความหนาแน่น	284,444 พิกเซล / ตร.ม.			
2	ความสว่าง	500cd~800cd/ตรม.			
3	มุมมอง	สูง 160°/V.160°			
4	ความถี่	60เฟรม/วินาที			
5	อัตราการใช้เฟรม	3840เฮิรตซ์			
6	อุณหภูมิสี	3200K-9300K ปรับได้			
7	ความสว่าง	โดย Manual/Auto/ซอฟต์แวร์			
8	โหมดการควบคุม	รองรับทั้งแบบอะซิงโครนัสและแบบซิงโครนัส			
9	แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	อินพุต DC24V			
10	เวลาทำการ	7×24 ชั่วโมงต่อเนื่อง			
11	อายุขัยเฉลี่ย	≥10,000ชั่วโมง			
12	อายุการใช้งาน LED	≥100,000ชั่วโมง			
13	อุณหภูมิการทำงาน	-20℃~60℃			
14	ความชื้นในการทำงาน	10~90%RH			