



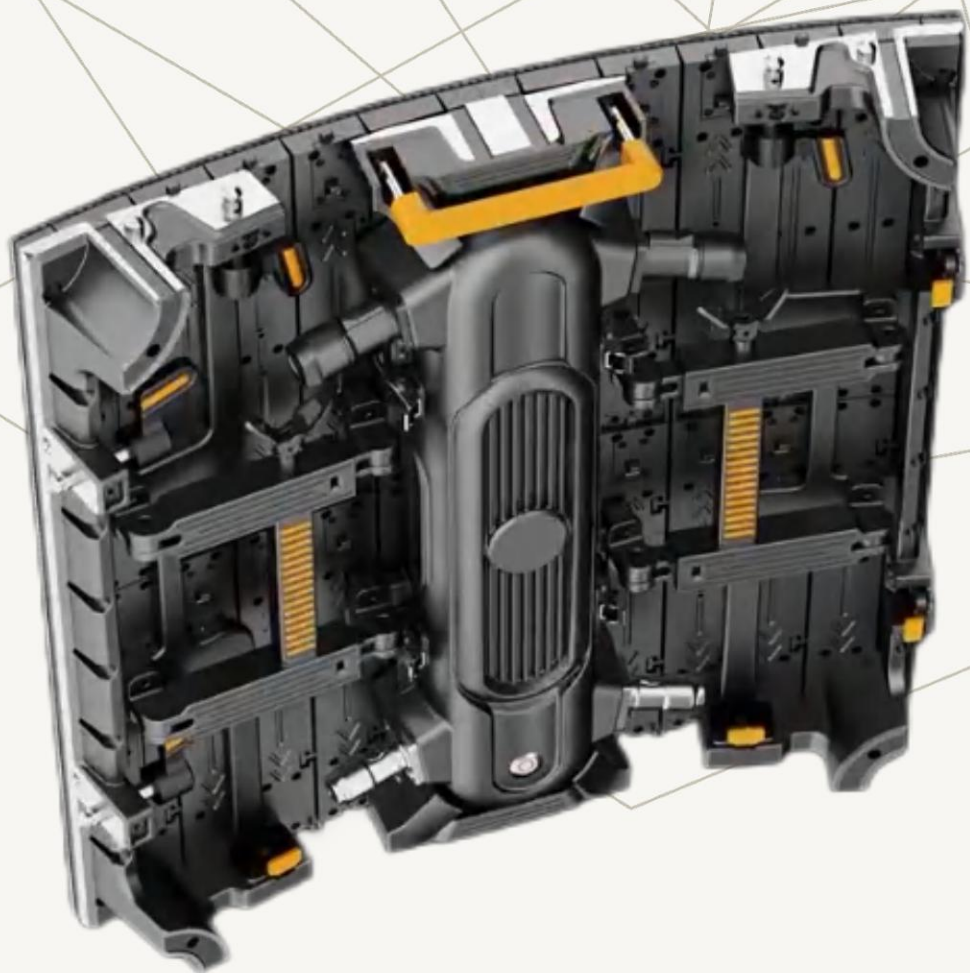

เวอร์ชัน 1.1

ซีรีส์เรเดียม 500N
-P1.9 P2.6 P2.9 P3.9

ซีรีส์ 500N เรเดียน ให้เช่าจอ LED ได้ตามต้องการ
สามารถ สะกดเป็นประเภท M ประเภท A ประเภท Q
ประเภท S และรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงได้อื่นๆ ทำให้
จอ LED สวยงามยิ่งขึ้น

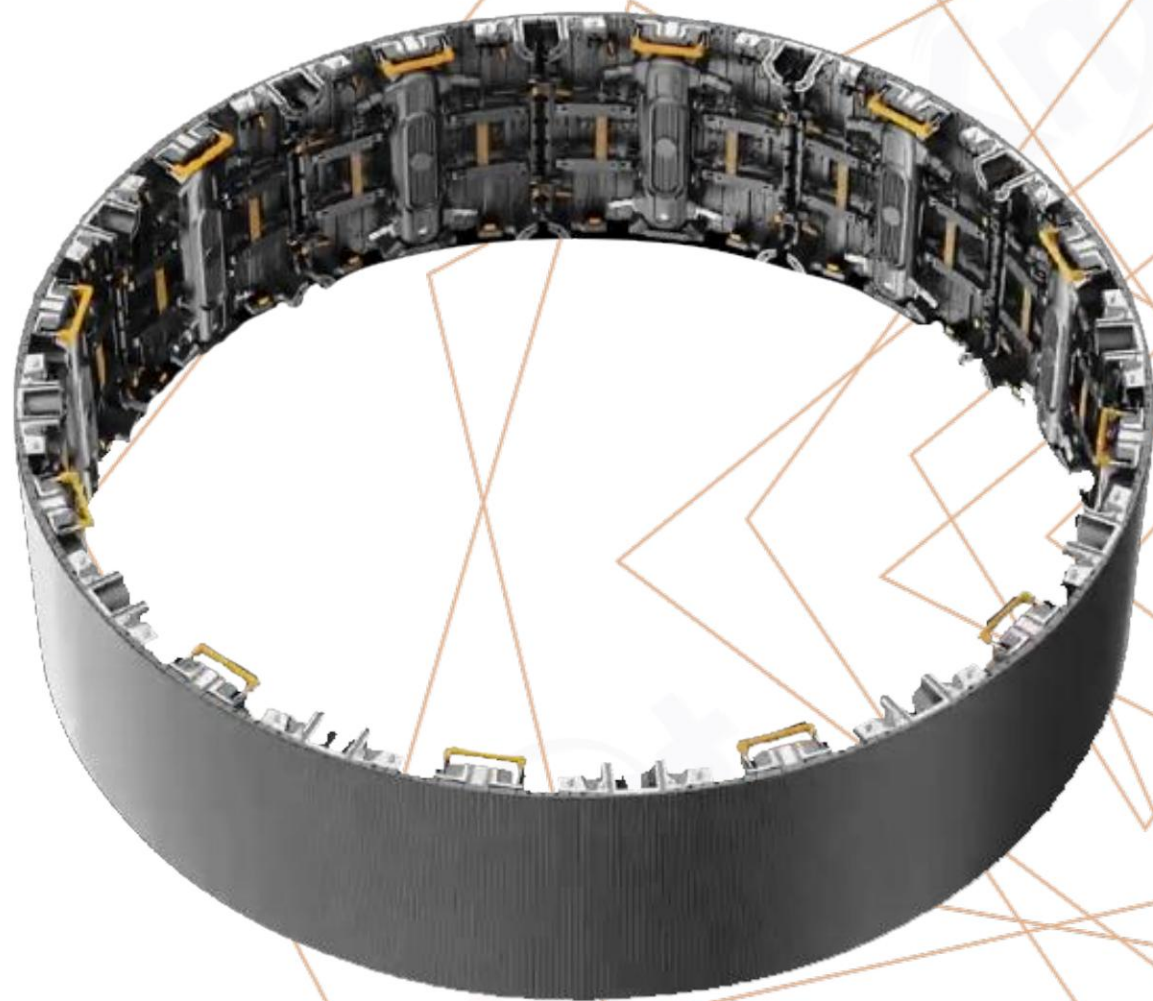

น้ำหนักเบาและบางเป็นพิเศษ

ตู่มีน้ำหนักเพียง 4.68กก.


น ฝีมือประณีต

ความแม่นยำสามารถเข้าถึง 0.05 มม.

คุณ อาร์คสูงพิเศษ


กล่องเดี่ยวนส่วนโค้งด้านนอก 45° ส่วนโค้งด้านใน 45°

โครงสร้างตู้

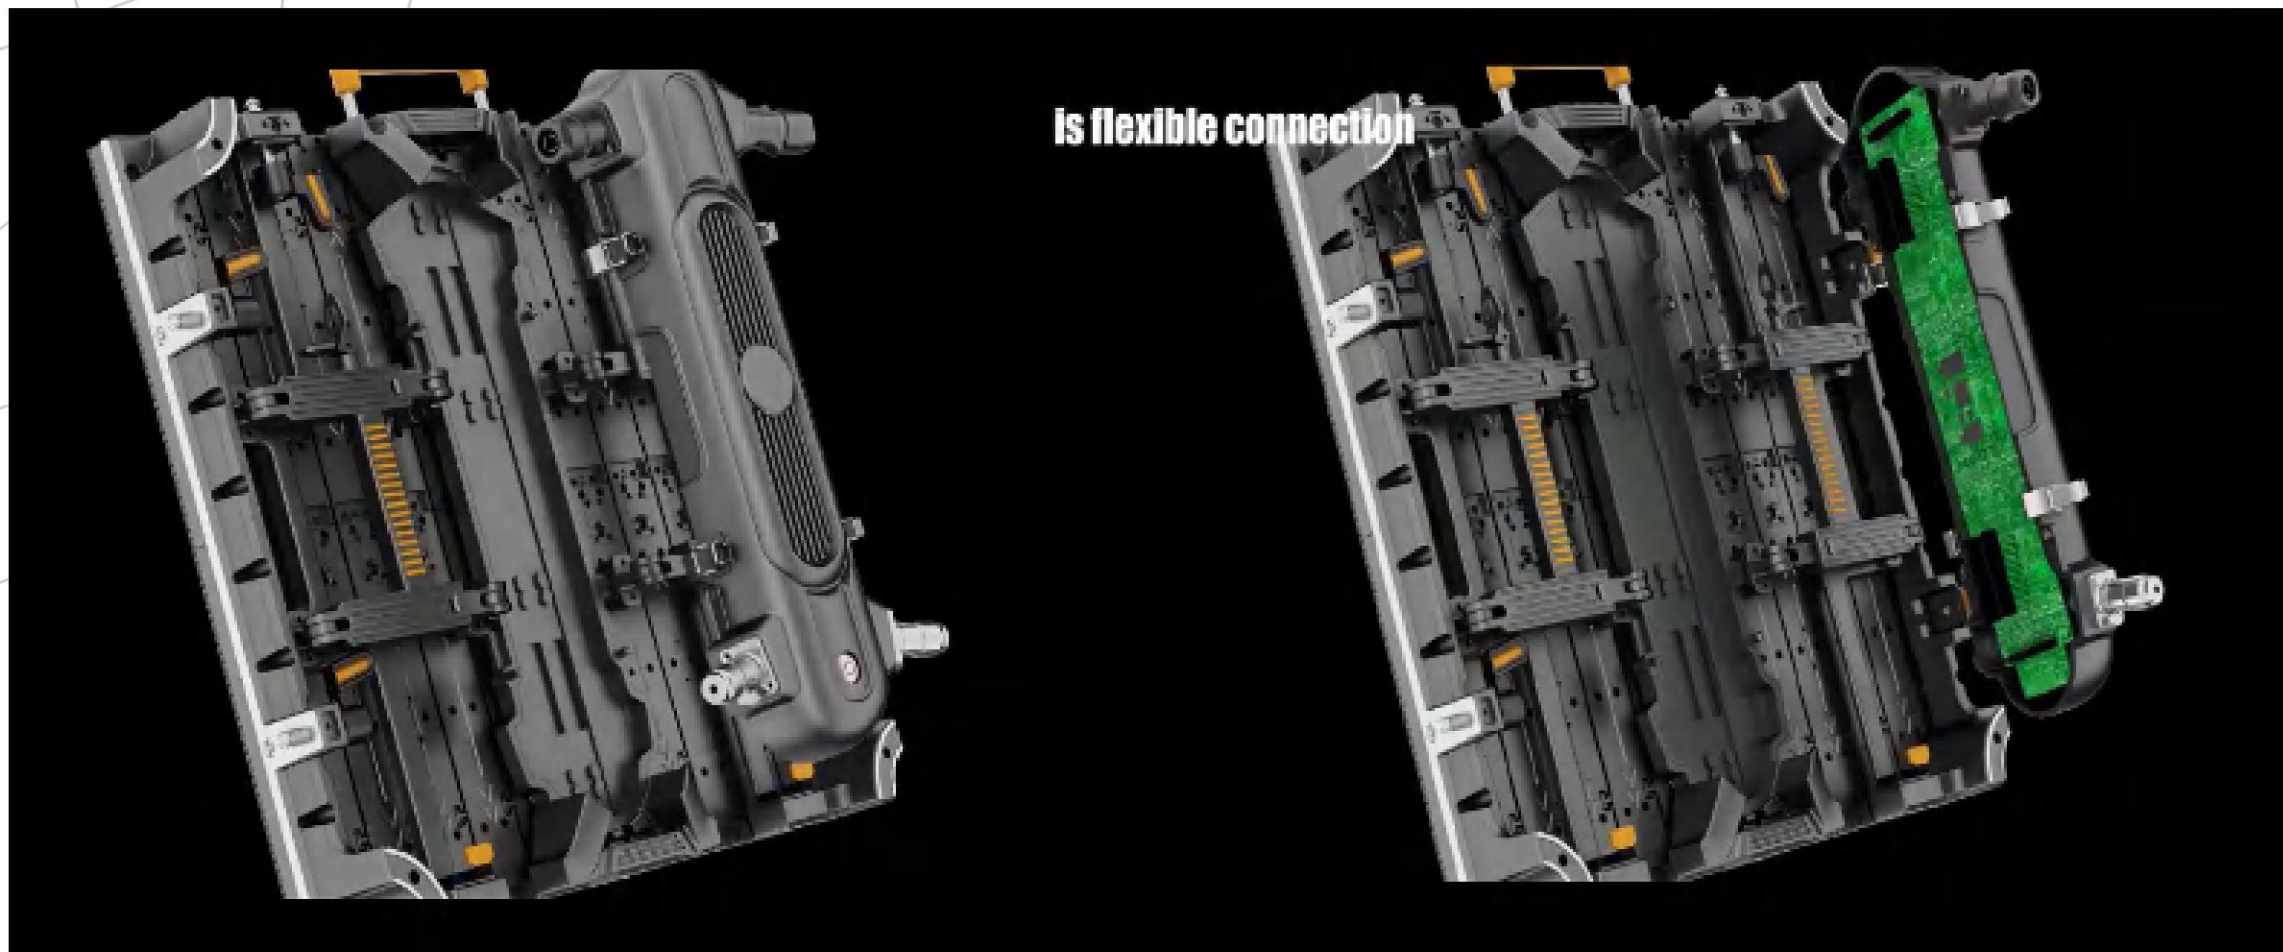


ลักษณะภายนอกของซีรีย์ RADIANT 500N

มุมตัด $\pm 45^\circ$

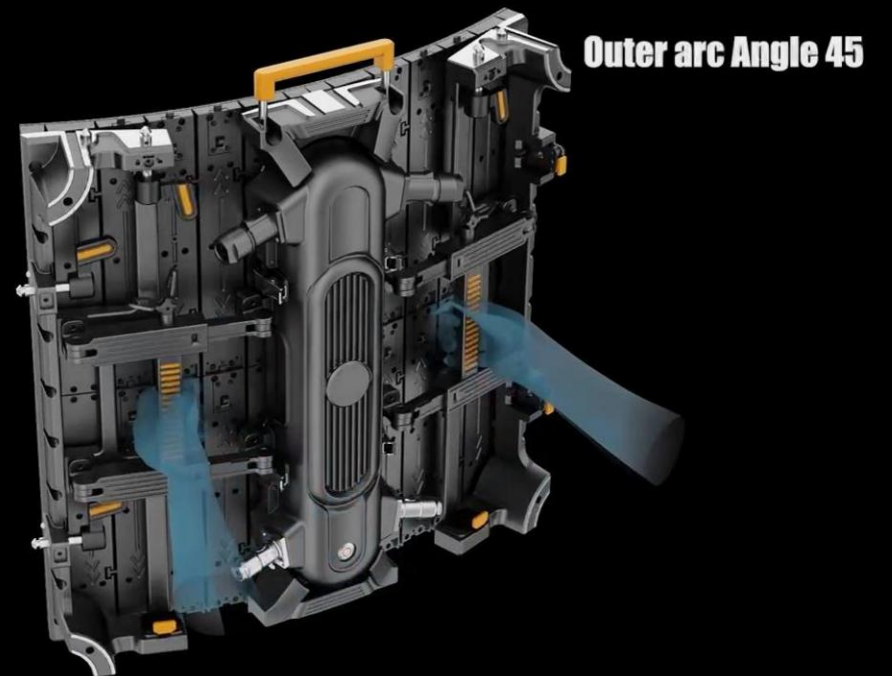


ลักษณะภายนอกของซีรี่ย์ RADIANT 500N


**S-shaped Inner and outer
arc angles 15**

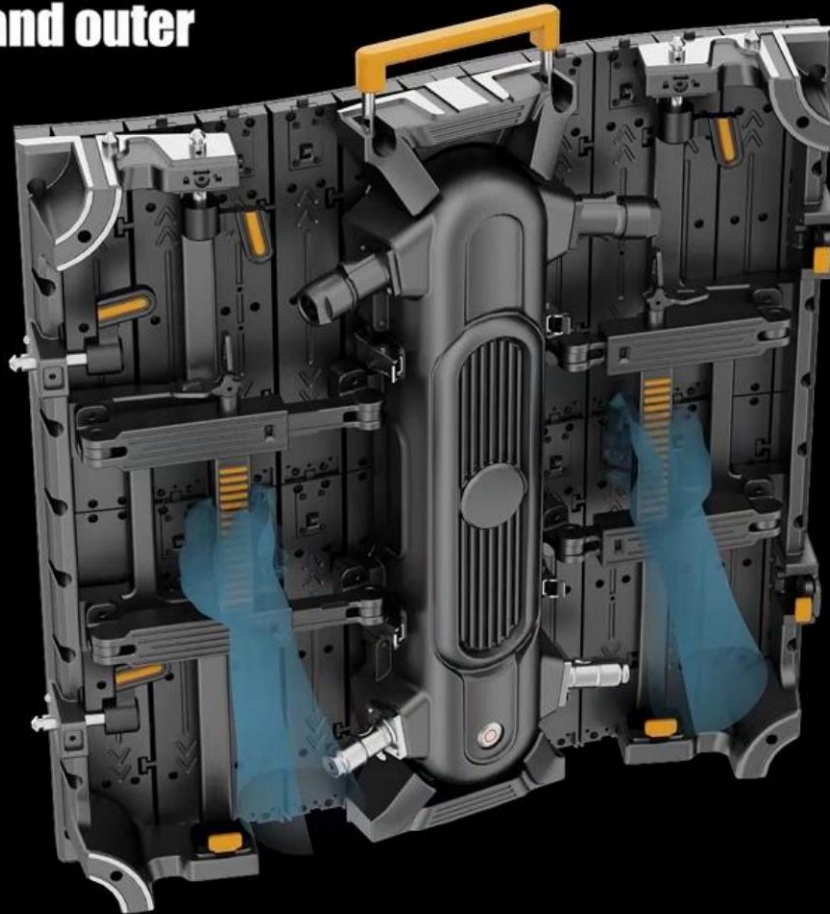


ตะแกรงทรงกระบอกลูก

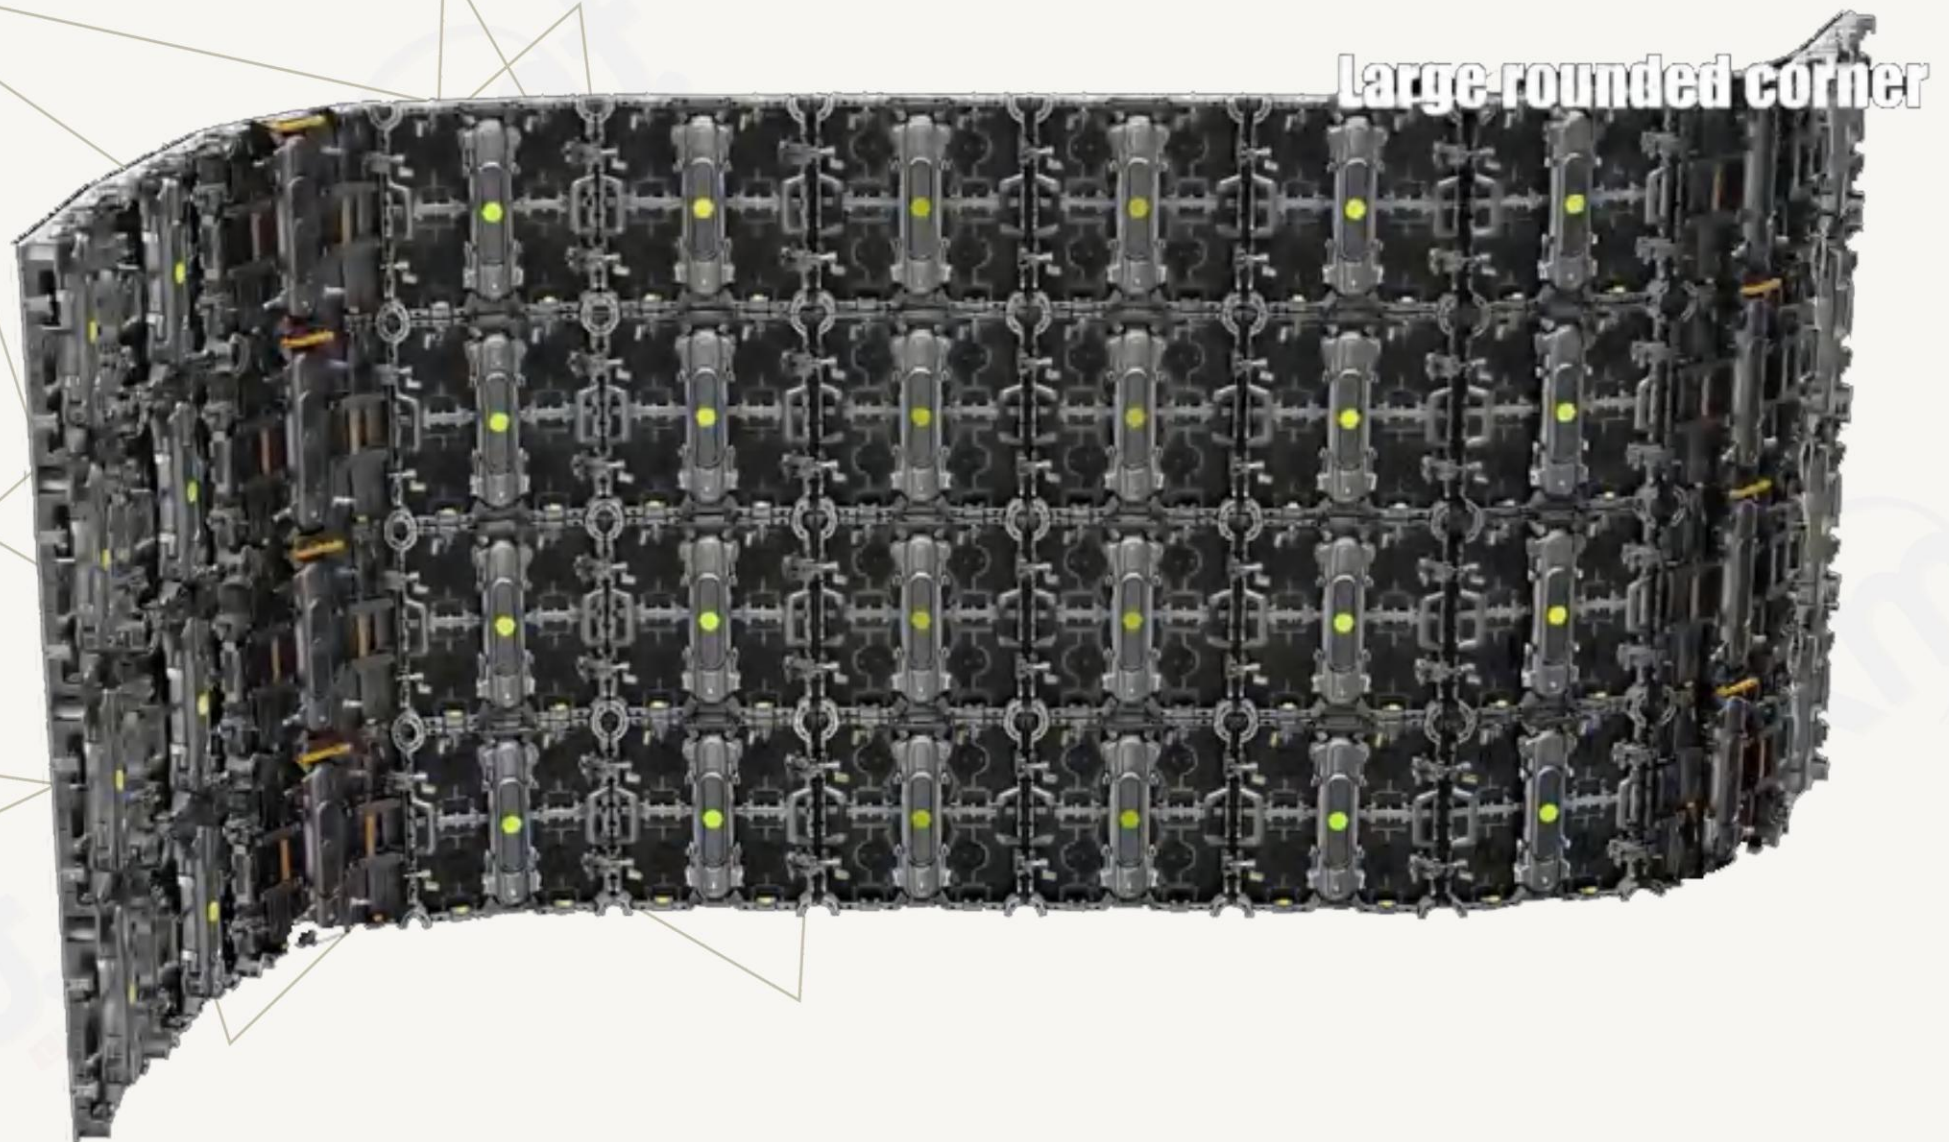

ตะแครงทรงกระบอก

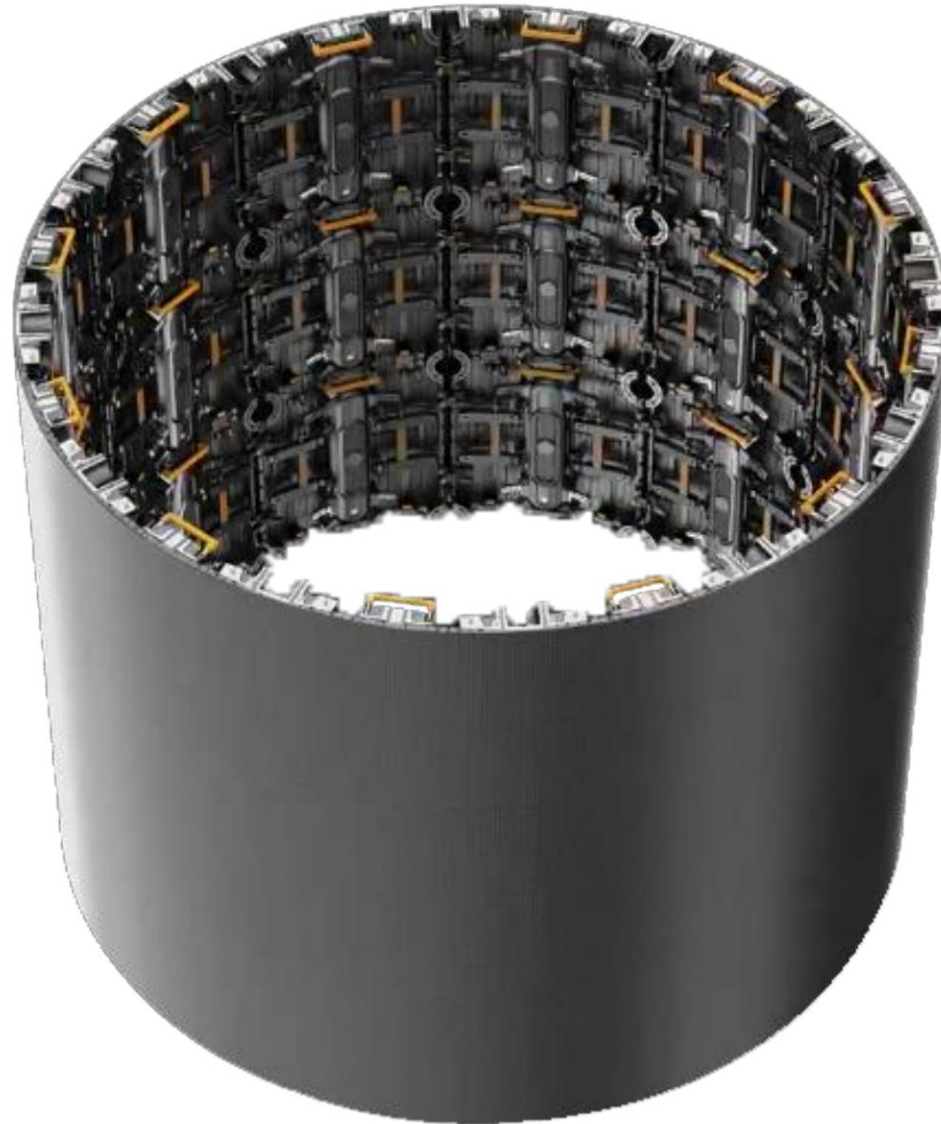

ข้อกำหนดคณะรัฐมนตรี

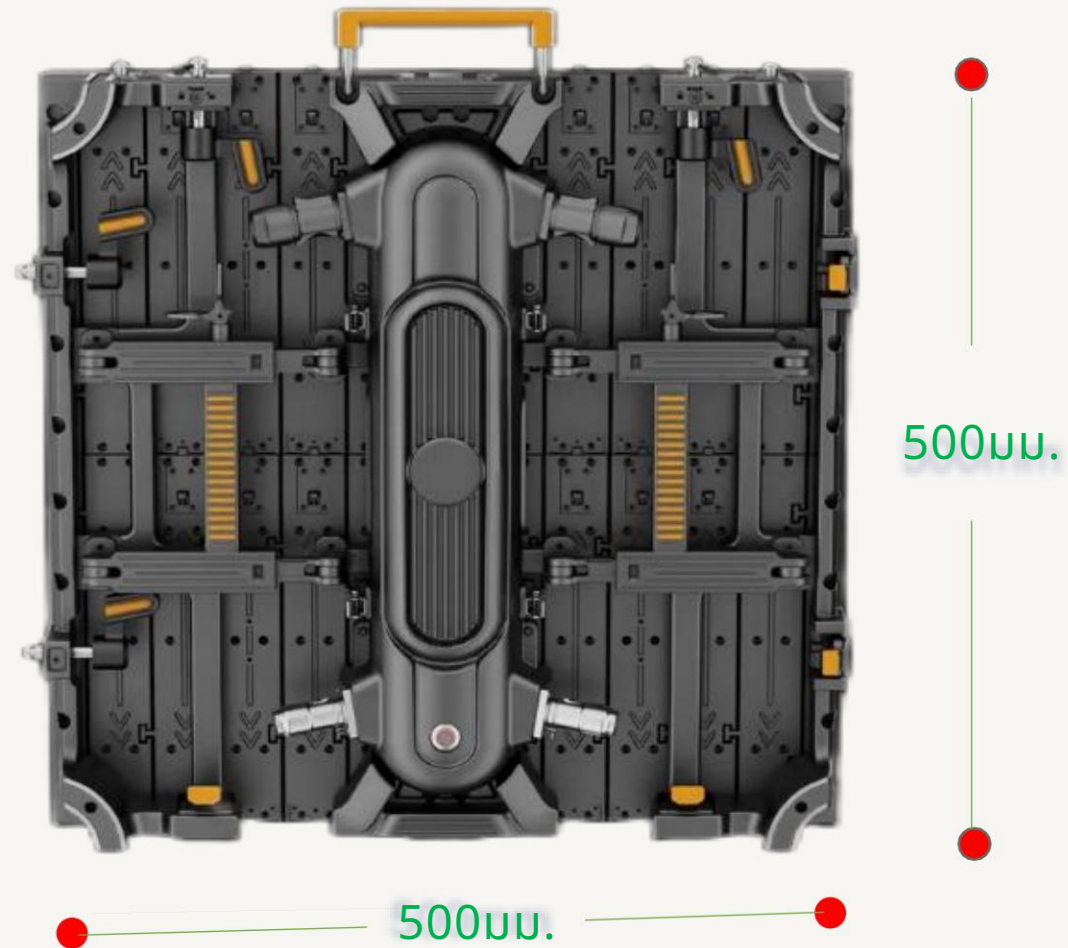

พารามิเตอร์ 500 N (ในร่ม)

รายการ	P1.9 (ในร่ม)	P2.6 (ในร่ม)	P2.9 (ในร่ม)	P3.9 (ในร่ม)
สีนามพิกเซล	1.953มม.	2.604มม.	2.976มม.	3.91มม.
ประเภท LED	SMD1515	SMD1515	SMD1515	เอสเอ็มดี2020
ความละเอียดของโมดูล	128จุด x 128จุด	96จุด x 96จุด	84จุด x 84จุด	64จุด x 64จุด
โหมดการขับบี	สแกน 1/32	สแกน 1/32	สแกน 1/28	สแกน 1/16
พิกเซลของโมดูล	16,384จุด	9,216 จุด	7,056จุด	4,096จุด
ขนาดโมดูล (มม.)	250x250 ขนาด	250x250 ขนาด	250x250 ขนาด	250x250 ขนาด
ขนาดตู้ (มม.)	500x500 ขนาด	500x500 ขนาด	500x500 ขนาด	500x500 ขนาด
มิติคณะรัฐมนตรี(จุด)	258 x 258 จุด	192 x 192 จุด	168 x 168 จุด	128 x 128 จุด
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตร.ม.)	282,144	147,456	112,896	65,536
ระยะการดูขั้นต่ำ	≥1.9ม.	≥2.6ม.	≥2.9ม.	≥3.9ม.
ความสว่าง	600~800นิต	600~800นิต	600~800นิต	600~800นิต
เกรดไอพี	IP43	IP43	IP43	IP43
อัตราการรีเฟรช	1920เฮิร์ตซ์~7,680เฮิร์ตซ์	1920เฮิร์ตซ์~7,680เฮิร์ตซ์	1920เฮิร์ตซ์~7,680เฮิร์ตซ์	1920เฮิร์ตซ์~7,680เฮิร์ตซ์
ระดับสีเทา	12~16 บิต	12~16 บิต	12~16 บิต	12~16 บิต
มุมมอง	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
การใช้พลังงานสูงสุด	800(วัตต์/ตรม)	800(วัตต์/ตรม)	800(วัตต์/ตรม)	800(วัตต์/ตรม)
การใช้พลังงานเฉลี่ย	240(วัตต์/ตรม)	240(วัตต์/ตรม)	240(วัตต์/ตรม)	240(วัตต์/ตรม)
แรงดันไฟเข้า	กระแสสลับ110V~กระแสสลับ220V 50Hz/60Hz	กระแสสลับ110V~กระแสสลับ220V 50Hz/60Hz	กระแสสลับ110V~กระแสสลับ220V 50Hz/60Hz	กระแสสลับ110V~กระแสสลับ220V 50Hz/60Hz
อุณหภูมิในการทำงาน	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃
ความชื้นในการทำงาน	10%~90%	10%~90%	10%~90%	10%~90%
วัสดุของตู้	อลูมิเนียมหล่อ	อลูมิเนียมหล่อ	อลูมิเนียมหล่อ	อลูมิเนียมหล่อ
น้ำหนักตู้	7.5กก./แผง	7.5กก./แผง	7.5กก./แผง	7.5กก./แผง
ระบบปฏิบัติการ	Windows (Win7, Win8 เป็นต้น)	Windows (Win7, Win8 เป็นต้น)	Windows (Win7, Win10 เป็นต้น)	Windows (Win7, Win10 เป็นต้น)
ความเข้ากันได้ของแหล่งสัญญาณ	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 เป็นต้น	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 เป็นต้น	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 เป็นต้น	DVI, HDMI1.3, DP1.2,SDI, HDMI2.0 เป็นต้น

พารามิเตอร์ 500 N (กลางแจ้ง)

รายการ	P2.6 (กลางแจ้ง)	P2.9 (กลางแจ้ง)	P3.91 (กลางแจ้ง)
สีนามพิกเซล	2.604 มม.	2.976 มม.	3.91 มม.
ประเภท LED	SMD1415	SMD1415	SMD1921
ความละเอียดของโมดูล	96จุด x 96จุด	84จุด x 84จุด	64จุด x 64จุด
โหมดการขับขี	สแกน 1/32	สแกน 1/28	สแกน 1/16
พิกเซลของโมดูล	9,216 จุด	7,056จุด	4,096จุด
ขนาดโมดูล (มม.)	250x250 ขนาด	250x250 ขนาด	250x250 ขนาด
ขนาดตู้ (มม.)	500x500 ขนาด	500x500 ขนาด	500x500 ขนาด
มิติคอนระรัฐมนตรี(จุด)	192 x 192 จุด	168 x 168 จุด	128 x 128 จุด
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตร.ม.)	147,456	112,896	65,536
ระยะการดูขั้นต่ำ	≥2.6ม.	≥2.9ม.	≥3.9ม.
ความสว่าง	≥4500nits	≥4500nits	≥4500nits
เกรดไอพี	IP65	IP65	IP65
อัตราการรีเฟรช	1920เฮิรตซ์~7,680เฮิรตซ์	1920เฮิรตซ์~7,680เฮิรตซ์	1920เฮิรตซ์~7,680เฮิรตซ์
ระดับสีเทา	12~16 บิต	12~16 บิต	12~16 บิต
มุมมอง	160°/160°	160°/160°	160°/160°
การใช้พลังงานสูงสุด	800(วัตต์/ตรม)	800(วัตต์/ตรม)	800(วัตต์/ตรม)
การใช้พลังงานเฉลี่ย	240(วัตต์/ตรม)	240(วัตต์/ตรม)	240(วัตต์/ตรม)
แรงดันไฟเข้า	กระแสสลับ110V~กระแสสลับ220V 50Hz/60Hz	กระแสสลับ110V~กระแสสลับ220V 50Hz/60Hz	กระแสสลับ110V~กระแสสลับ220V 50Hz/60Hz
อุณหภูมิในการทำงาน	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃
ความชื้นในการทำงาน	10%~90%	10%~90%	10%~90%
วัสดุของตู้	อลูมิเนียมหล่อ	อลูมิเนียมหล่อ	อลูมิเนียมหล่อ
น้ำหนักตู้	7.5กก./แผง	7.5กก./แผง	7.5กก./แผง
ระบบปฏิบัติการ	Windows (Win7, Win8 เป็นต้น)	Windows (Win7, Win10 เป็นต้น)	Windows (Win7, Win10 เป็นต้น)
ความเข้ากันได้ของแหล่งสัญญาณ	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 เป็นต้น	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 เป็นต้น	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 เป็นต้น



Web: www.kmtekled.com

Mail: info@kmtekled.com sales@kmtekled.com

Tel: 0086-755-27648736

Fax: 0086-755-27648736

Address: 4th Building, The 2nd inudstry Park Of
Nangang. Songbai Rd 1026, Xili,
Nanshan, Shenzhen, China - Postcode:518055

