





บริษัท เซ็นเจิ้น KMTEKLED โฟโตอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

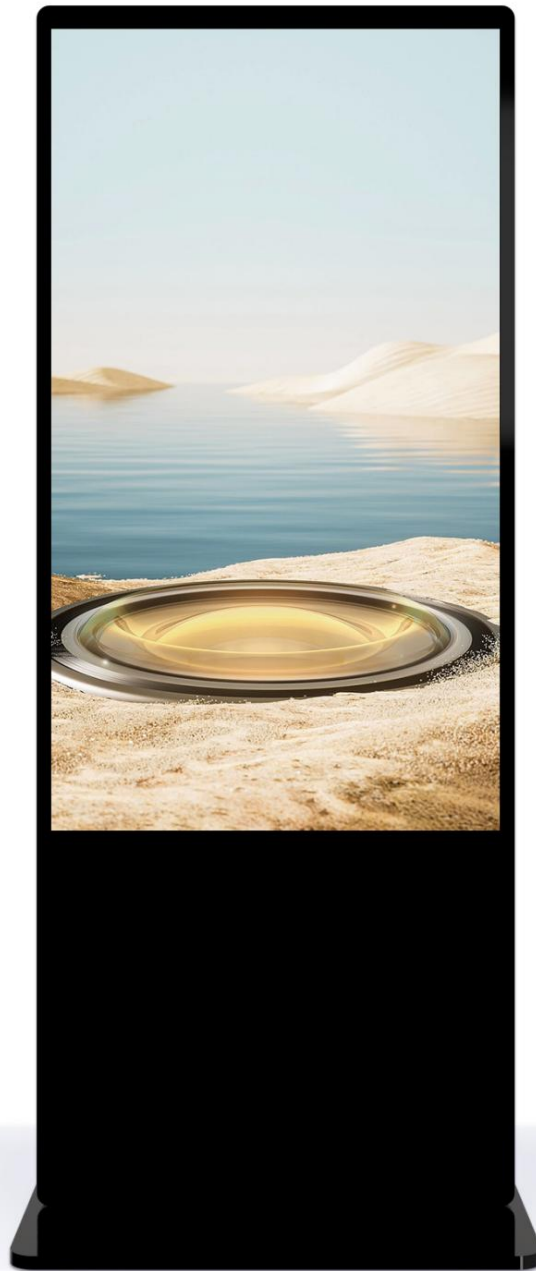

ป้ายดิจิตอล LCD

43"/49"/55"/65"

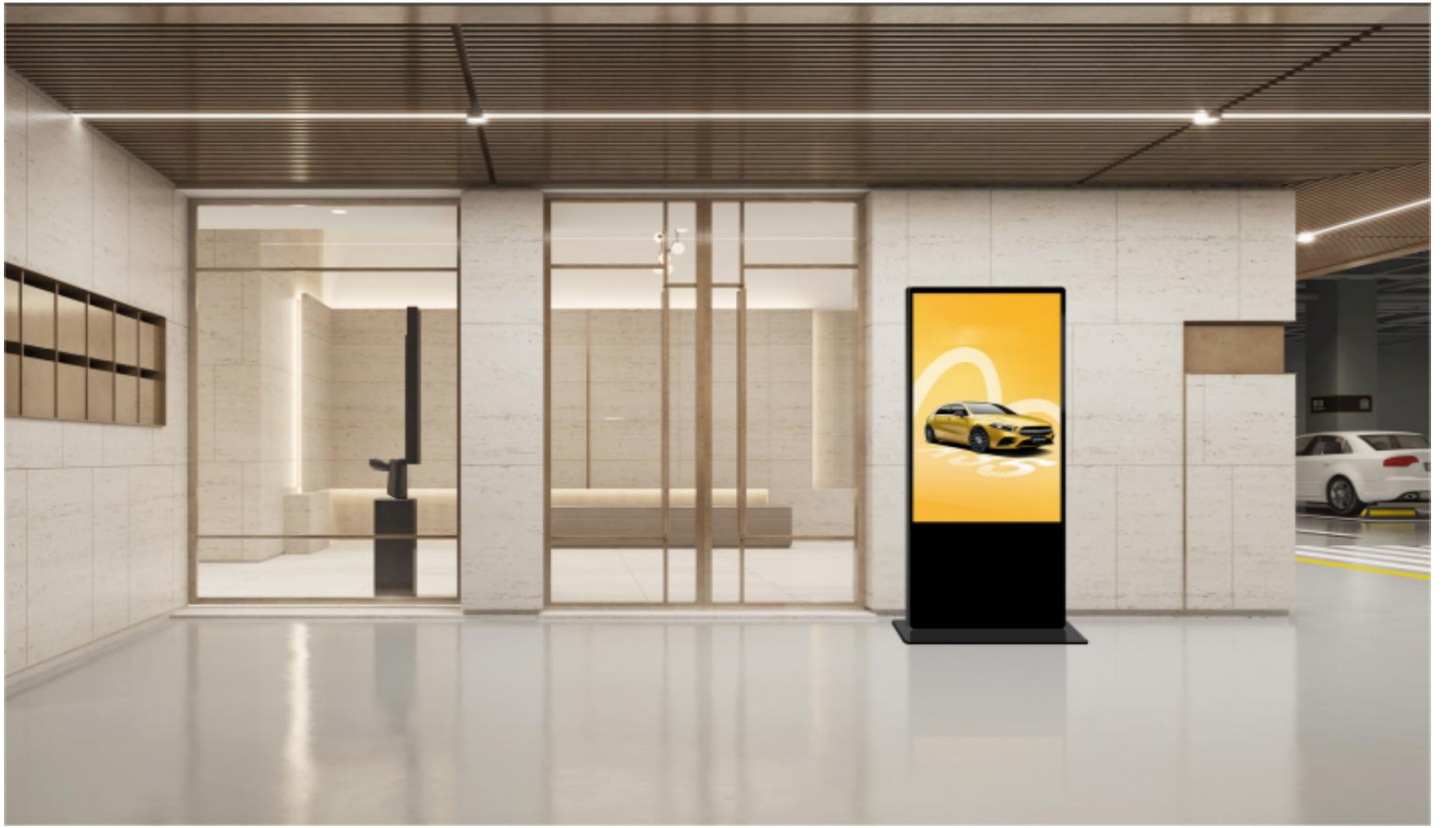

ข้อดีของผลิตภัณฑ์

จอแสดงผลที่ชัดและสว่างเป็นพิเศษ

ความละเอียดระดับ Ultra HD ผสมกับกระจกป้องกันแสงสะท้อนสามารถนำเสนอภาพที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ใช้สัมผัสได้ถึงรายละเอียดที่เด่นชัดยิ่งขึ้น

4K

ความละเอียด HD 4K 3840*2160

ดีไซน์บางเฉียบ

ใช้เทคโนโลยีและวัสดุขั้นสูงเพื่อทำให้ตัวเครื่องบางลงอย่างน่าทึ่ง การออกแบบที่เบาและบางไม่เพียงแต่ทำให้รูปลักษณ์ดูดีขึ้นเท่านั้น

กับสมัยและเรียบง่ายแต่ยังประหยัดพื้นที่อีกด้วย



เพิ่มความน่าสนใจและใช้พื้นที่น้อยลง

กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง

กรอบด้านนอกทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูงและออกไซด์ที่เลือกด้านหลังทำด้วยผงพ่นอลูมิเนียมสูง ซึ่งทนทานต่อการสึกหรอ ทนต่อการกัดกร่อน และป้องกันการกระแทก



มีคุณสมบัติด้านการเกิดออกซิเดชัน ด้านการกัดกร่อน และด้านการสึกหรอ

กระจกนิรภัยเต็มแผ่น

มีความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกสูง ทำให้แผ่นรองรับการประทุมความทนทานมากขึ้นและสามารถต้านทานการชนและรอยขีดข่วนในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ พื้นผิวยังมีการเคลือบป้องกันรอยนิ้วมือ ซึ่งช่วยลดคราบรอยนิ้วมือและคราบไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ความแข็งแรงของแก้ว โพลีคาร์บอเนต 7 รับรองความปลอดภัย

การบูรณาการแบบมัลติฟังก์ชัน

นอกจากการแสดงผลโฆษณาแล้ว ยังมีฟังก์ชันการซ่อนตามข้อมูลและการนำทางอีกด้วย ซึ่งให้บริการการใช้งานจากต่างๆ มากขึ้น



การโต้ตอบแบบมัลติมีเดีย ระบบการจัดการแบบรวมศูนย์

บริการที่กำหนดเอง

เราจัดทำกรอบแบบรูปลักษณ์ที่เป็นส่วนตัวตามความต้องการของลูกค้า

การปรับแต่งซอฟต์แวร์และบริการอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในตลาดการนำส่ง



ประสบการณ์อันยาวนานของทีมงานมืออาชีพ

สถานการณ์การใช้งาน

ใช้ใบปลิวเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน สถานี โรงพยาบาล ห้องสมุด ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

ขนาดสินค้า		43"		49"		55"		65"	
จอแอลซีดี									
ปณิธาน		1920*1080/3840*2160							
สี		16.7ล้าน							
ความสว่าง		300cd/ตร.ม.							
อัตราส่วนคอนทราสต์		1200:1							
เวลาตอบสนอง		80มิลลิวินาที							
มุมมอง		178°300สูง300/178°300ต่ำ300							
พื้นที่แสดงผล		940.896 (สูง) x 529.254 (กว้าง)มม.		1073.89 (สูง) x 604 (กว้าง)มม.		1209.6 (สูง) x 680.4 (กว้าง)มม.		1428.48 (สูง) x 803.52 (ลึก)มม.	
ประเภทไฟแบ็คไลท์		น้ำ							
แหล่งจ่ายไฟ									
ความต้องการด้านพลังงาน		กระแสไฟสลับ 110-240V, 50/60HZ							
พลังงานสแตนด์บาย		1 วัตต์							
การใช้พลังงาน		80วัตต์		100 วัตต์		120 วัตต์		180 วัตต์	
บอร์ดแอนดรอยด์									
ซีพียู		Quad-core Cortex-A55 ที่มีความถี่สูงสุด 1.9G (op ระดับชาติ)							
จีพียู		จีพียู Quad-core Mali-G31							
หน่วยความจำ		DDR3 2G+16G							
ระบบปฏิบัติการ		แอนดรอยด์ 11.0							
คุณสมบัติอื่น ๆ		ติดตั้งด้วย RJ45 รองรับฮาร์ดแวร์เน็ต โปรโตคอล Wi-Fi 802.11b/g/n ลำโพงในตัว และโปรโตคอลการสื่อสาร RS-232							
รูปแบบที่รองรับ									
วิดีโอ		H.264300VP8300MAV300WMV300AVS300H.263300MPEG4 เป็นต้น							
เสียง		MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP							
ขนาดสินค้า									
เครื่องจักรครบชุด		1800*598.8*30.6มม.		1856.5*684*30.6มม.		1914.7*748.2*30.6มม.		2065*894.6*66.2มม.	
กล่องบรรจุภัณฑ์		1845*710*160มม.		1900*805*160มม.		1968*860*160มม.		2080*995*175มม.	
วัสดุบรรจุภัณฑ์									
กล่องกระดาษ		รีไซเคิลสองเส้น							
กล่องไม้		กรอบไม้ (เลือกได้)							


ขนาดสินค้า	43"	49"	55"	65"
คุณสมบัติทางกายภาพ				
น้ำหนักสุทธิ	33.8 กก.	41.6 กก.	46.6 กก.	76 กก.
จี น้ำหนักบรรจุ	39.3 กก.	48.2 กก.	53.9 กก.	77.9 กก.
ความชื้นในการทำงาน	ความชื้นสัมพัทธ์ 20%-80%			
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C—45°C			
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20°C—60°C			
ความชื้นในการเก็บรักษา	ความชื้นสัมพัทธ์ 10%-75%			
วิธีการติดตั้ง	แบบตั้งพื้น			

ภาพเรนเดอร์สินค้า

เครื่องโฆษณาแนวตั้งแบบธรรมดา/แบบจุก



เครื่องโฆษณาแนวตั้งอินฟราเรด:

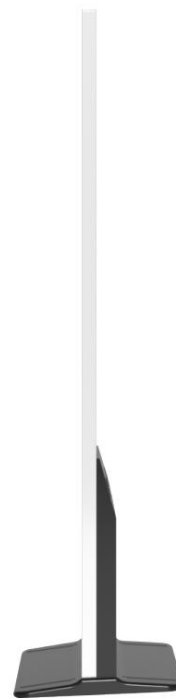

แอปพลิเคชัน

จากที่หลากหลาย: ถนนคนเดิน, กระดานข่าว, โฆษณาสถานี, โรงเรียน



Web: www.kmtekled.com

Mail: info@kmtekled.com sales@kmtekled.com

Tel: 0086-755-27648736

Fax: 0086-755-27648736

Address: 4th Building, The 2nd industry Park Of Nangang, Songbai Rd 1026, Xili, Nanshan, Shenzhen, China - Postcode: 518055

