



โปสเตอร์โฆษณาแบบพับ LED


ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หน้าจอ	ระยะห่างระหว่างจุด / มม.	พี1.25	พี1.538	พี1.86	พี2.0	พี2.5
	หน้าจอแสดงผล ขนาด	640 (ยาว) x2030 (สูง) x50มม. (หนา)				
	หน้าจอแสดงผล ปนสี	512x1536	416x1248	344x1032	320x960	256x768
	สูงสุด ตัวเลข ของหน่วย ที่ สามารถต่อกันได้	2	4	6	7	11
	จำนวนกล่อง	1*4				
	ขนาดโดยรวม	640 (ยาว) x2030 (สูง) (รวมฐาน) x หนา 50มม.				
	ขนาดฐาน	640 (ยาว) x100 (สูง) x 475มม. (กว้าง)				
	สี กับ อี หลัง fo- ลง สี ของ	640 (ยาว) x1070 (สูง) (รวมฐาน) x ความหนา 105มม.				
	น้ำหนักรวม	50กก.				
	ปรับปรุงใหม่	□3840เฮิร์ตซ์				
	ความเข้มของหน้าจอ	550-800 ซีดี/ตรม.				
	คอนทราสต์สูงสุด	6000:1				
	มุมมอง	ซ้ายและขวา 140°				
	ระดับสีเทา	65536				
	ระดับการปกป้องหน้าจอ	IP43				
กล่อง	การซ่อมบำรุง โหมด	การบำรุงรักษาเบื้องต้น				
	ขนาดกล่อง	640x480มม.				
	ความละเอียดกล่อง	512x384	415x312	344x258	320x240	256x192
	ความหนาของกล่อง	50มม.				
	น้ำหนักกล่อง	6.5กก.				
	วัสดุกล่อง	การหล่ออลูมิเนียม				
	จำนวน โมดูล	6 แก้ว				
	ฮับบอร์ด	ออกแบบและบูรณาการการ์ดอย่างอิสระ				
	การรับบัตร	โนโว A5S PLUS				
โมดูล	แหล่งที่มา	แหล่งจ่ายไฟ 200w				
	ขนาดโมดูล	เปลือกไม่มีกั้น 320*160 มม.				
	ด้านจับ GOB	ด้านจับ GOB				
	สแกน	1/64	1/52	1/43	1/40	1/32

จอโฆษณาพับได้ 640x1920 มม.

ประกอบด้วยโมดูลจำนวน 4 โมดูล ขนาด 640x480 มม. พร้อมฐาน ถอดและพับได้

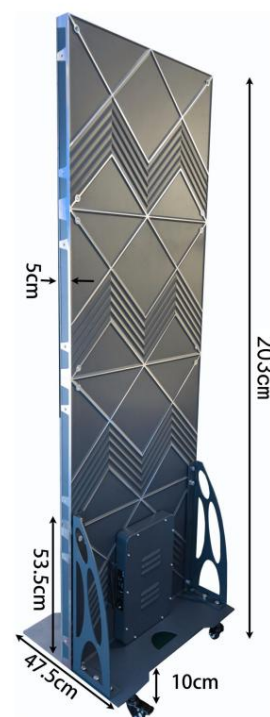

ข้อควรระวัง

การขนส่ง การจัดเก็บ การติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และข้อควรระวังอื่นๆ



ช่วงอุณหภูมิ:

อุณหภูมิในการทำงานควบคุมที่ -20~50°C;
อุณหภูมิ ในการเก็บรักษา อยู่ที่ -10~30°C.



ช่วงความชื้น:

ควบคุมความชื้นในการทำงานที่ 10%-65%RH
ความชื้นในการเก็บรักษาอยู่ที่ 10%-60%RH



เกรตกันน้ำ:

ผลิตกันน้ำในอาคารมีระดับกันน้ำ IP55

หมายเหตุ: การสับสวิตช์ภายในอาจแสดงผลอาจทำให้เกิดไฟฟ้า ลัดวงจร และ
ความเสียหายของ แผง วงจร และส่วนประกอบ



เกรตป้องกันฝุ่น :

ระดับการป้องกันฝุ่นภายในอาคารคือ IP55;

หมายเหตุ: หน้าจอแสดงผลสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น
ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและทำให้วงจรเสียหายได้
บอร์ดและส่วนประกอบ



การป้องกันรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า: ไม่ควรวางหน้าจอ LED ในสภาพ

แวดล้อมที่มีการรบกวนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในปริมาณมาก เพราะอาจทำให้การแสดงผลผิดปกติได้



ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์:

เปลือกโลหะของแหล่งจ่ายไฟกล่อม

และหน้าจอจะต้องต่อสายดินให้ถูกต้องด้วย

ความต้านทานน้อยกว่า 10 โอห์ม เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้า

ความเสียหาย จากไฟฟ้าสถิตย์ ต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์



การป้องกัน ESD:

สวมแว่น ESD และถุงมือ ESD

และต่อสายดินเครื่องมือทั้งหมด ในระหว่างการประกอบ



โหมดการทำงาน:

ห้ามประกอบในดูล กล่อม หรือหน้าจอทั้งหมด

เมื่อ เครื่อง เปิด อยู่

ดำเนินการ เมื่อ มี ไฟฟ้า

ปิดโดยสมบูรณ์เพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ

หมายเหตุ: ห้าม สัมผัสหน้าจอแสดงผล ขณะ เปิดไฟ

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการเสียดสี ของ วัสดุ

ลง LED และส่วนประกอบ



การขนส่งและการจัดการ:

อย่า ตก ดับ บิด หรือกดโมดูล เพื่อ ป้องกันไม่ให้

โมดูล บิดงอ การตกกระแทก เพื่อไม่ให้ ชุดอุปกรณ์ เสียหาย

ทำให้ลูกปิดหลอดไฟเสียหายและเกิดปัญหาอื่น ๆ



การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม:

จะต้องติดตั้งเครื่องวัดความชื้นในสถานที่เพื่อตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมรอบ ๆ จอภาพเพื่อตรวจสอบว่า

การแสดงผลได้รับผลกระทบจากความชื้นหรือความชื้น



โหมดการเชื่อมต่อ:

โมดูลมีเครื่องหมายเส้นไหมเชิงบวกและเชิงลบและ

ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบย้อนกลับได้

ห้าม ต่อไฟกระแสสลับ 220V.

กรณีสินค้า

