



ซีรีย์ ES3 Pro

จอแสดงผล LED กลางแจ้งประสิทธิภาพสูง

ตู้แช่ซีโม่ดอลูมิเนียม 1000* 1000 สำหรับกลางแจ้ง

P2.97 / P3.91 / P4.81
P6.25 / P7.81 / P10.42



พลังพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบวงจรประหยัดพลังงานแคโทดทั่วไป รุ่นส่วนตัว
อิสระ ประหยัดการใช้พลังงานได้มากกว่า 50%
เมื่อเทียบกับหน้าจอภายนอกแบบเดิม เปลือก
ด้านล่างเป็นอลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี

การตั้งค่าด่วน

ตัวหนึ่งมีขนาด 1 ตรม. พร้อมการเชื่อมต่อ
สายไฟและการล็อคกล่องอย่างรวดเร็ว
ทำให้การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว

อัลตราไวรท์

สต็อกเกอร์ติดพื้นผิวภายนอกอาคาร สินค้ามีความสว่างสูง
ข้อผิดพลาดของแสง $\leq 5\%$ ยังคงเหมือน
ใหม่แม้ผ่านการใช้งานไปแล้ว 5 ปี

เดินสาย

ด้วยการออกแบบการเชื่อมต่อแบบแข็ง จึง
ไม่จำเป็นต้องเดินสาย วิธีการเดินสาย
มีความสวยงามมากขึ้น การติดตั้ง
สะดวก รวดเร็ว และเสถียรมากขึ้น

น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ

กล่องอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและเบามาก มีน้ำหนัก 24
กก./ตร.ม. และมีความหนาเพียง 71 มม. รองรับ
บำรุงรักษาด้านหน้าหรือด้านหลังทั้งหมด ช่วย
ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

การออกแบบไร้สาย

มีกล่องสายไฟซ่อนอยู่บริเวณกันกล่อง และเมื่อ
มองจากด้านหลังกล่องจะไม่มีสายไฟใดๆ
สวยงามและหรูหรา

ประหยัด

สามารถเลือกขบจบได้โดยไม่ต้องหุ้ม ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย มีค่าการนำความร้อนสูง
ไม่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
และใช้พลังงานเฉลี่ย 200W/m^2


การบำรุงรักษาด้านหน้า/ด้านหลัง

ประแจหกเหลี่ยมภายในสามารถใช้ประกอบ ถอดประกอบ และบำรุงรักษาโมดูลจากด้านหน้าได้อย่างรวดเร็ว การ
ออกแบบลิ้นคที่เรียบง่าย บำรุงรักษาด้านหน้าและด้านหลังได้ง่าย มีลิ้นคในตัวในโมดูลเดียว ติดตั้งได้
ภายใน 8 วินาที ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนแรงงาน ชับในตัวและสายแพทช์สำหรับเครื่องบินช่วยลด
ต้นทุนการบำรุงรักษาและการติดตั้ง ในขณะที่การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพต้นทุนการบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้น




ความสว่างสูงและคอนทราสต์สูง

ซีรีย์รุ่นส่วนตัวใช้ HUB กล้อง ลวด ลูกบิดไฟ ฯลฯ ที่กำหนดเอง โดยมีความสว่างมากกว่า 5,000 nits/m² และคอนทราสต์สูง ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับชมภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น

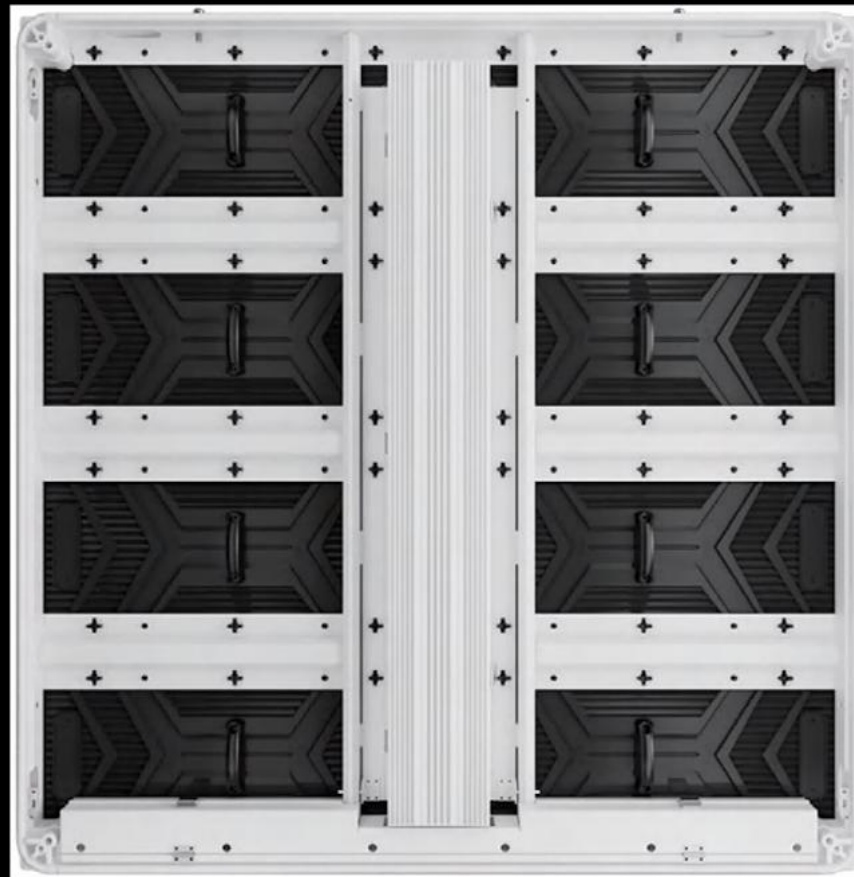

ตัวเลือกขนาดหลายขนาด

ขนาดตู้ 1000 มม. * 1000 มม. * 97 มม. ; 1000 มม. * 750 มม. * 97 มม. ; 1000 มม. * 500 มม. * 97 มม.

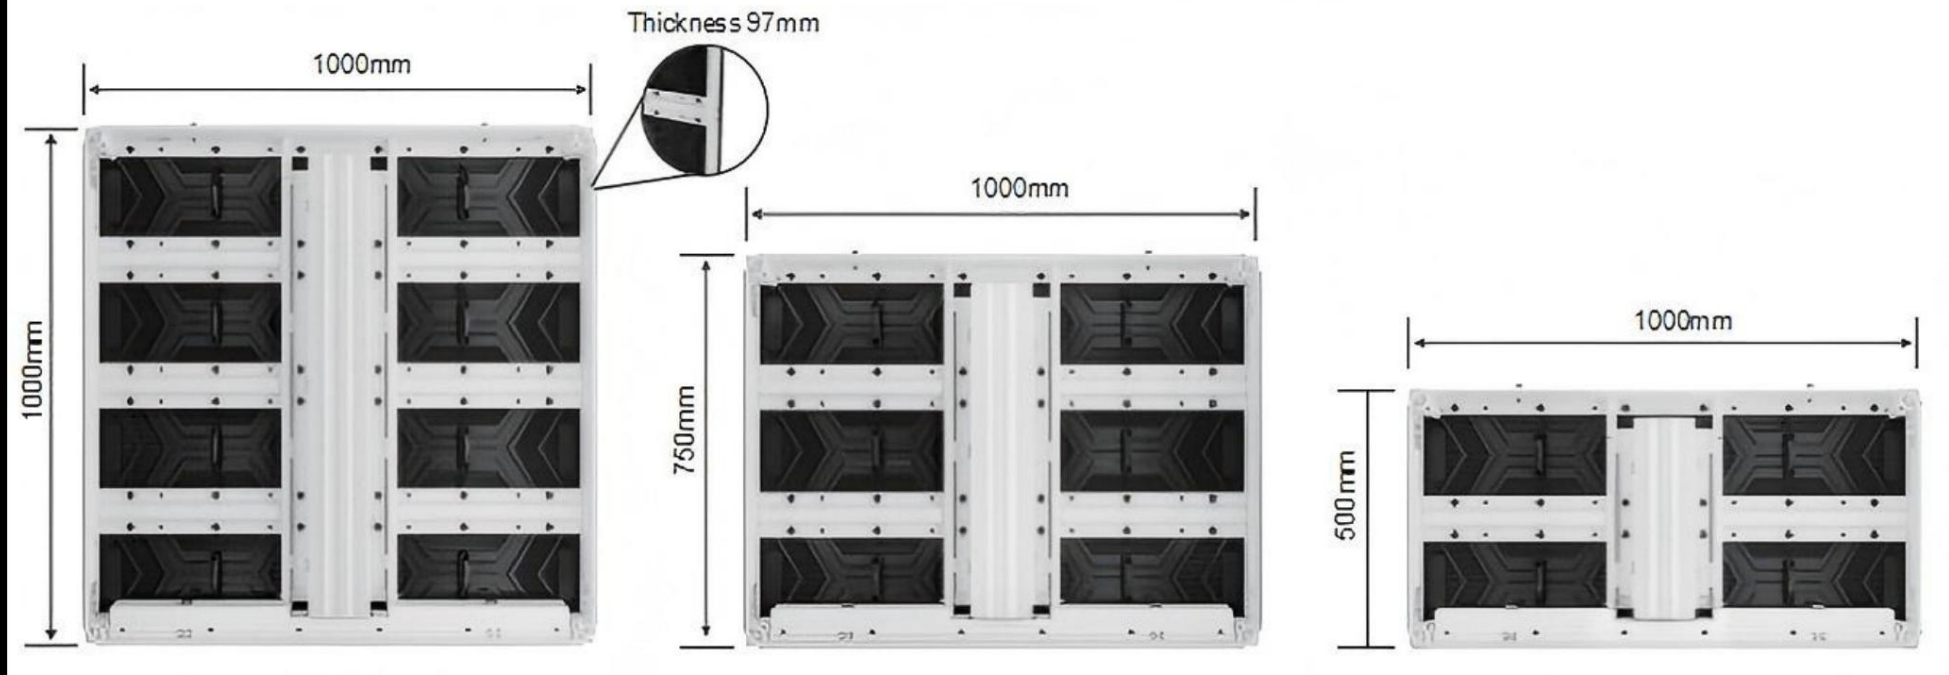


การต่อส่วนโค้ง

กล่องซีรีส์รุ่นส่วนตัวสามารถออกแบบเป็นกล่องเอียงหรือโค้งได้ โดยมีมุมตั้งแต่ -10° ถึง $+10^{\circ}$ ด้วยการล๊อคอย่างรวดเร็ว จึงสามารถประกอบเป็นหน้าจอโค้ง หน้าจอเสถียร และหน้าจอรูปทรงอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว



หน้าจอ 90°

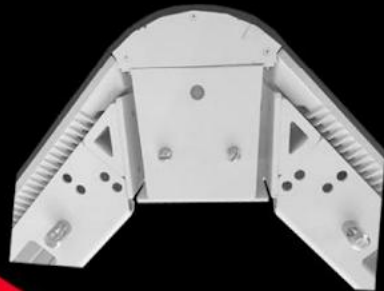

การออกแบบมุมโค้ง



การสลับเปลี่ยนแบบ Hot Swap การเชื่อมต่อแบบไร้สาย



การวางตำแหน่งการติดตั้งลูกบิดมีความ
เสถียรมากขึ้น

รับมือ

ล้อครวดเร็ว

กรอบอลูมิเนียม

โหมดการติดตั้ง



แบบแขวน



แบบโมเสก



แบบติดผนัง



แบบแขวน



แบบ SPAR



แบบตั้งพื้น

พารามิเตอร์ ส

พิกเซลพิกซ์	พื2.97	พื3.91	พื4.81	หน้า 6.25	พื 7.81	พื10.42
ประเภท SMD	เอสเอ็มดี1415	ส.ม.ด.1921	ส.ม.ด.1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด/□)	112896	65536	43264	25600	16384	9216
ความละเอียดโมดูล(จุด)	168X84	128X64	104X52	80X40	64X32	48X24
ขนาดโมดูล (มม.)	500X250	500X250	500X250	500X250	500X250	500X250
ขนาดตู้ (กว้าง x สูง/มม.)	1000มม. x 1000มม. x 72มม. (ปรับความสูงได้ 500/750)					
มิตินะฐนบตร(จุด)	336X336	256X256	208X208	160X160	128X128	96X96
ปริมาณโมดูล(กว้างxสูง)	2X4	2X4	2X4	2X4	2X4	2X4
น้ำหมักตู้(กก.)	25	25	25	25	25	25
โหมดการบำรุงรักษา	ด้านหน้า & ด้านหลัง	ด้านหน้า & ด้านหลัง	ด้านหน้า & ด้านหลัง	ด้านหน้า & ด้านหลัง	ด้านหน้า & ด้านหลัง	ด้านหน้า & ด้านหลัง
วัสดุตู้	อลูมิเนียม	อลูมิเนียม	อลูมิเนียม	อลูมิเนียม	อลูมิเนียม	อลูมิเนียม
ความสว่าง(มิต)	4500-10000	6000-10000	6000-10000	6000-12000	6000-12000	6000-12000
อุณหภูมิสี(K)	5000-12000 ตัวเลือก 140°/	5000-12000 ตัวเลือก 140°/	5000-12000 ตัวเลือก 140°/	5000-12000 ตัวเลือก 5000-12000 ตัวเลือก 140°/160°		5000-12000 ทางเลือก
มุมมอง (สูง/ต่ำ)	160°	160°	160°	140°/160°		140°/160°
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด	3-100ม.	4-100เมตร	4-100เมตร	6-150ม.	8-150ม.	10-200ม.
อัตราส่วนคอนทราสต์	10000 : 1	10000 : 1	10000 : 1	10000 : 1	10000 : 1	10000 : 1
ความถี่ในการเปลี่ยนเฟรม (Hz) 50/60		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
โหมดการขับขี	สแกน 1/21	สแกน 1/16	สแกน 1/13	สแกน 1/8	สแกน 1/4	สแกน 1/2
ระดับสีเทา	16 บิต	16 บิต	16 บิต	16 บิต	16 บิต	16 บิต
อัตราการรีเฟรช (เฮิร์ตซ)	3840	3840	3840	3840	3840	3840
การใช้พลังงานสูงสุด (W/□)	800	650	650	650	650	650
อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ย (W/□)	200-300	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
ระดับการบอ จกน น้ าและไฟ น้ ำ IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
ข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายไฟ	ไฟ AC90-264V,47-63Hz					
อุณหภูมิการทำงาน/ความชื้น (°C/RH)	-20~60°C/10%~85%					
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ (°C/RH)	-20~60°C/10%~85%					

ใบรับรอง

มาตรฐาน: CE, RoHS, FCC, CB, TUV



Web: www.kmtekled.com

Mail: info@kmtekled.com sales@kmtekled.com

Tel: 0086-755-27648736

Fax: 0086-755-27648736

Address: 4th Building, The 2nd inudstry Park Of
Nangang. Songbai Rd 1026, Xili,
Nanshan, Shenzhen, China - Postcode:518055

