





จอแสดงผล LED แบบฟิล์มใสยืดหยุ่น

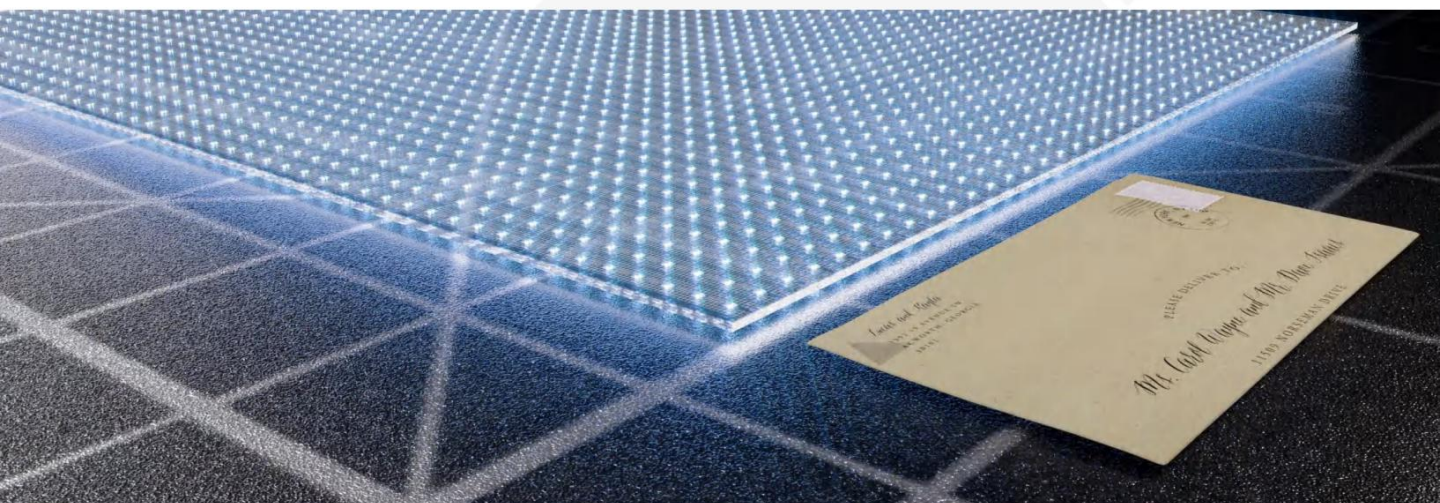

รูปภาพสินค้า

รายละเอียด

การวิจัยและพัฒนาอย่างอิสระ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เร็กซ์-พี6

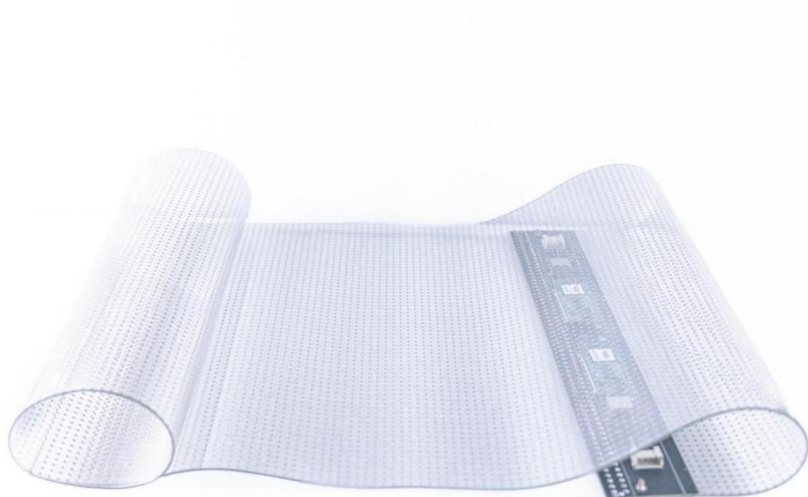

เครื่องมือ
แสดง

สีสดใสและโปร่งใส


เร็กซ์-พี6



ความยืดหยุ่น

ผ้าพันกาวตัวประจำวันและขยายขอบเขต
อย่างไม่กี่สิ้นสุด

เร็กซ์-พี6

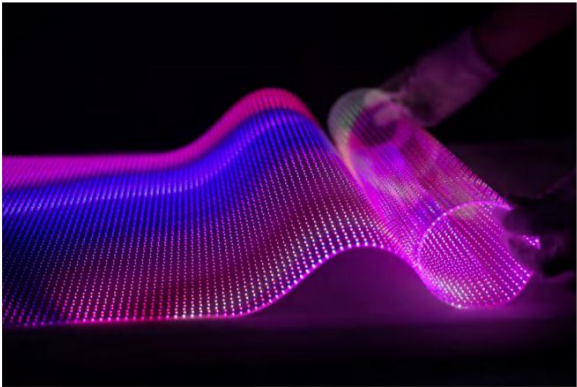

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

แบบอย่าง	ป4	ป5	ป4-8	หน้า 6	หน้า 6.25	หน้า 8	หน้า 10	หน้า 20
อุปกรณ์แอลอีดี	เร-RGB-IC	เร-RGB-IC	เร-RGB-IC	เร-RGB-IC	เร-RGB-IC	เร-RGB-IC	เร-RGB-IC	เร-RGB-IC
แบบฟอร์มแพ็คเกจ LED	RGB+ไอซี ไดร์เวอร์น้ำหนักรวมในหนึ่งเดียว	RGB+ไอซี ไดร์เวอร์น้ำหนักรวมในหนึ่งเดียว	RGB+ไอซี ไดร์เวอร์น้ำหนักรวมในหนึ่งเดียว	RGB+ไอซี ไดร์เวอร์น้ำหนักรวมในหนึ่งเดียว	RGB+ไอซี ไดร์เวอร์น้ำหนักรวมในหนึ่งเดียว	RGB+ไอซี ไดร์เวอร์น้ำหนักรวมในหนึ่งเดียว	RGB+ไอซี ไดร์เวอร์น้ำหนักรวมในหนึ่งเดียว	RGB+ไอซี ไดร์เวอร์น้ำหนักรวมในหนึ่งเดียว
สนามพิกเซล (มม.)	สูง:4มม., กว้าง:4มม	สูง:5 มม., กว้าง:5มม	สูง:4มม., กว้าง:8มม	สูง:6มม., กว้าง:6มม	สูง:6.25มม., กว้าง:6.25มม.	สูง:8 มม., กว้าง:8มม	สูง:10มม., กว้าง:10มม	สูง:20มม., กว้าง:20มม
ขนาดโมดูล (สูง*กว้าง) (มม.)	240*1000	240*1000	240*1000	240*1000	400*1000	240*1000	240*1000	240*1000
พิกเซลของโมดูล	60*243	48*194	30*250	40*167	64*160	30*125	24*100	12*50
น้ำหนักโมดูล(กก./ตร.ม.)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ม.)	62500	40000	31125	27778	25600	15625	10000	2500
อัตราการใช้พลังงานสูงสุดของโมดูลเดี่ยว (W)	150	150	150	150	150	150	150	150
การซึมผ่าน (%)	> 82	> 83	> 87	> 85	> 87	> 87	> 90	> 95
ค่าความสว่างทั่วไป (cd/㎡)	1500	1500	1500	3000	3000	2500	2000	1500
มุมมอง(°)	สูง:160±10° สูง:160±10°	สูง:160±10° สูง:160±10°	สูง:160±10° สูง:160±10°	สูง:160±10° สูง:160±10°	สูง:160±10° สูง:160±10°	สูง:160±10° สูง:160±10°	สูง:160±10° สูง:160±10°	สูง:160±10° สูง:160±10°
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด (ม.)	≥ 4m	≥ 5m	≥ 4m	≥ 6m	≥ 7m	≥ 8m	≥ 10m	≥ 20m
อัตราการใช้พลังงานสูงสุด (W/㎡)	600	600	600	600	600	600	600	600
อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ย (W/㎡)	200	200	200	200	200	200	200	200
แรงดันไฟฟ้า (V)	ดิสcret	ดิสcret	ดิสcret	ดิสcret	ดิสcret	ดิสcret	ดิสcret	ดิสcret
อัตราการใช้หน่วย(เบิร์ด)	≥ 3840	≥ 3840	≥ 3840	≥ 3840	≥ 3840	≥ 3840	≥ 3840	≥ 3840
ความถี่ในการเปลี่ยนเฟรม (Hz)	60	60	60	60	60	60	60	60
โหมดขับเคลื่อน	ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่	ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่	กระแสคงที่ ดับ	กระแสคงที่ ดับ	ไดรฟ์ปัจจุบัน คงที่	ไดรฟ์ปัจจุบัน คงที่	ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่	กระแสคงที่ ดับ
วิธีการสแกน	คงที่	คงที่	คงที่	คงที่	คงที่	คงที่	คงที่	คงที่
อายุการใช้งานอุปกรณ์ LED(ชม.)	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บอุณหภูมิ (°ข)	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60
ช่วงความชื้นในการทำงาน (RH)	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น
ช่วงความชื้นในการเก็บรักษา (RH)	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น	10 ~ 65% ไม่มีการควบแน่น



ขนาดสามารถกำหนดเองได้



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

น้ำ	ค่าการส่งผ่านสูง ติดตั้งง่าย		
ชั้นเคลือบด้วยแสงโพลีเอทิลีน	การส่งผ่านคือ	ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างเหล็ก	เวอร์ชัน AB
การวิจัยอิสระและ	มากกว่า 90%	เพียงแค่ตัดไว้เล็กน้อยแล้ว	
การพัฒนา ความน่าเชื่อถือสูง อุปกรณ์ LED	ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ	เชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้า	
ขนาดเล็ก อุตสาหกรรม	กระจกรับแสงธรรมชาติ		
ผู้นำ			

ยึดหยุ่นได้	เบาและบาง	ความต้านทานรังสียูวี	สารหน่วงไฟ
สำหรับพื้นผิวใดๆ	ความหนา 2.5มม.	5~10 ปีสามารถรับประกันได้	สารหน่วงไฟ
	น้ำหนัก 5กก/ตรม.	สีเหลือง	เกรด V1

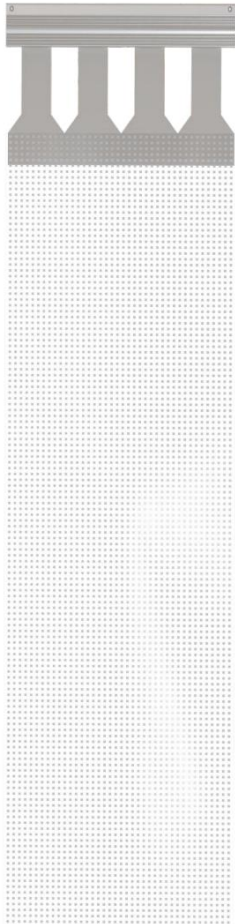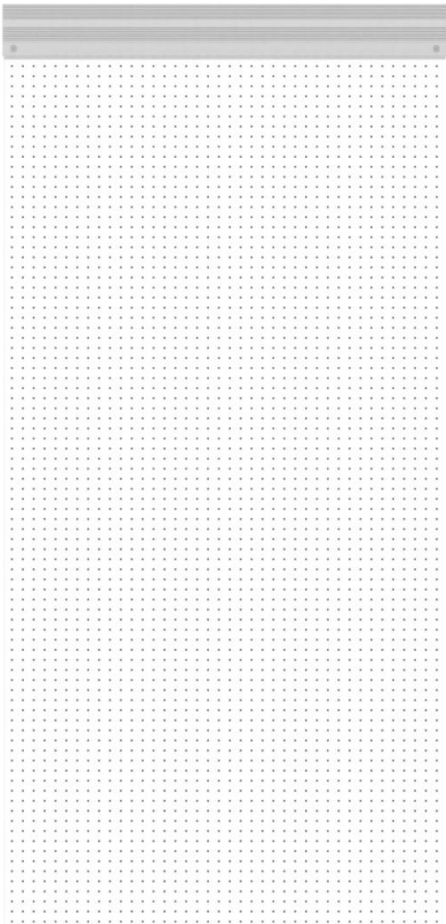


มินิแอลอีดี

รุ่น :Ree1313/1515/2222

การผสมผสานระหว่างแสงและการขับเคลื่อน การวิจัยและพัฒนาแบบอิสระ ความน่าเชื่อถือสูง ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

1.จุดพักต่อเนื่อง

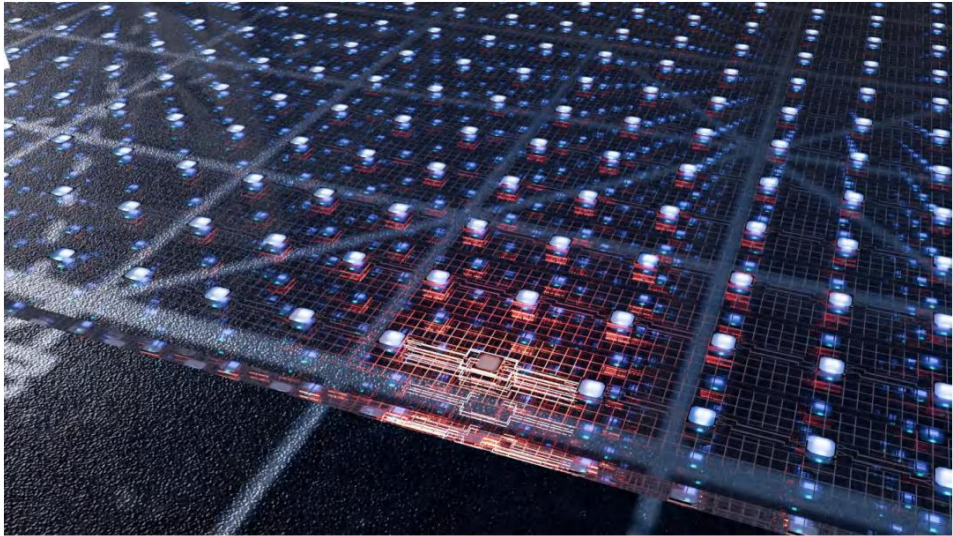



2.จอแสดงผลระดับสีเทาสูง (16 บิตจริง)

ช่อง RGB ใช้การควบคุมเชิงเส้นกระแสไฟ 32 ระดับ และรักษาการแสดงผลสีเทา 16 บิตที่แท้จริงภายใต้กระแสไฟใดๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับความสม่ำเสมอของข้อกำหนดกระแสไฟในรุ่น ทั้งกลางแจ้ง และกลางแจ้ง

คอนทราสต์ขนาดใหญ่





คอนทราสต์เล็กน้อย

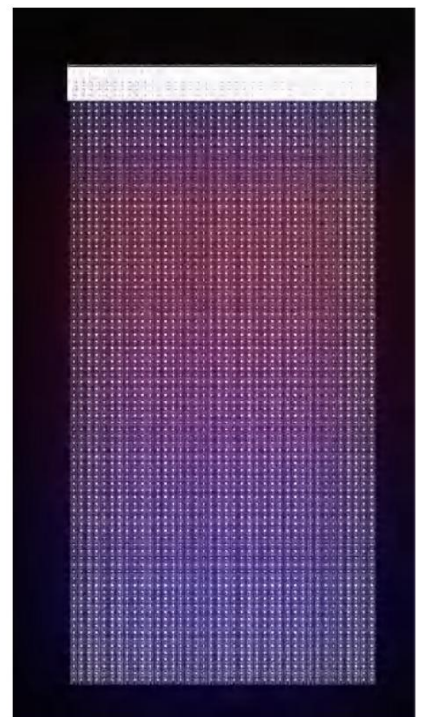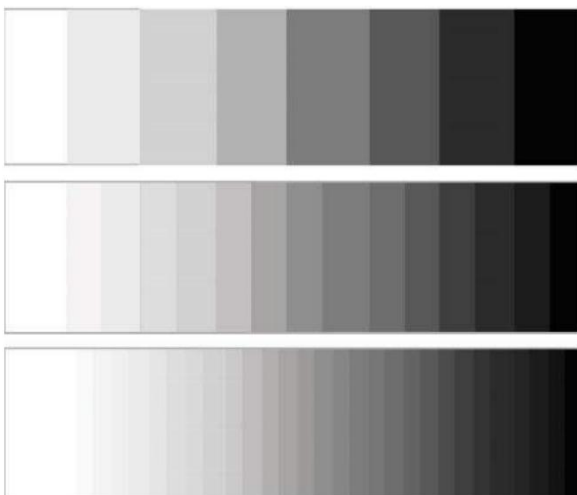


ติดตั้งง่าย

ไม่จำเป็นต้องมีโครงเหล็ก เพียงแค่ติดจอบางๆ เล็กน้อยแล้วต่อสัญญาณไฟฟ้า

กระบวนการเติมแก้วที่พัฒนาตนเอง (ตัวหน้าจอที่มีความหนืดของตัวเองสามารถติดกับพื้นผิวกระจกได้โดยตรงด้วยการดูดซับคอลลอยด์ที่แข็งแกร่ง และความหนืดจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปเนื่องจากคุณสมบัติโดยธรรมชาติของคอลลอยด์)

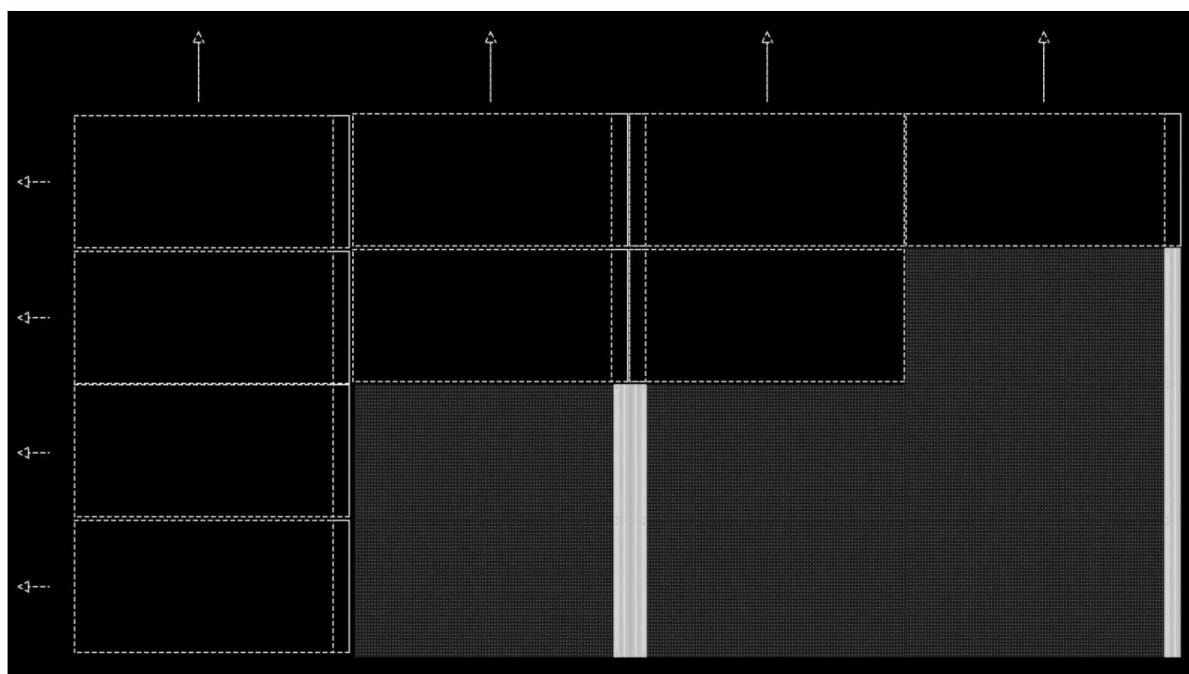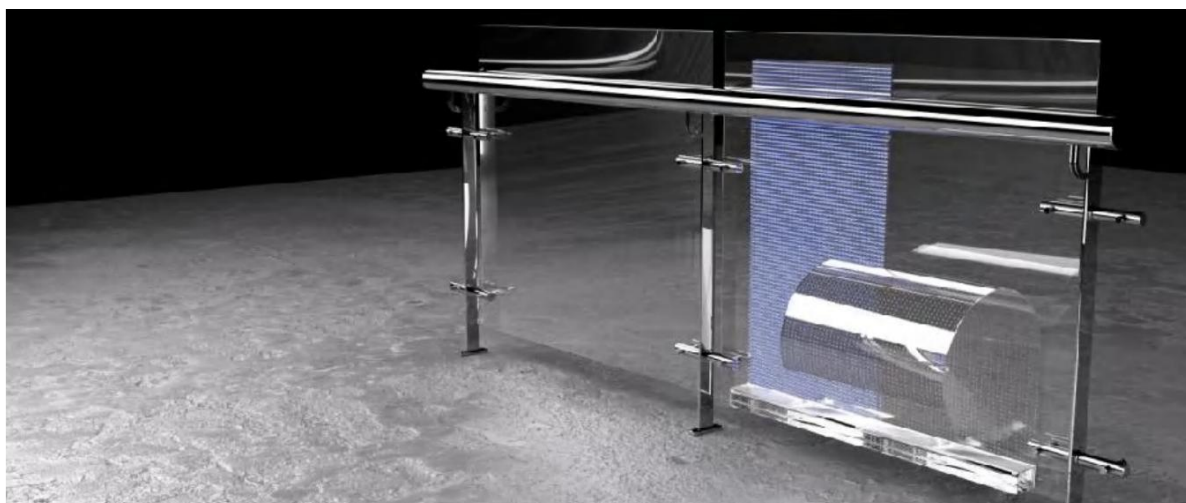

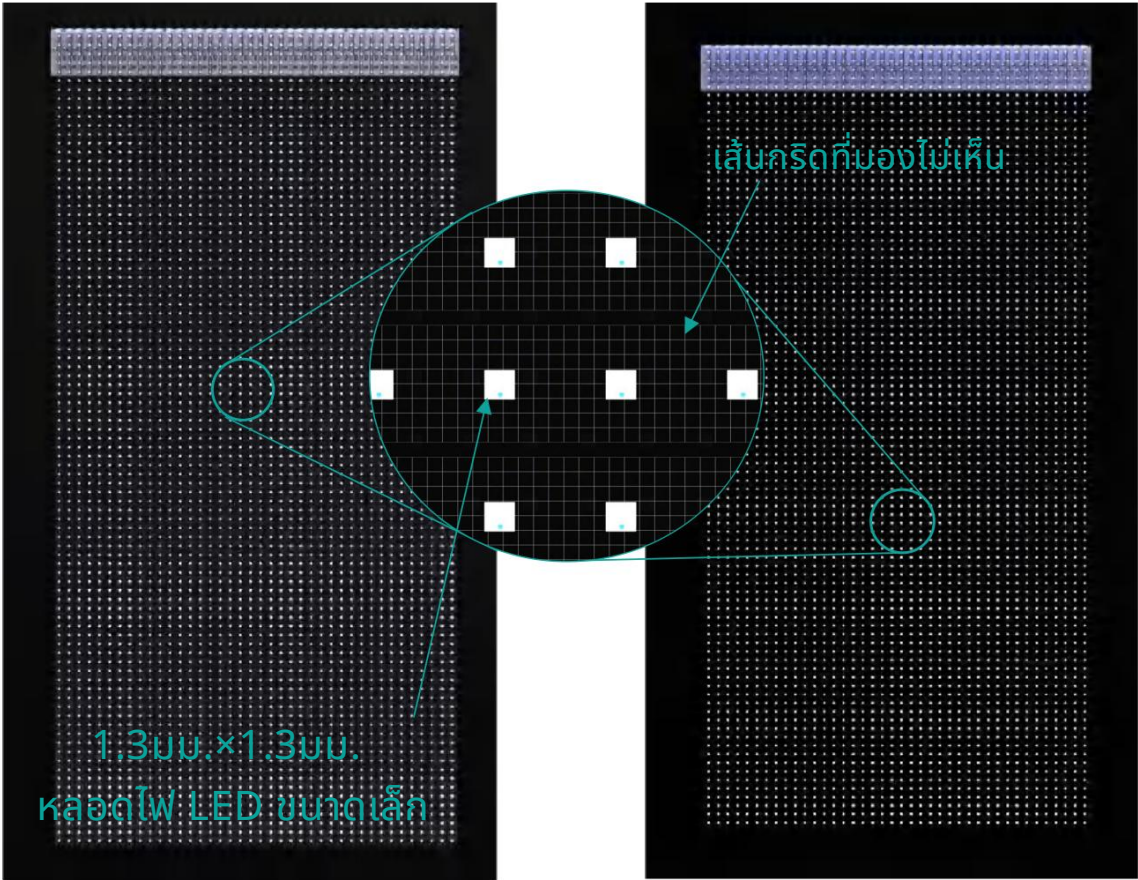

ใช้หลอดไฟ MiniLED แบบบูรณาการ
ลูกปิดเพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของตัวเอง


ใช้วงจรกริดที่มองไม่เห็นเพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการซึมผ่าน

- อัตราการส่งมากกว่า 90% ซึ่งไม่ส่งผลต่อแสงธรรมชาติจากกระจก

แบบอย่าง	หน้า 6.25	พีเอ 8	พี10	พี15	พี20
ความสามารถในการซึมผ่าน	90%	92%	94%	94%	95%


ความยืดหยุ่น

- ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

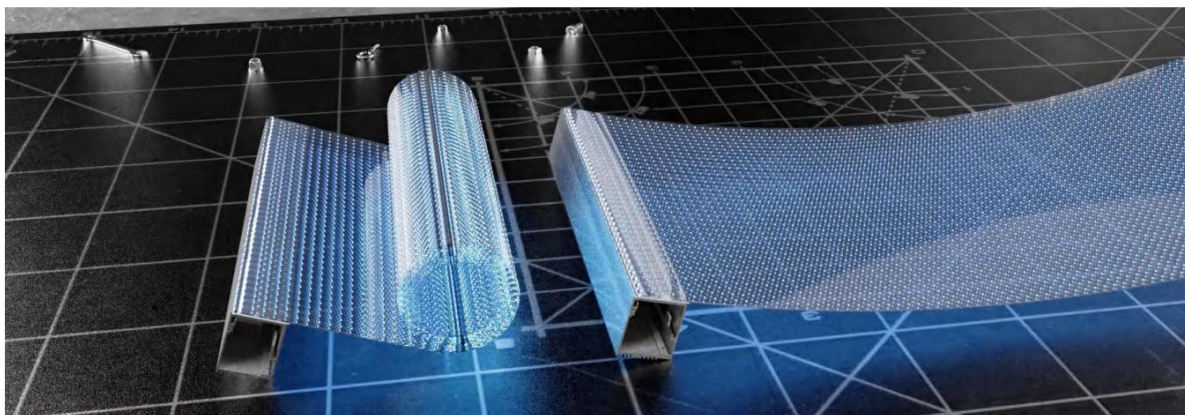


เขาและบาง

- ความหนา: 2.5 มม.

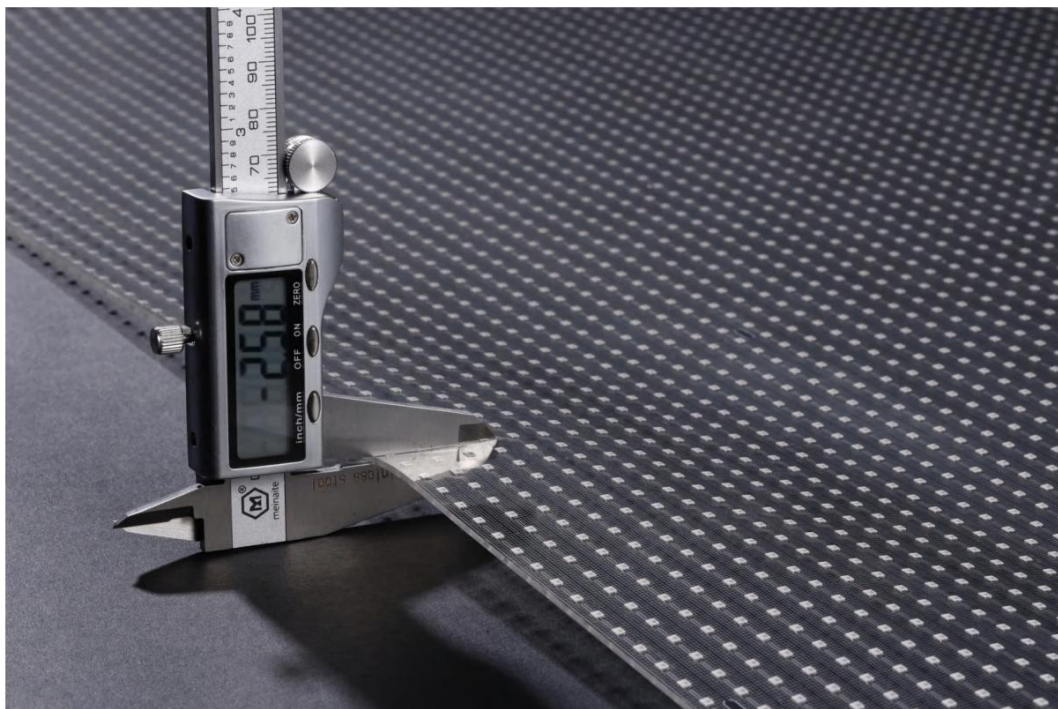


- น้ำหนัก 1.3 กก.

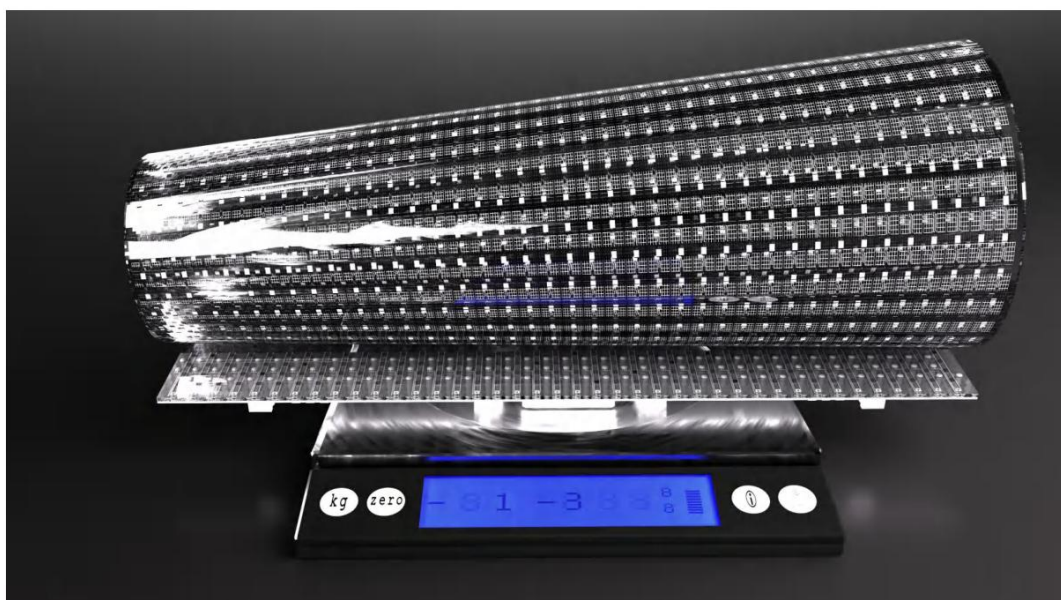


ทนไฟและทนต่อรังสี UV

- สารหน่วงการลามไฟเกรด V1
- ทนต่อรังสียูวีโดยไม่เหลือง >8 ปี

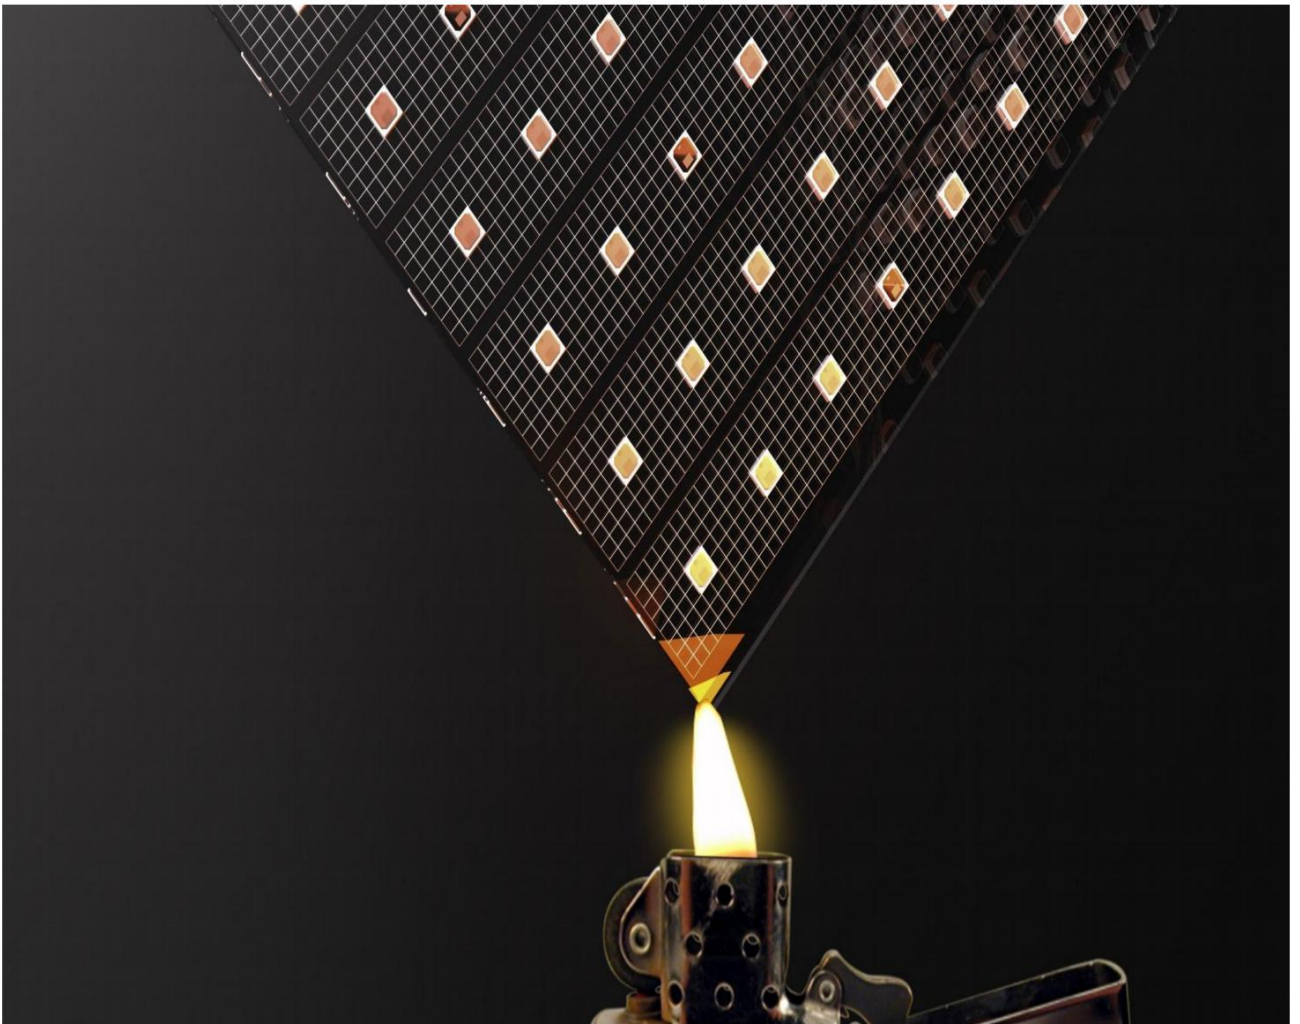


มุมมองระเบิดของโมดูล (พร้อมกล่องจ่ายไฟ)

- การเชื่อมต่อแบบฮาร์ด

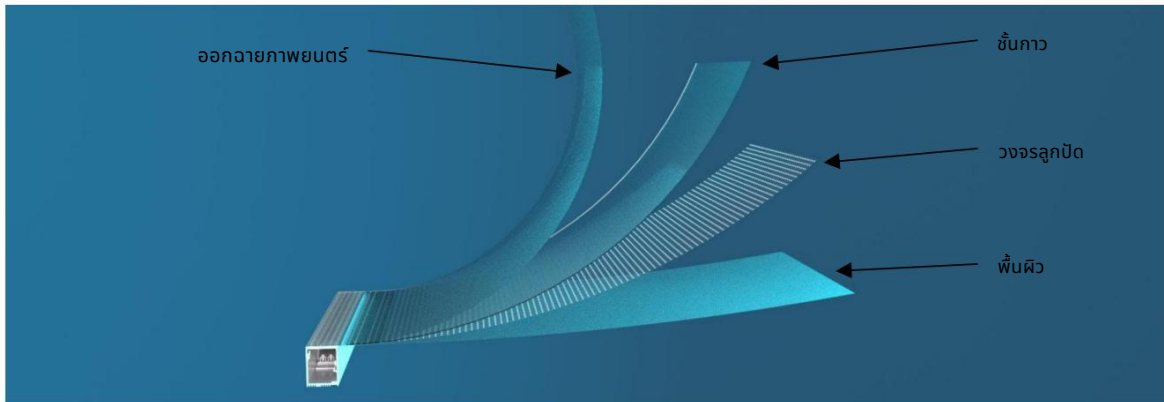

- การเชื่อมต่อสายเคเบิลแถวอ่อน

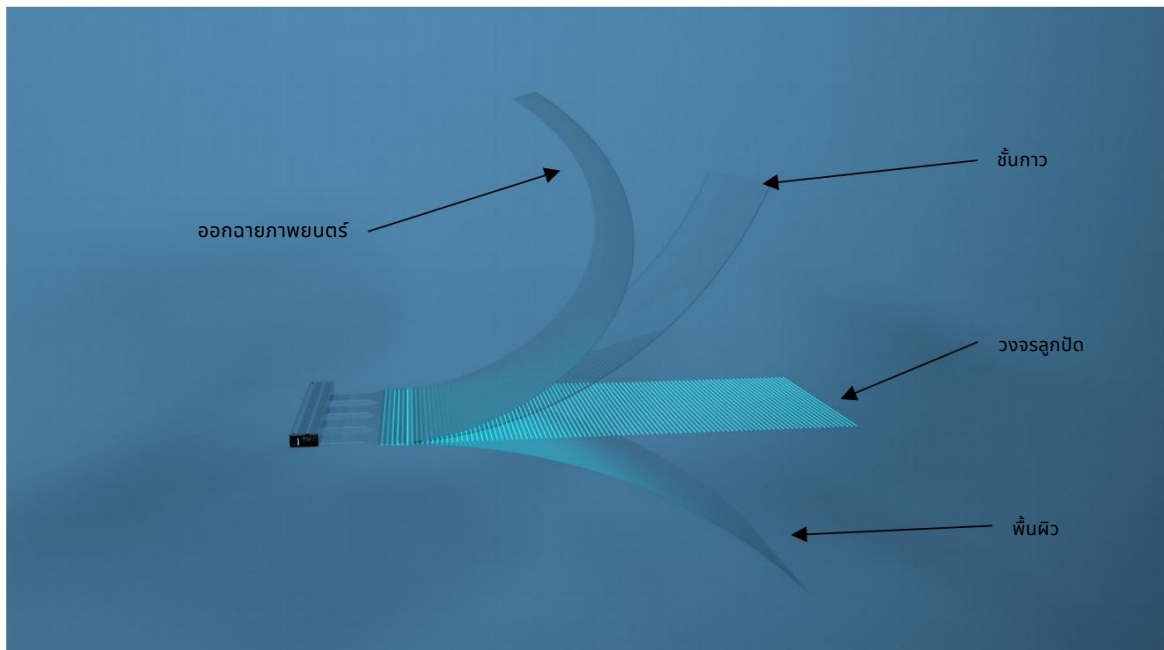

ตารางเปรียบเทียบสินค้า


- รูปลักษณะภายนอก



สินค้าของเรา




สินค้าอื่นๆ

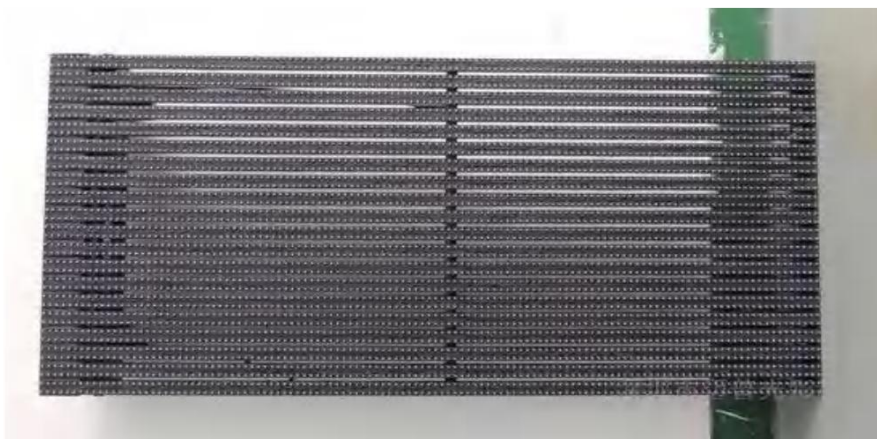

สินค้าอื่นๆ

แผนผังการติดตั้งและแผนผังการเดินสายไฟ (เช่นเดียวกับการกำหนดค่าแบบอะซิงโครนัส)

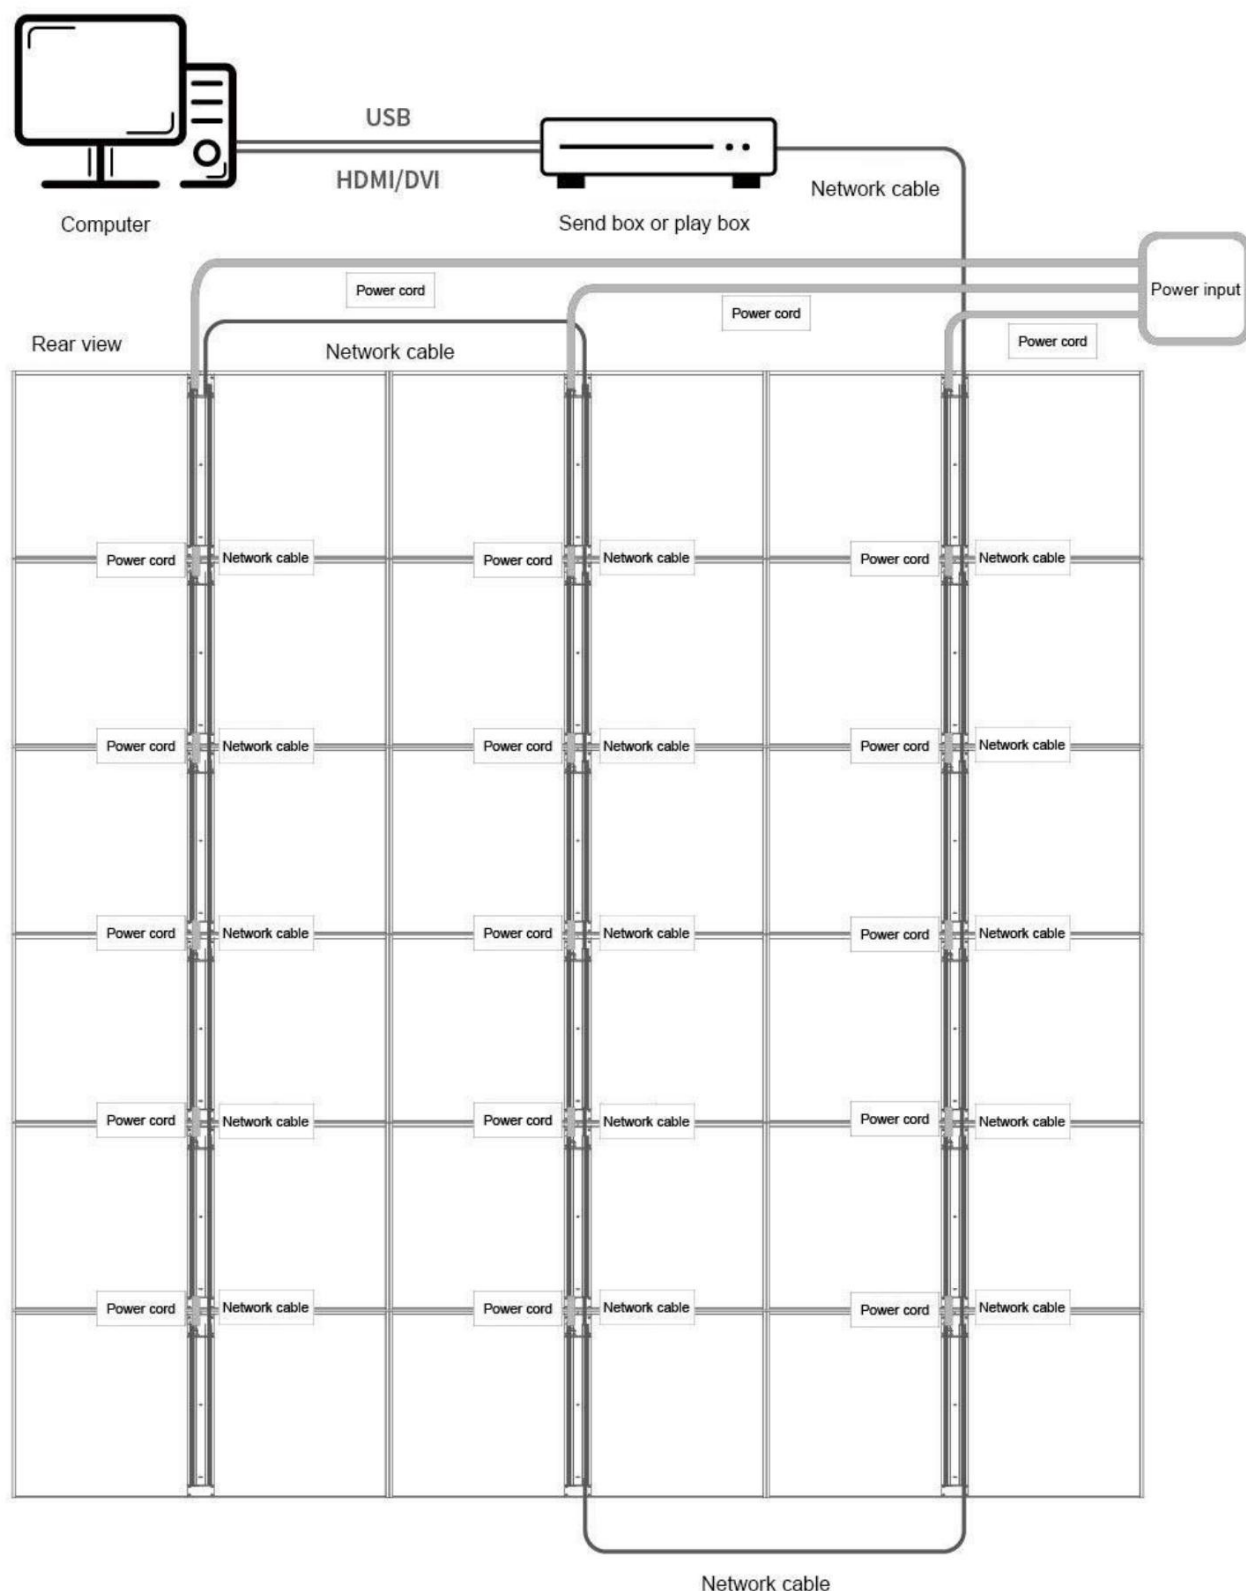


สถานการณ์การใช้งาน - พนังม่านกระจก

- (ภาพพนักม่านกระจกโค้ง)



- (ภาพพนักกระจกม่านของอาคาร)

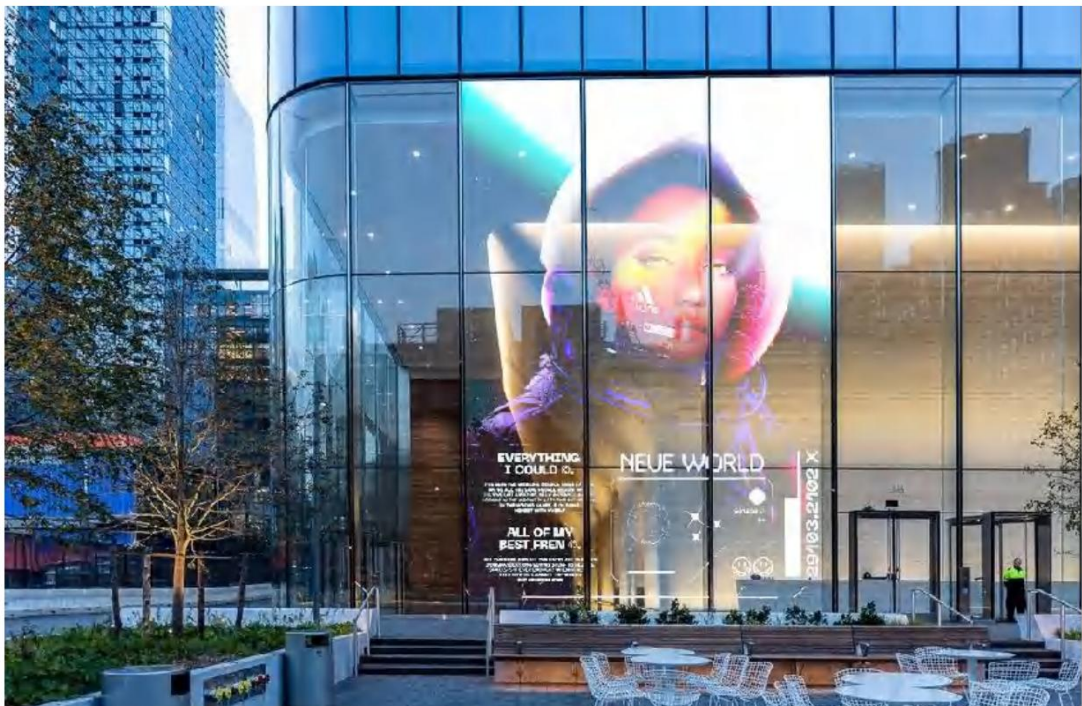

สถานการณ์การใช้งาน - ร้านค้าปลีก

จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสเป็นเทคโนโลยีจอแสดงผลชนิดใหม่ที่มีความโปร่งใสสูงและสดใส

สีสันและความสว่างสูง ในร้านค้า จอ LED แบบโปร่งใสสามารถนำไปใช้กับกระจกของร้านได้

หน้าต่างเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและปรับปรุงภาพลักษณ์แบรนด์ของร้านค้าเรา

เสนอแผนการใช้งานจอ LED แบบโปร่งใสในกระจกหน้าต่างร้านค้า

โซลูชันนี้ใช้จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสที่ติดตั้งบนกระจกหน้าต่างร้านค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า

แสดงข้อความโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้าโดยไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่

ของพื้นที่

สถานการณ์การใช้งานของโซลูชันนี้ประกอบด้วยด้านต่างๆ ต่อไปนี้:

การแสดงผลผลิตภัณฑ์ของร้านค้า: จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสสามารถใช้แสดงผลผลิตภัณฑ์ของร้านค้าได้

ข้อมูลและข้อมูลส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

การโปรโมตแบรนด์: ร้านค้าสามารถใช้จอ LED แบบโปร่งใสเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์และ

วัฒนธรรมและเพิ่มอิทธิพลของแบรนด์


การส่งเสริมกิจกรรม : ร้านค้าสามารถใช้จอ LED โปร่งใสเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ

เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และโปรโมชั่นลดราคา


นอกจากนี้ โซลูชันยังสามารถอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับปรุง

ความทันเวลาของข้อมูลร้านค้า รวมถึงการปรับปรุงความสวยงามของภาพและแบรนด์ให้ดีขึ้นอย่างมาก

ภาพลักษณ์ของร้านค้าทำให้ร้านดูน่าดึงดูดและทันสมัยมากขึ้น

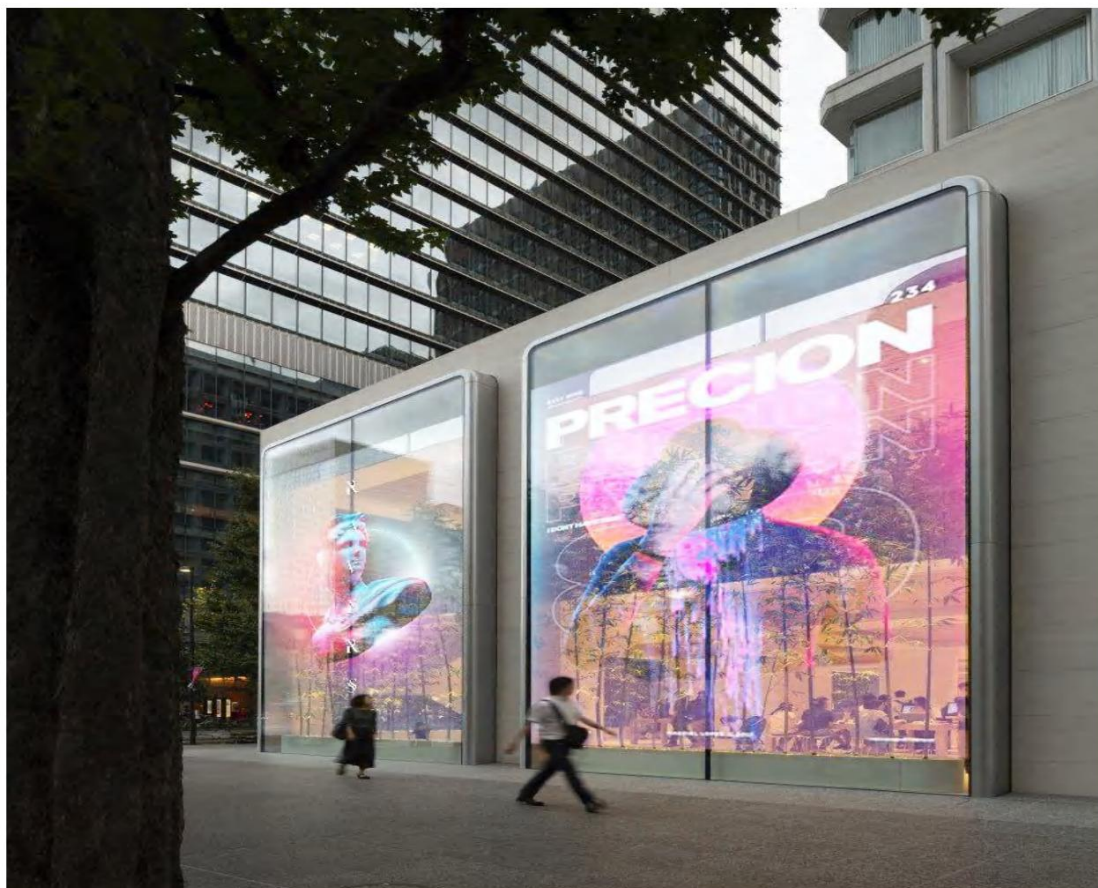

สถานการณ์การใช้งาน - รวากันกระจก

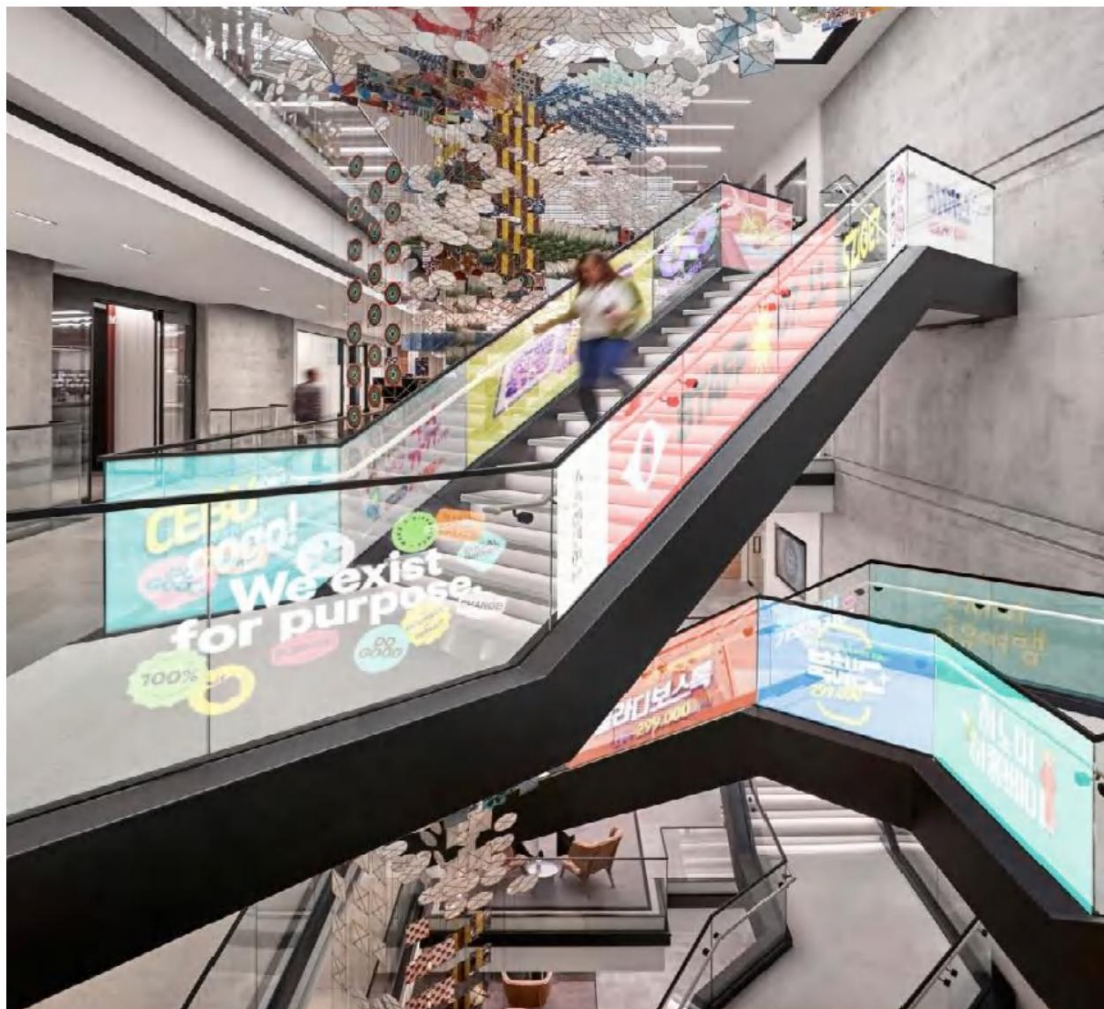

ในห้างสรรพสินค้า จอ LED แบบโปร่งใสสามารถนำไปติดตั้งบนราวกระจกของ

ห้างสรรพสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ เราเสนอ

แผนการใช้งานของจอ LED โปร่งใสในราวกันกระจกของห้างสรรพสินค้า

โครงการนี้ใช้จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสติดตั้งบนราวกันกระจกเพื่อแสดง

ข้อความโฆษณาและดึงดูดความสนใจลูกค้าโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มาก

ช่องว่าง.

สถานการณ์การใช้งานของโซลูชันนี้ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้:

การส่งเสริมกิจกรรม: ห้างสรรพสินค้าสามารถใช้จอ LED แบบโปร่งใสเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การแสดงแบรนด์ เป็นต้น

การโฆษณาในห้างสรรพสินค้า: จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสใช้เพื่อแสดงข้อมูลโฆษณาในห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงข้อเสนอพิเศษล่าสุด การส่งเสริมแบรนด์ ฯลฯ

คำแนะนำการนำทาง: ห้างสรรพสินค้าสามารถแสดงแผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของห้างสรรพสินค้าบนจอแสดงผล LED แบบโปร่งใสเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทางและการเยี่ยมชมของลูกค้า

สถานการณ์การใช้งาน - ลิฟต์ราวจับ

ในบันไดเลื่อน จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสสามารถใช้แสดงข้อมูลต่างๆ ได้

และการโฆษณาเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าใจลิฟต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

และรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขณะใช้ลิฟต์ เราขอเสนอ

แผนผังการใช้งานจอ LED แบบโปร่งใสในบันไดเลื่อน จอ LED แบบโปร่งใสคือ

ติดตั้งไว้ที่ราวจับของลิฟต์เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถรับข้อมูลที่เห็นประโยชน์ได้

โดยไม่กระทบต่อความโปร่งใสของลิฟต์

สถานการณ์การใช้งานของโซลูชันนี้รวมถึงด้านต่อไปนี้:

จอแสดงสถานะการทำงานของลิฟต์: จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสสามารถใช้แสดงสถานะการทำงานของลิฟต์ได้

สถานะการทำงานของลิฟต์ เช่น ความเร็วในการทำงาน ชั้นปัจจุบัน ชั้นหยุด และอื่นๆ

ข้อมูล.


การแสดงผลโฆษณา: จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสสามารถใช้ในการเผยแพร่โฆษณา

เช่น โฆษณาของธุรกิจบนชั้นที่ลิฟต์ตั้งอยู่ หรือที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาสวัสดิการสังคม ฯลฯ

จอแสดงข้อมูลอื่นๆ: จอ LED แบบโปร่งใสยังใช้แสดงข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วย

ข้อมูล เช่น พยากรณ์อากาศ นาฬิกา ฯลฯ

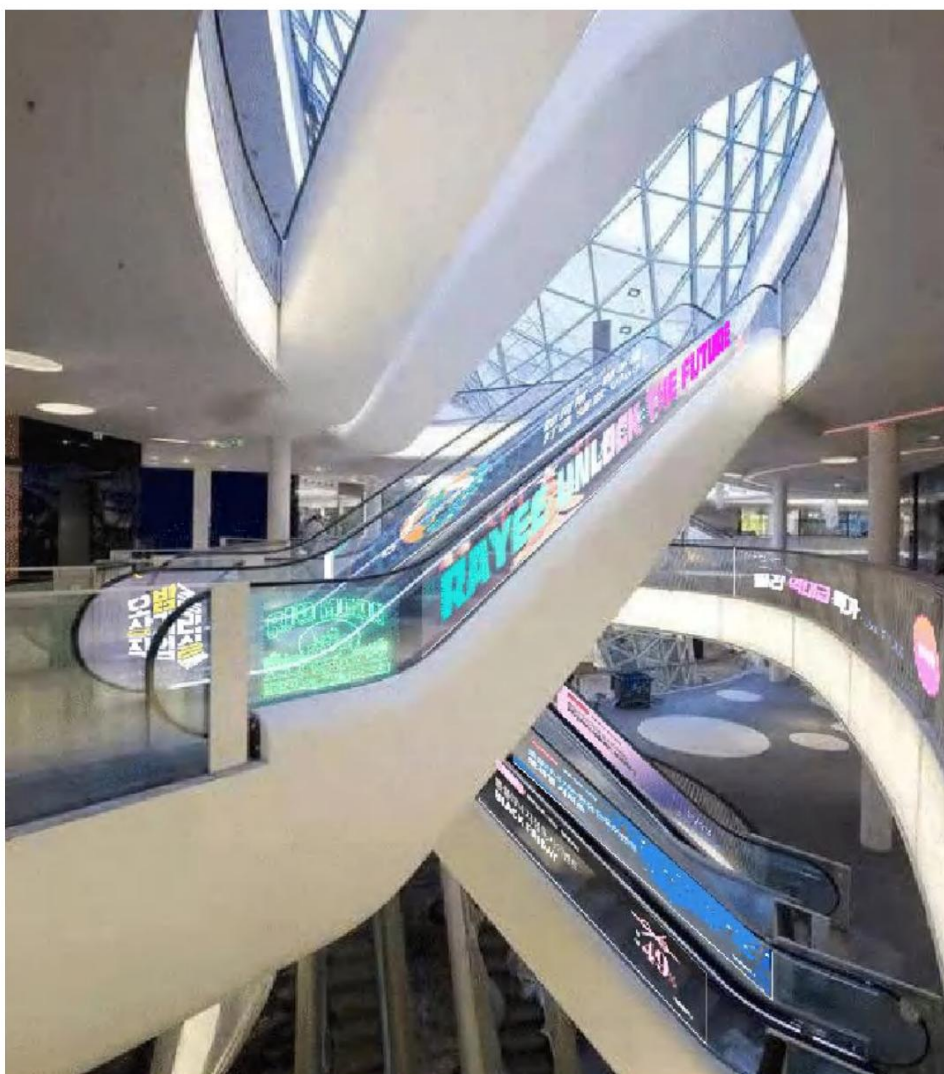

สถานการณ์การใช้งาน - อื่นๆ

