



บริษัท เซ็นเจิ้น KMTEKLED ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด



จอโปสเตอร์ OLED ขนาด 55 นิ้ว



ข้อดีของผลิตภัณฑ์



เครื่องโฆษณาแบบสองหน้าแนวตั้ง

จอแสดงผล Full HD 1920*1080 สองด้าน พร้อมมุมมองกว้าง 178° ช่วงการมองเห็นที่กว้างขึ้น



โหมดการแสดงผลแนวตั้ง

ดีไซน์แนวตั้งบางเฉียบ (ไม่เปลืองพื้นที่ กลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัว)



รูปลักษณ์ การออกแบบ กรอบกระจกคริสตัล

ใช้วัสดุกระจกโปร่งใสขนาด 8 มม. เป็นแบบไฮเอนด์และหรูหรา (ทั้งเทคโนโลยีและกันสนิม)

การออกแบบสายไฟแบบซ่อนสายเคเบิลเครือข่ายและสายไฟฟ้า ทำให้รูปลักษณ์โดยรวมดูดีขึ้น



หน้าจอบางเฉียบหนา 20 มม.

แนวคิดการออกแบบหลุดจากกรอบน้ำหนักราว 2 ซม. ใช้กรอบอะลูมิเนียมทั้งหมด กระจายความร้อนได้ดี จึงสามารถทำให้บางลงได้ภายใต้เงื่อนไขการระบายความร้อนแบบเดียวกัน



การแสดงผลแบบสองด้าน การแสดงผลแบบซิงโครนัส และการแสดงผลแบบอะซิงโครนัส

สามารถแสดงเนื้อหาแบบซิงโครนัสสองด้านได้และสอง
การแสดงผลเนื้อหาที่แตกต่างกันหลายด้าน

การส่งจดหมายในตัว การเผยแพร่และการจัดการแบบซิงโครนัสหลายหน่วยระยะไกล



สลับเนื้อหาอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดลูกค้า

สามารถสลับเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาต่างๆ ได้เป็นระยะๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดอย่างแม่นยำ

รองรับข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิโอ และรูปแบบอื่นๆ



ปรับแต่งเวลาเปิดและปิดเครื่องได้

รองรับการควบคุมการเปิดและปิดเครื่องจากระยะไกล รองรับ 7*15H*
ใช้งานได้นานเนื่องจากสภาพอากาศ 365 วัน



ฟังก์ชันสัมผัสแบบ capacitive ที่ปรับแต่งได้

ตระหนักถึงฟังก์ชันการโต้ตอบแบบสัมผัสเพื่อเพิ่มความสนุกสนานแบบโต้ตอบ

สถานการณ์การใช้งาน

ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน สถานี โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์





ไฟแสดงสถานะหลักหน้าจอแสดงผล	
ความละเอียดสูงสุด	1920 1080 แสดงเป็นบรรทัดต่อบรรทัด
มุมมอง (CR> 10)	178 (แนวนอน); 178 (แนวตั้ง)
เบ็ดสี	16.7 ล้านสี
ความสว่าง	จอความสว่างปกติ 23 ด้าน > 430 cd/m2 เป็นพิเศษ A> 430 cd/m2 B> 700 cd/m2 (ราคา)
อัตราส่วนคอนทราสต์	∞1400:1
เวลาตอบสนองสัญญาณ	น้อยกว่า 8 มิลลิวินาที
พื้นที่ภาพ	680.4(สูง)×1209(ลึก)
แบบฟอร์มมีไฟแบ็คไลท์	น้ำ
อายุการใช้งานของแสงไฟ	สำหรับ> 50,000 ชั่วโมง
การกำหนดค่าระบบแอนดรอยด์	
ซีพียู	Android Quad-core ที่ 1.8GHz ขึ้นไป
จีพียู	จีพียู เมล-T764
แรมหน่วยความจำภายใน	2G (ตัวเลือก 4G)
หน่วยความจำ ROM	16G (3 ทางเลือก 2G)
หน่วยเก็บข้อมูลขยายภายนอก	การ์ด TF (รองรับสูงสุด 128G)
อินเทอร์เฟซอุปกรณ์ต่อพ่วง	USB×2 RJ45×1
อีเธอร์เน็ต	รองรับ 10 / 100M
ไวไฟ	รองรับไวไฟ 802.11 b/g/n 2.4GHz
เทเลคอมโทรเลเซอร์	รองรับรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์	
ระบบปฏิบัติการ	Android 7.0 ขึ้นไป
ซอฟต์แวร์พื้นฐาน	การท่องเว็บ แชทบนเว็บ อีเมล อีบุ๊ก ตัวจัดการทรัพยากร นาฬิกา นาฬิกาปลุก เครื่องคิดเลข การบันทึก ฯลฯ
ลักษณะการทำงาน	ซอฟต์แวร์ระยะไกลควบคุมเครื่องสลับเวลา
	จอแสดงผลแบบคู่ ภายในและภายนอกจอสามารถเล่นเนื้อหาที่แตกต่างกันได้ตามลำดับ
	การควบคุมแยกหน้าจอคู่ หน้าจอภายในและภายนอกสามารถกำหนดสวิตช์เวลาของช่วงเวลาต่างๆ ได้ เช่น หน้าจอด้านใน สามารถปิดเครื่องได้เวลา 18.00 น. หลังเลิกงาน แต่ยังสามารถเล่นจอภายนอกได้ หากตั้งเวลาปิดเครื่องไว้ที่ 21.00 น.
	การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์ 7 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องดูแล
	รองรับหน้าจอแนวนอนและหน้าจอแนวตั้งกำหนดค่าอัตโนมัติ
	รองรับการฉายภาพแบบไร้สาย (ทางเลือก)
	รองรับการอัปเดตระยะไกล

พารามิเตอร์การทำงาน	
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ:	รองรับ AVI (H.264□DIVX□XVID), rm□rmvb□ MKV□H.264□ DIVX□DIVX□XVID□WMV□MOV□MP4 □H.264□MPEG□DIVX□ XVID), FLV□H.263□H.264), TS, 3GP, MPG และรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย
รูปแบบภาพที่รองรับ:	BMP, JPEG, PNG, GIF และรูปแบบทั่วไปอื่น ๆ
รองรับรูปแบบเสียง:	MP3, WAV, WMA, AAC และ 3GP
ปริมาณ	แพลตฟอร์มการจัดการสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ	สนับสนุน
โหมดการเล่น	โหมดการเล่นแบบวนรอบ, สล๊อต, กำหนดเวลา, กำหนดเวลา และโหมดการเล่นอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ไฟฟ้าและขนาดผลิตภัณฑ์	
ข้อมูลจำเพาะด้านกำลังไฟฟ้า	ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: AC100V ถึง 240V
ปลั๊กแตร	5วัตต์×2
การกระจายพลังงานสูงสุด	□250วัตต์
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย	□1วัตต์
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C□40°C
ความชื้นในการทำงาน	10% ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20°C□60°C
ขนาดรูปลักษณะ	ความยาว 905มม. ความกว้าง 520มม. ความสูง 2068มม.
วิธีการติดตั้ง	การลงจอแนวดิ่ง
น้ำหนักสุทธิของเครื่องจักรทั้งหมด	55กก.
ภาคผนวก	
คำแนะนำ	ชุดของตัวเอง
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่	ชุดของตัวเอง
เสาอากาศไวไฟ	1 ราก Endyiceps
สายไฟ	1 ราก Endyiceps
อุปกรณ์ยกของ	ชุดของตัวเอง

ภาพเรนเดอร์สินค้า



ขนาดสินค้า (55 นิ้ว)

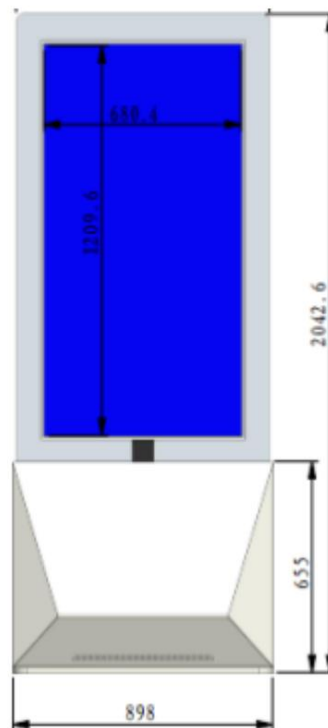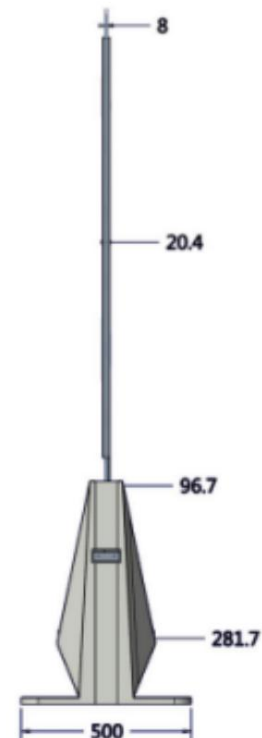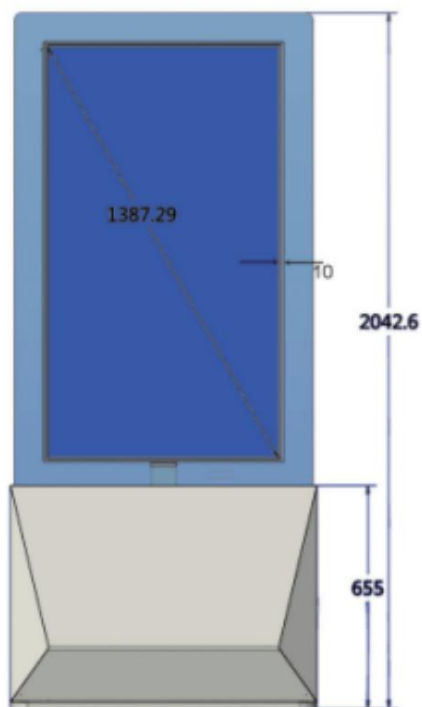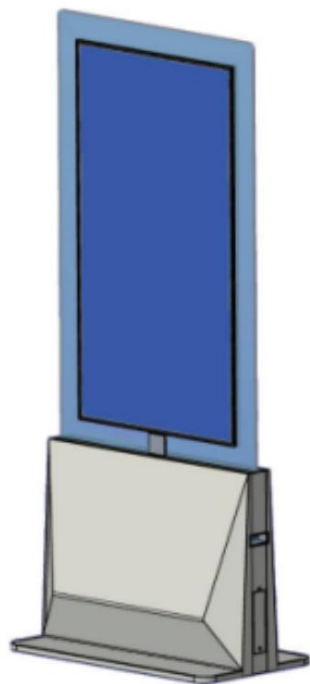

1.	แผงด้านหลังจะลูมิเนียมทั้งหมดใช้สำหรับการระบายความร้อนด้วยตนเอง และด้านข้างทั้งสามด้านของลำตัวเครื่อง (ซ้าย / ขวา / ล่าง) เปิดอยู่เพื่อระบายความร้อน
2.	เครื่องสมบูรณ์ : ยาว 905 มม. กว้าง 500 มม. สูง 2042 มม.
3.	ส่วนขยายด้านหลังของ USB 2. ไร้ทคอนโทรลอินฟราเรด 1 พลังอินเทอร์เฟซ

สถานการณ์การใช้งาน:

ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ สถานที่สาธารณะขนาดใหญ่ อาคารคมนาคมขนส่ง



Web: www.kmtekled.com

Mail: info@kmtekled.com sales@kmtekled.com

Tel: 0086-755-27648736

Fax: 0086-755-27648736

Address: 4th Building, The 2nd inudstry Park Of Nangang, Songbai Rd 1026, Xili, Nanshan, Shenzhen, China - Postcode:518055

