



ซีรีส์ IR & OR L-N

บริการให้เช่าจอ LED ภายในและภายนอกอาคาร

ในร่ม: P1.56, P1.9, P2.5, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8

กลางแจ้ง: P2.6, P2.9, P3.9, P4.8



การออกแบบตู้ที่ยืดหยุ่น



ความสามารถของเส้นโค้ง



น้ำหนักเบา



ซ่อมง่าย



การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ



1,920เฮิรตซ์~3,840เฮิรตซ์



ประสิทธิภาพดีเยี่ยม



รูปร่างต่างๆ

คำอธิบายสินค้า


การออกแบบตู้ที่ยอดเยี่ยม

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน จึงมีขนาดตู้ให้เลือก 2 ขนาด ขนาดตู้หนึ่งมีขนาด 500 มม. x 500 มม. และอีกตู้หนึ่งมีขนาด 500 มม. x 1,000 มม. ซึ่งทำให้การติดตั้งมีความยืดหยุ่นในระหว่างงาน





น้ำหนักเบาและความแม่นยำสูง

เนื่องจากตู้ใช้วัสดุอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป น้ำหนักแผงจึงเพียง 7.5 กิโลกรัม และมีการระบายความร้อนที่ดี

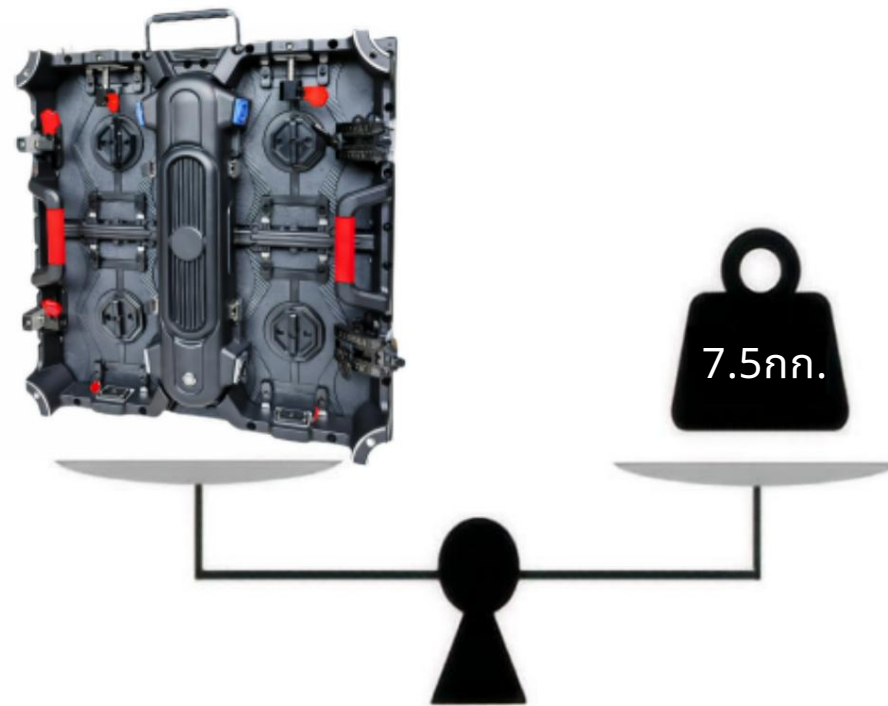


แหล่งจ่ายไฟแบบถอดได้สะดวก

กล่องจ่ายไฟสามารถถอดแยกได้ง่าย เพียงแค่เปิดปุ่มข้างกล่อง ก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้อย่างง่ายดาย

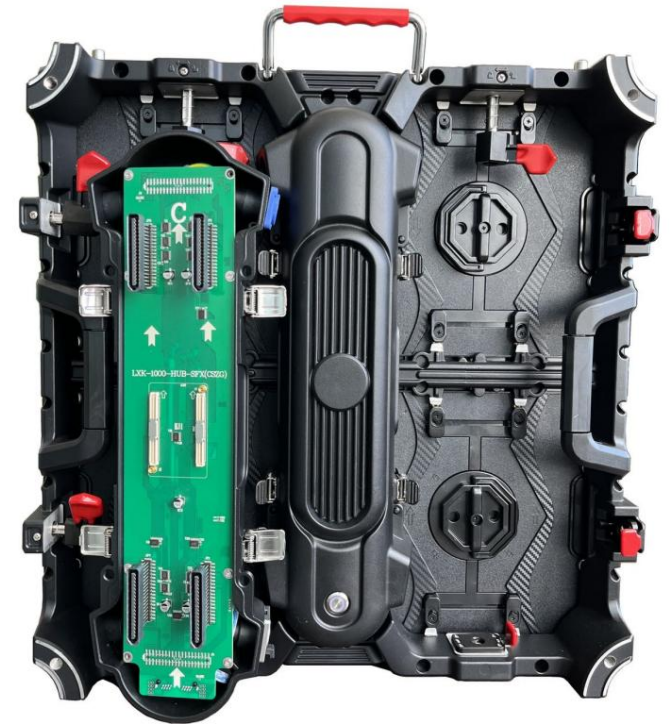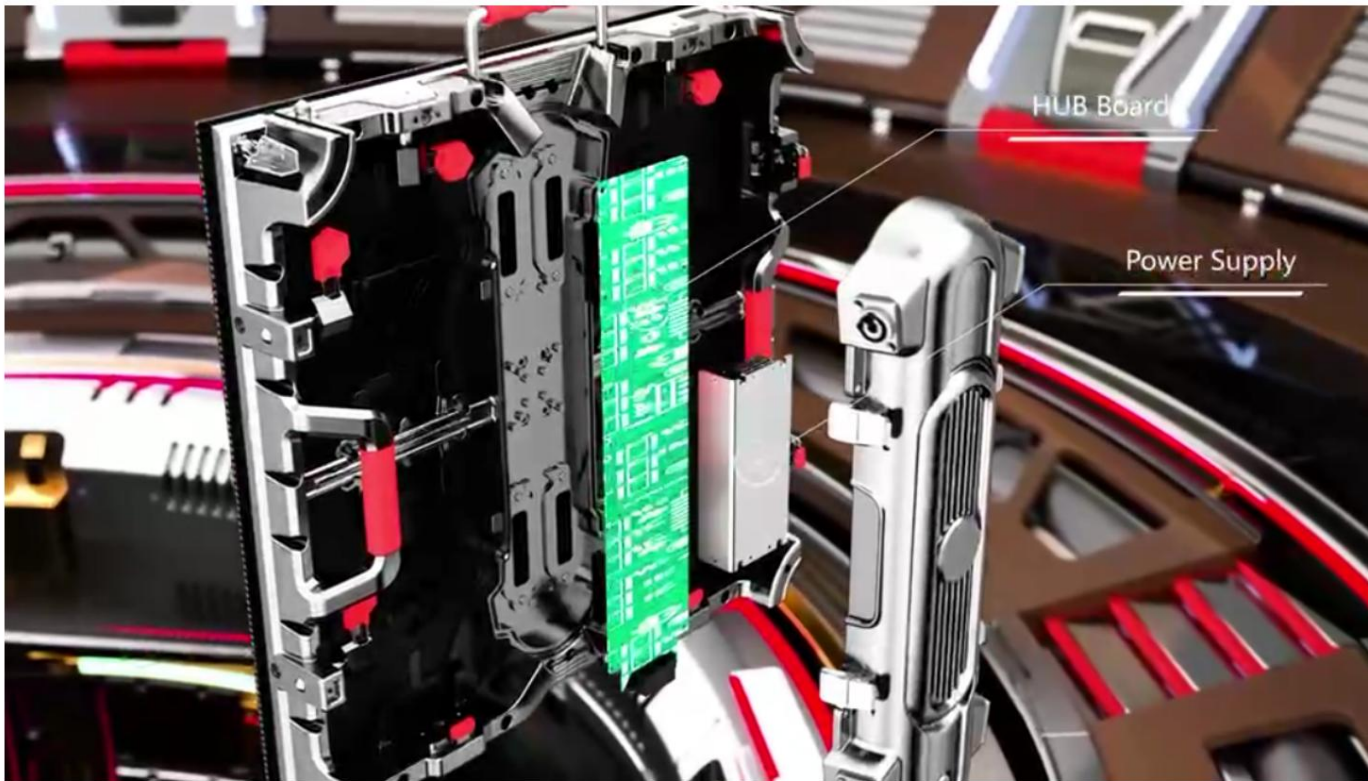


โมดูลที่ถอดออกได้ง่าย

การสนับสนุนทางเทคนิคและการอัปเดต: โมดูล
การบริการแม่เหล็กด้านหลังช่วยให้การอัปเดตและการบำรุงรักษาหน้าจอบนเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

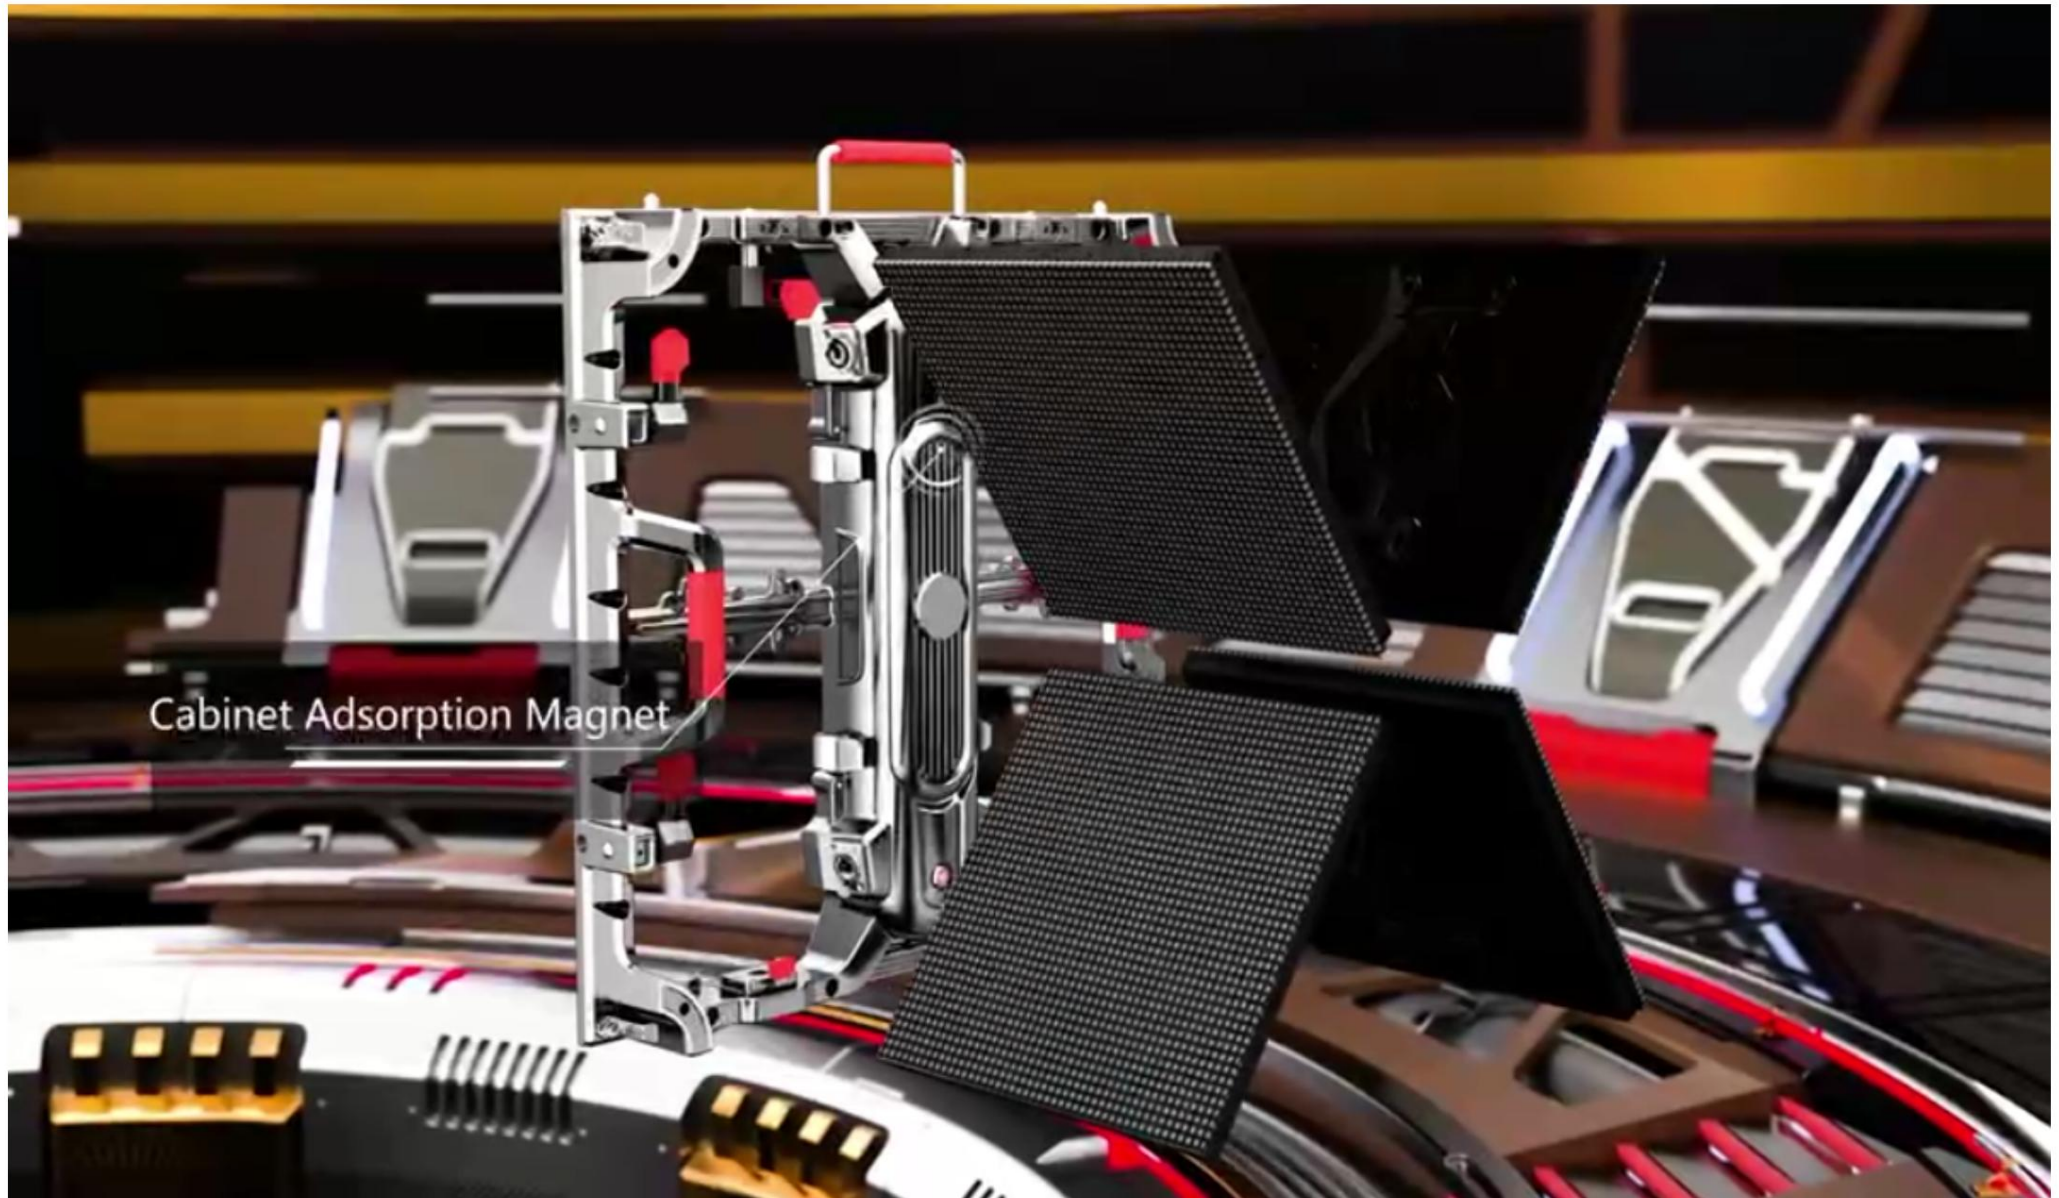

จอแสดงผลแบบลือคอาร์คและแบบลือคแบน


การเลือกใช้ลือคที่แตกต่างกันสามารถเปลี่ยนจากได้ตามความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า

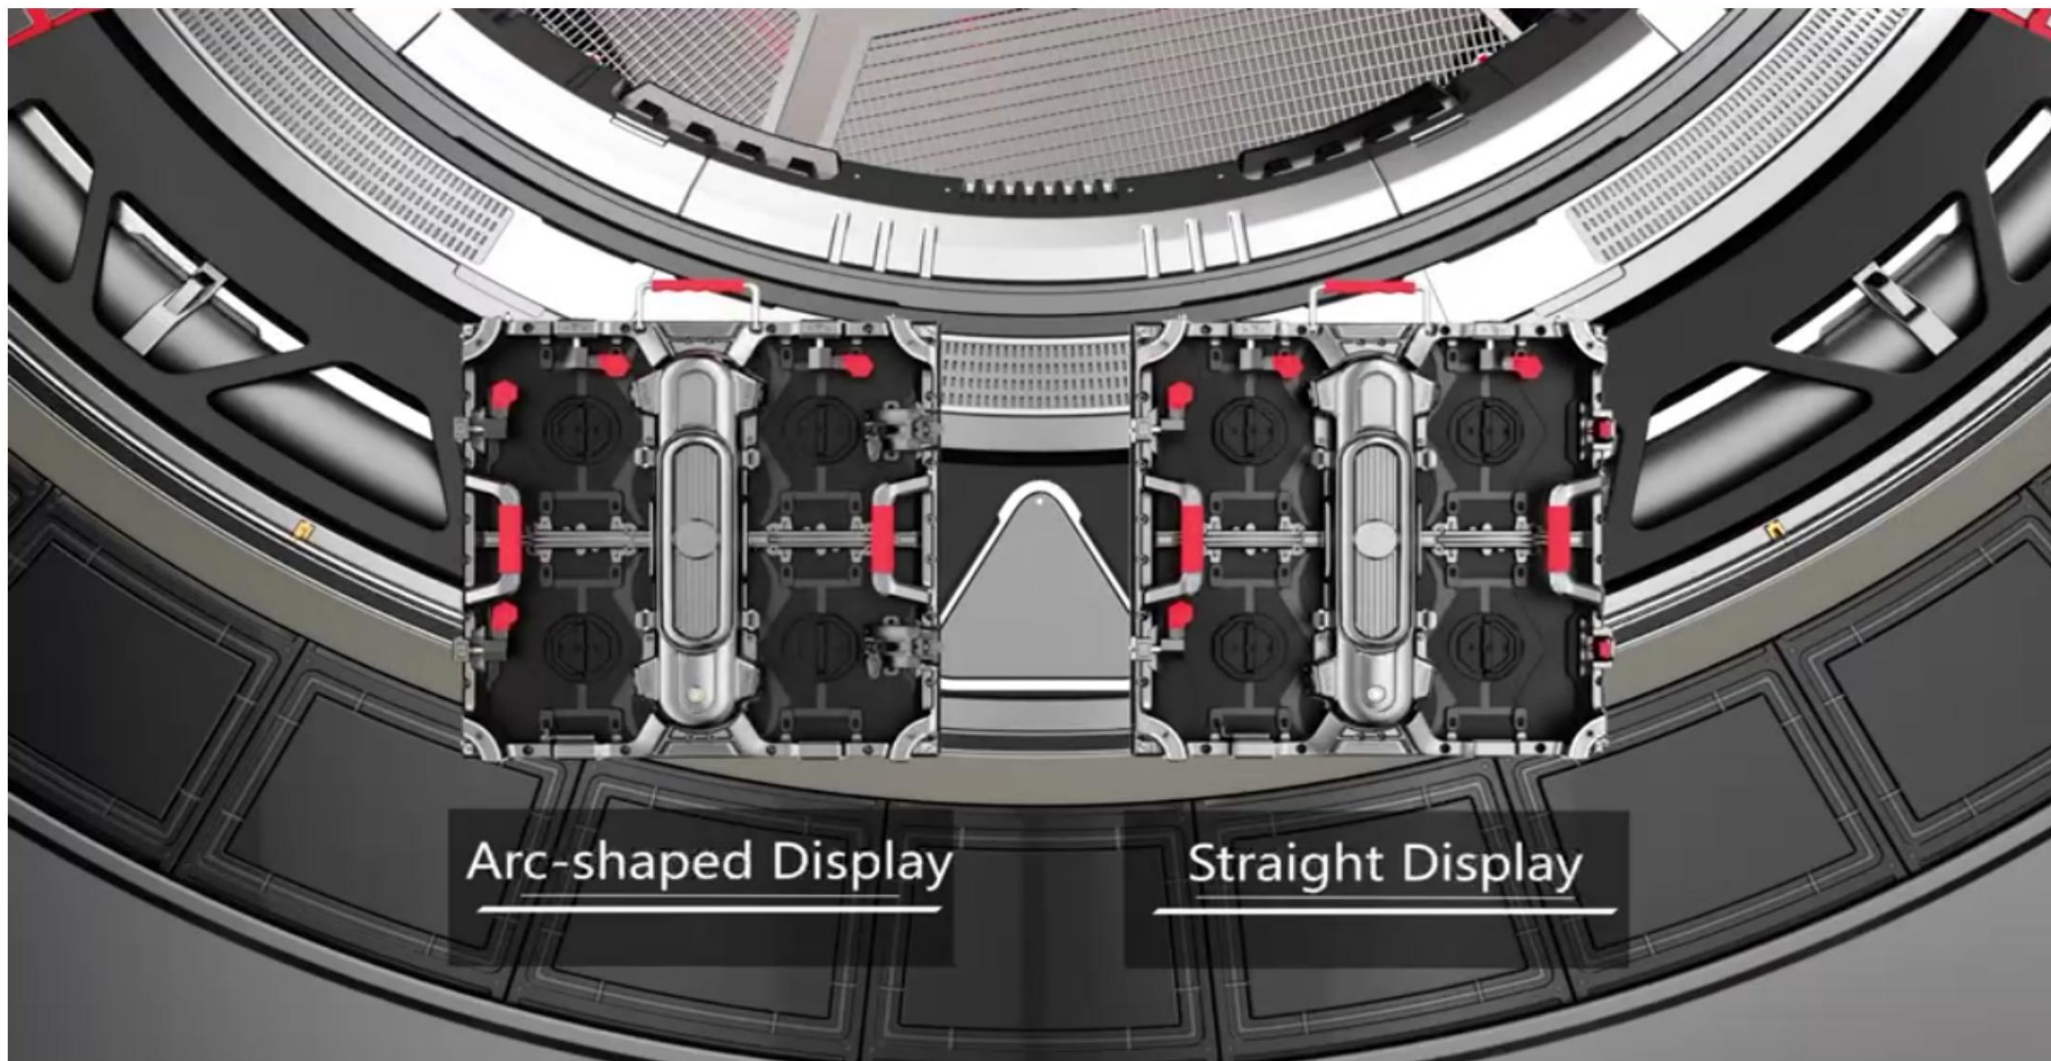

การออกแบบแบบโค้งมน


ตัวล้อมีความปลอดภัยและแข็งแรงมาก สามารถออกแบบให้โค้งงอได้ตั้งแต่ -12.5° (นูน) ถึง $+15^{\circ}$ (เว้า)



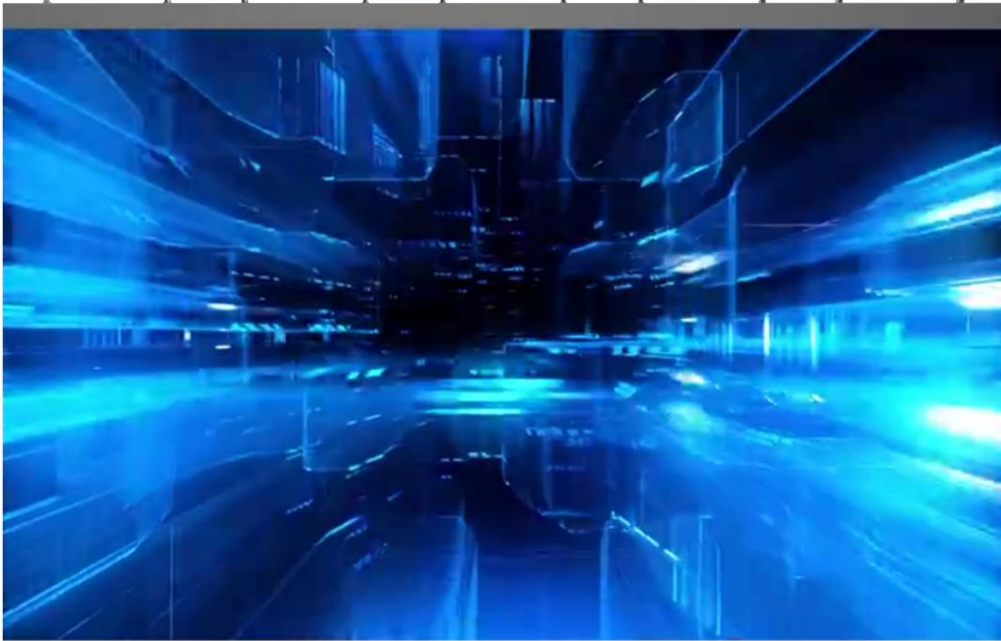

วิธีการติดตั้ง

การยกและการซ้อน ฯลฯ...

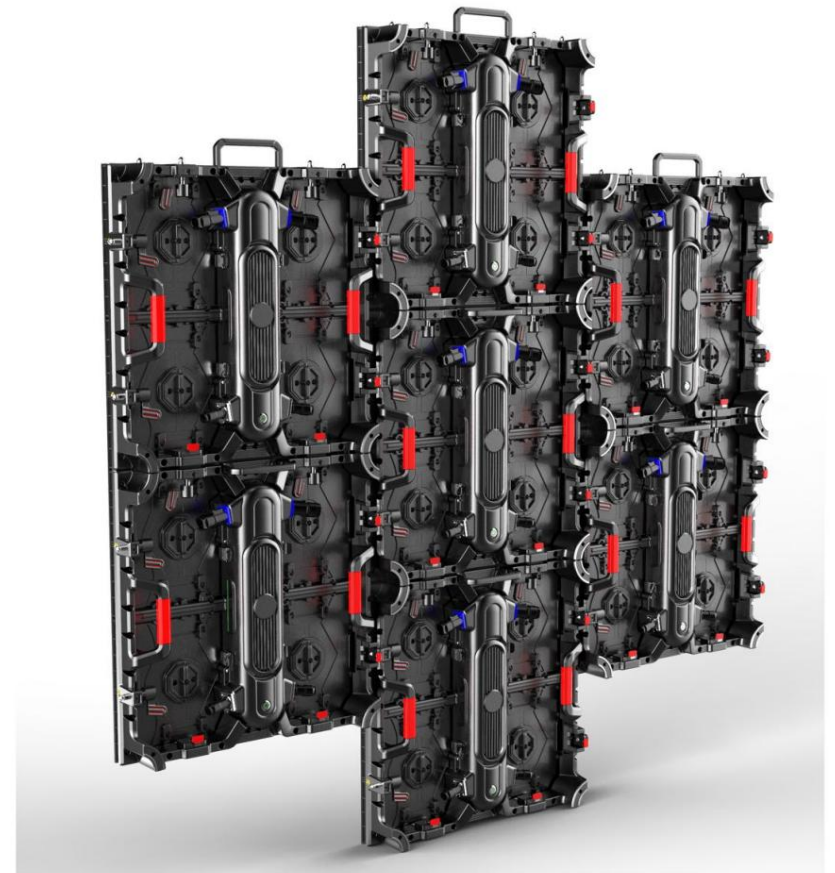

พารามิเตอร์ (ในรูป)

[illegible]



Web: www.kmtekled.com

Mail: info@kmtekled.com sales@kmtekled.com

Tel: 0086-755-27648736

Fax: 0086-755-27648736

Address: 4th Building, The 2nd inudstry Park Of
Nangang. Songbai Rd 1026, Xili,
Nanshan, Shenzhen, China - Postcode:518055

