


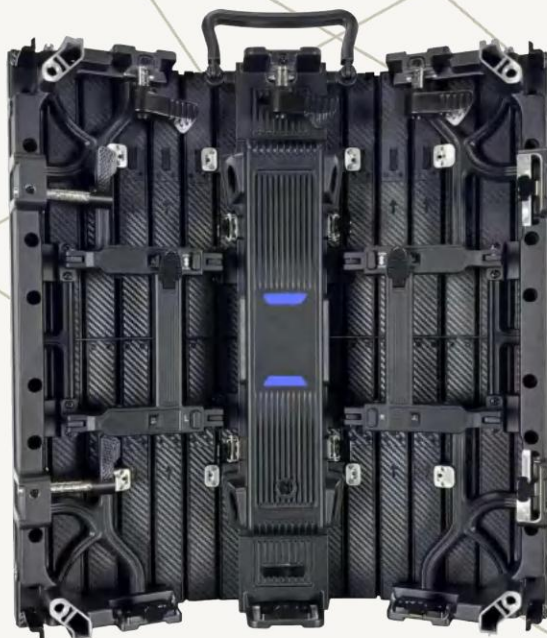


Serie flexible 500P

Interior: P1.9, P2.6, P2.9, P3.9

Exterior: P2.6, P2.9, P3.9

La serie flexible 500P permite alquilar pantallas LED a medida, con la posibilidad de configurarlas en forma de H, X, Y y otras formas. Crea pantallas LED aún más atractivas.

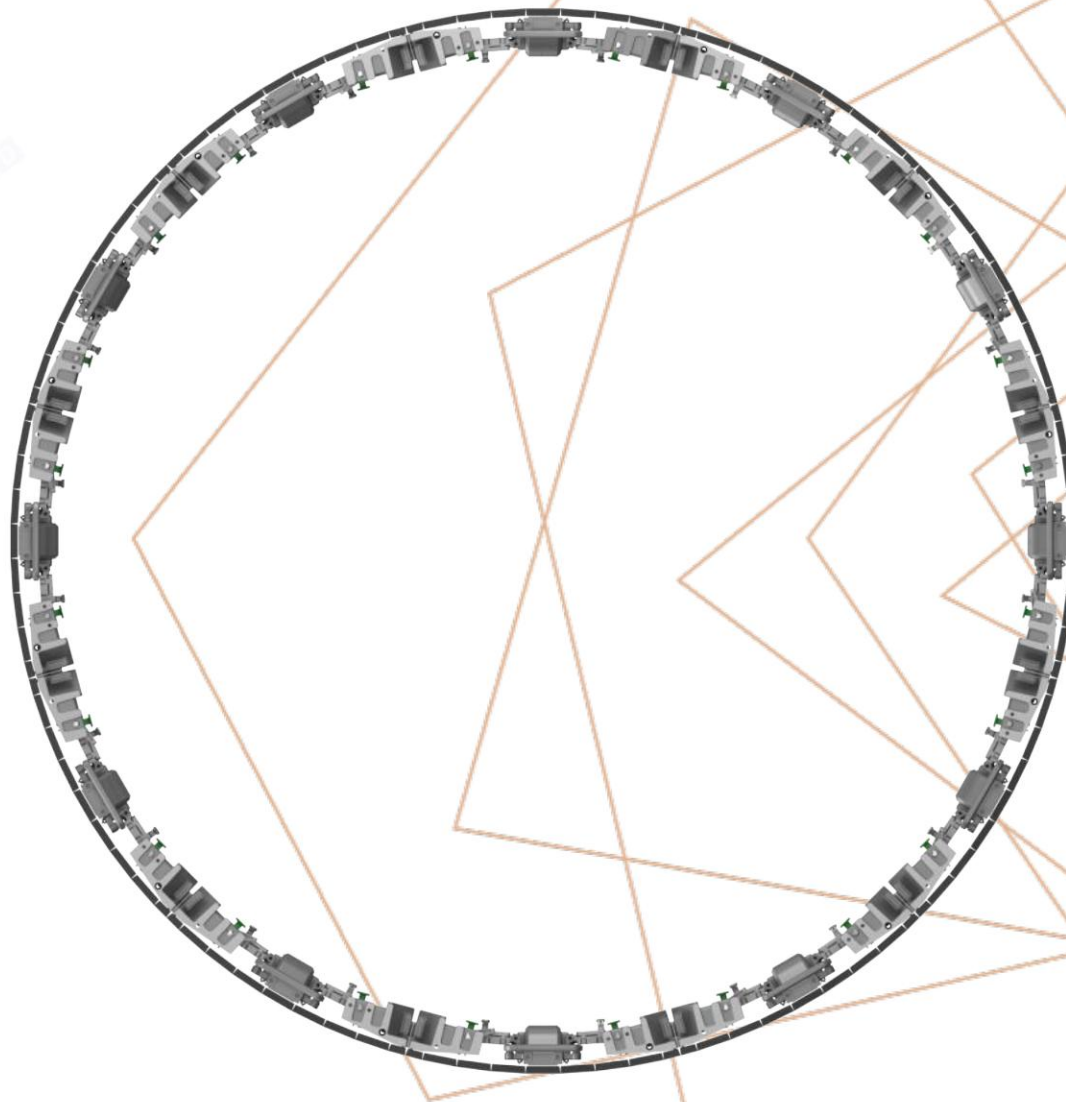




01

Producto
Mostrar

Y Serie flexible

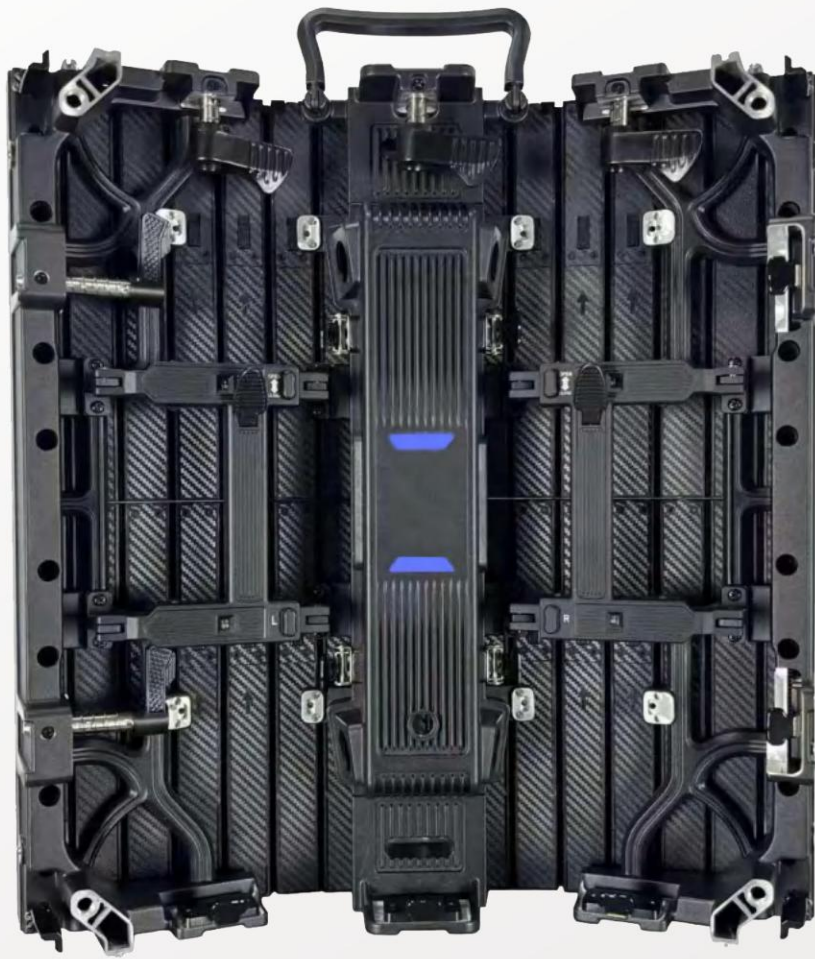

Interior: Paso de píxeles: 1,95/2,604/2,97/3,91 mm

Paso de píxeles para exteriores: 2,604/2,97/3,91 mm

Ángulo de visión: H:160° V :140°

Frecuencia de actualización: 3840 Hz/7680 Hz

Curvatura máxima de un solo panel: $\pm 45^\circ$

Nivel de protección: IP43 Uso: Interior

Nivel de protección: IP65 Uso: Exterior


Especificación

- Peso del panel :

8.5 KG $\pm$ 10%

- Dimensiones del panel (ancho*alto*profundidad):

500mm $\times$ 500mm $\times$ 108mm

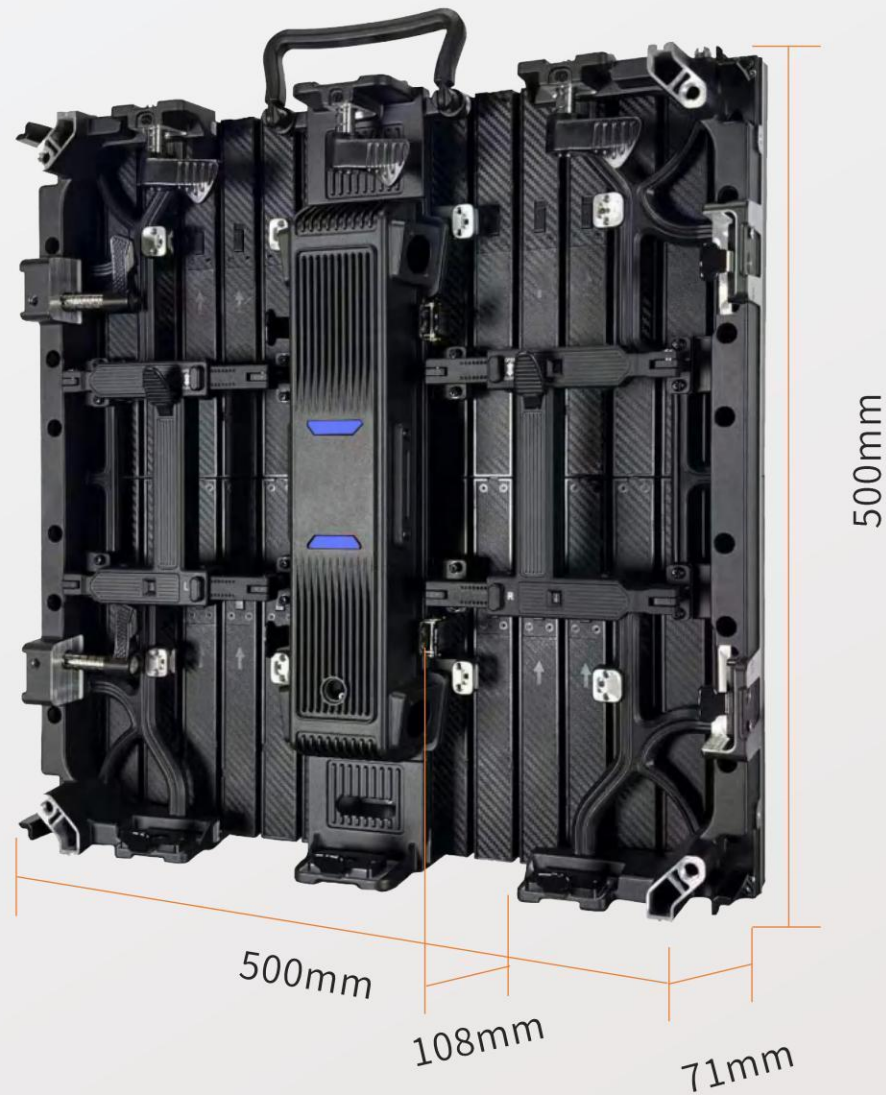

Módulos flexibles y mantenimiento

- Diseño de módulos flexibles

Más superficie plana, más fluidez.


Rendimiento de pantalla superior

- Mantenimiento fácil y eficiente

(Fuente de alimentación, tarjeta receptora,

y placa HUB todo en uno)

Cubierta trasera integrada.

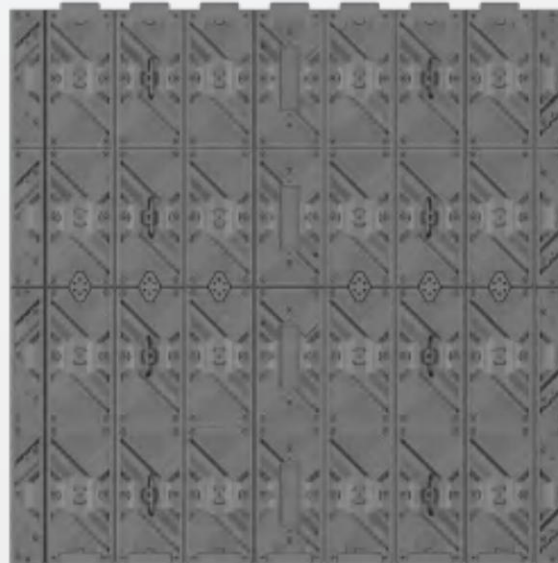


Módulos flexibles



Cubierta trasera integrada

Panel único con forma de “S”


- Un solo panel puede lograr una forma de “S” perfecta.
- Izquierda y derecha $0^{\circ} \sim \pm 22,5^{\circ}$ cada uno, curva máxima 45° , curvatura sin esfuerzo.

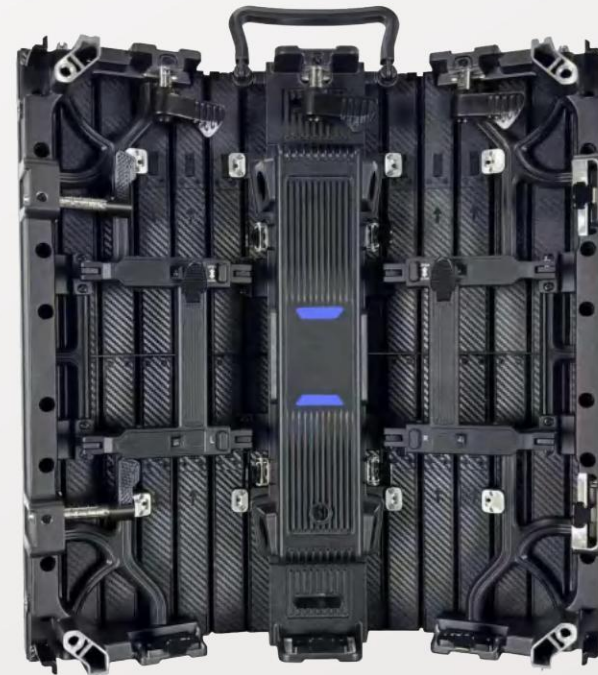

- Ángulo : $-45^{\circ}/-42.5^{\circ}/-40^{\circ}/-37.5^{\circ}/-35^{\circ}/-32.5^{\circ}/-30^{\circ}/-27.5^{\circ}/-25^{\circ}/-22.5^{\circ}/-20^{\circ}/-17.5^{\circ}/-15^{\circ}/-12.5^{\circ}/-10^{\circ}/-7.5^{\circ}/-5^{\circ}/-2.5^{\circ}/0^{\circ}/2.5^{\circ}/5.0^{\circ}/7.5^{\circ}/10^{\circ}/12.5^{\circ}/15^{\circ}/17.5^{\circ}/20^{\circ}/22.5^{\circ}/25^{\circ}/27.5^{\circ}/30^{\circ}/32.5^{\circ}/35^{\circ}/37.5^{\circ}/40^{\circ}/42.5^{\circ}/45^{\circ}$

Forma cilíndrica

- Se puede lograr una forma cilíndrica con tan solo 8 gabinetes, mínimo
El diámetro exterior es de 1,273 m.

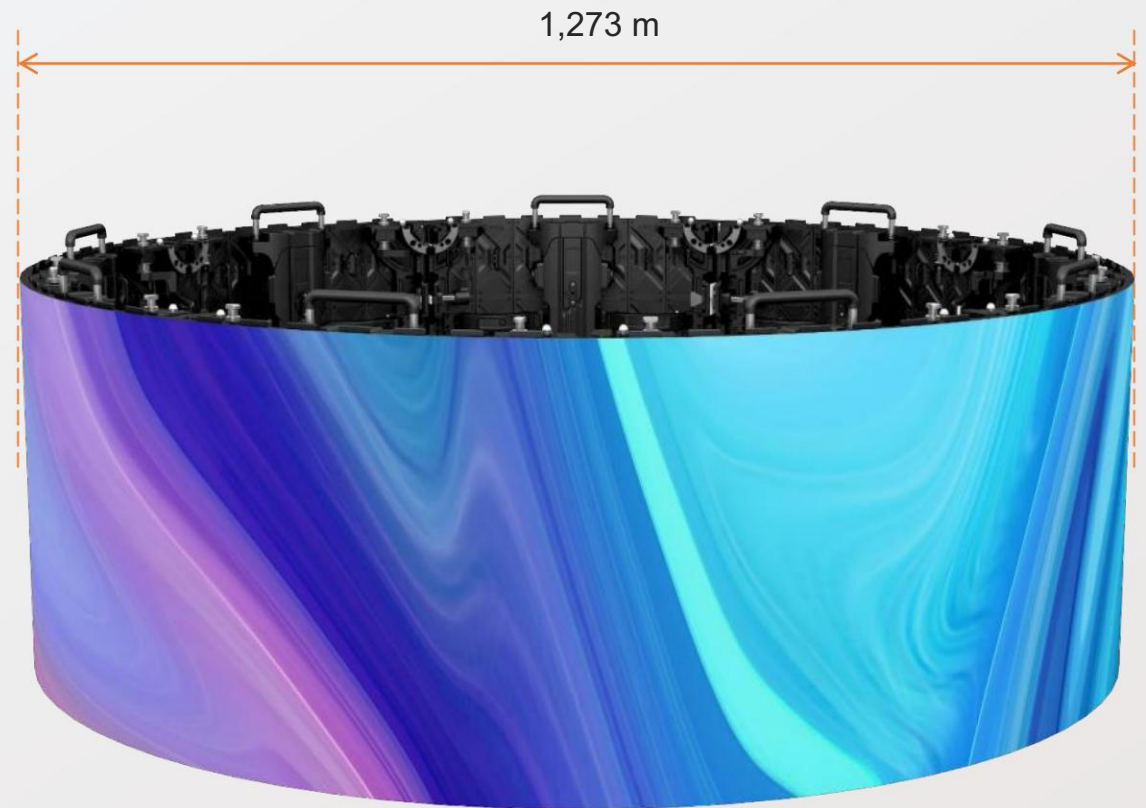

Esquinas anticolidión

- Las esquinas de los gabinetes están reservadas para la instalación de protección de esquinas.

- La esquina de protección opcional puede proteger los LED de las esquinas contra daños.

debido a colisiones.





02

Mostrar
Efecto

Excelente rendimiento



▲ Live-action photography in aging test area

- Equipado con componentes y circuitos integrados de calidad superior.
- Excelente rendimiento, constante y duradero.

Ángulo de visión amplio



- Con H:160°, V: ángulo de visión de 140° grados,

La imagen está completa sin oscuridad.

- Ultra HD, colores vivos, gran detalle

Reproducción





03

Creativo Formas

Instalación múltiple

- La serie YF admite la combinación con las series YS y YC.
- Construye rápidamente estructuras versátiles Formas



Serie YS



Serie YF



Serie YC

Cóncavo




• Cóncavo



• Cóncavo

Convexo

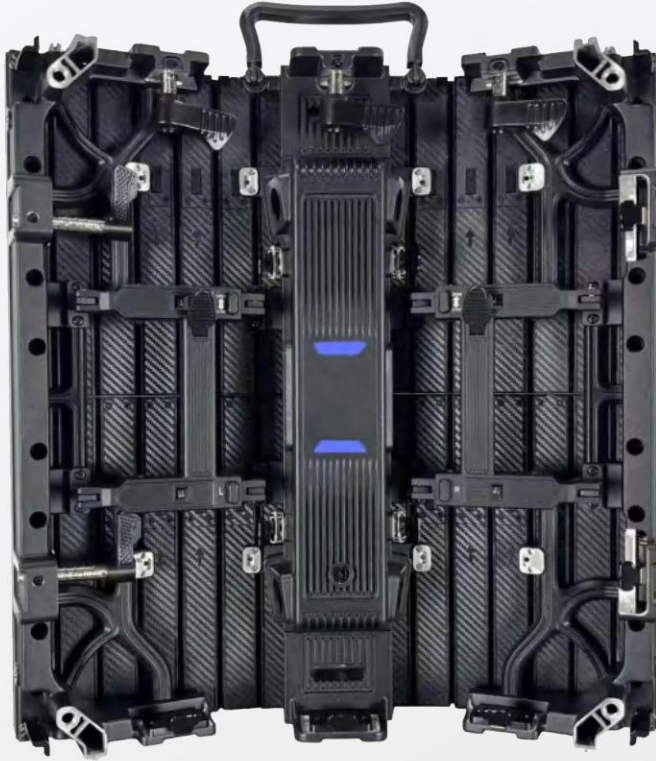


• Convexo



• Convexo

Flexible y creativo

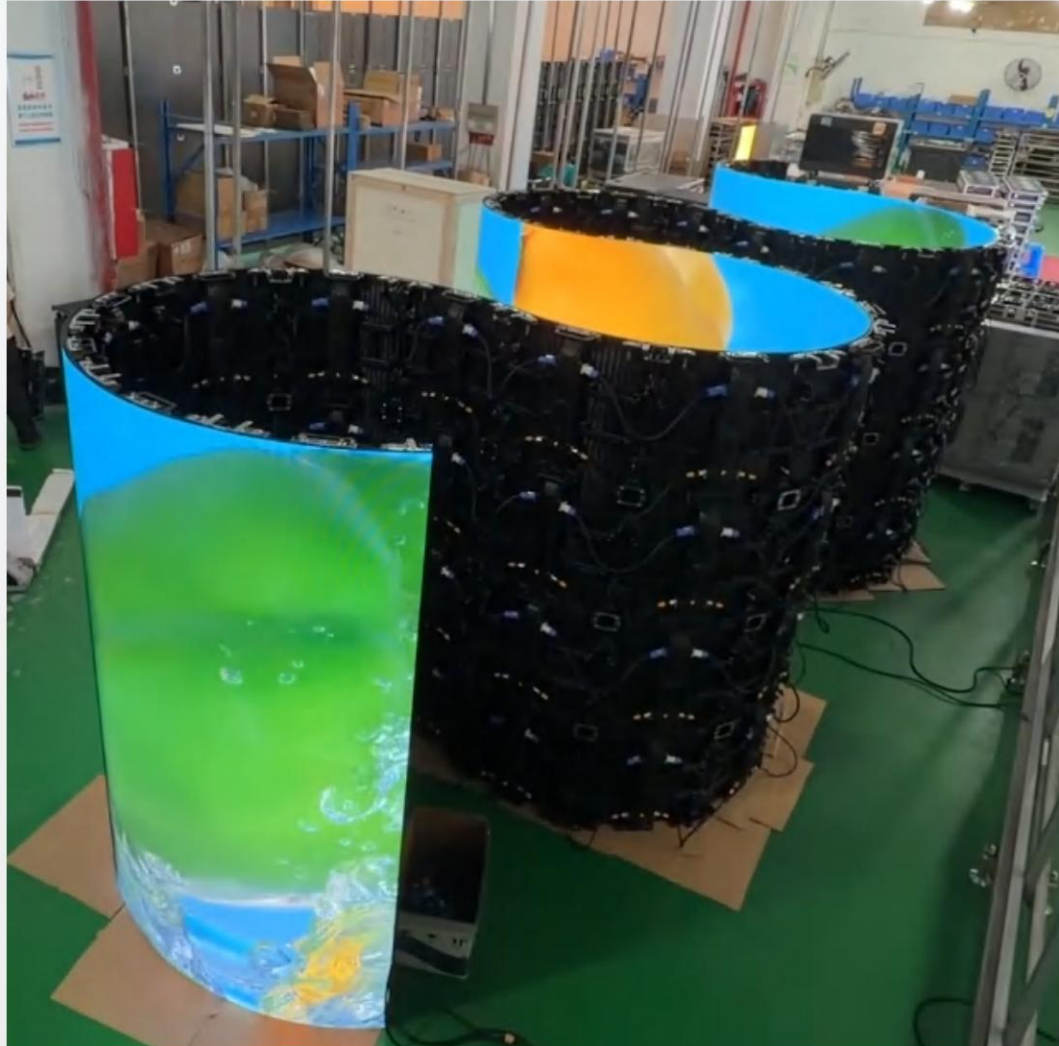

- Forma de “S”

Modelo n.º (interior)	P1.95	P2.604	P2.97	P3.91
Paso de píxel	1,95 mm	2,604 mm	2,97 mm	3,91 mm
Tipo LED	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020
Técnica de embalaje	TROZO	SMD	SMD	SMD
Densidad de píxeles	262144 píxeles/m²	147456 píxeles/m²	118336 píxeles/m²	65536 píxeles/m²
Dimensiones del panel	500 mm*500 mm*108 mm			
Resolución del panel	256*256 píxeles	192*192 píxeles	172*172 píxeles	128*128 píxeles
Frecuencia de escaneo	1/32	1/32	1/28	1/16
Brillo	600-800 nits	600-800 nits	600-800 nits	600-800 nits
Frecuencia de actualización	3840 Hz / 7680 Hz			
Escala de grises	14-16 bits			
Temperatura de color	6500-9500K			
Peso del panel	8,5 kg ± 10 %			
Material del gabinete	Gabinete para fundición a presión			
Consumo máximo de energía	≤540w/ m²			
Consumo de energía promedio	≤270w/ m²			
Ángulo de visión	H:160° V:140°			
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V~50/60 Hz o CA 200-240 V~50/60 Hz			
Clasificación IP	IP43			
Utilidad	Trasero			
Curva	Nuevo bloqueo de ángulo: -22,5°/-20°-17,5°/-15°%-12,5°/-10°%-7,5°/-5°/-2,5° /0°/+2,5°%+5°%+7,5°/+10°%+12,5°/+15°/+20°/+22,5°			
Apilamiento/Colgado máximo	5 metros			
Temperatura/Humedad de funcionamiento	-20°C~+45°C;10%~60%HR			
Temperatura/Humedad de almacenamiento	-40°C~+60°C;10%~60%HR			

Modelo n.º (exterior)	P2.604	P2.97	P3.91
Paso de píxel	2,604 mm	2,97 mm	3,91 mm
Tipo LED	SMD1415	SMD1415	SMD1921
Técnica de embalaje	SMD	SMD	SMD
Densidad de píxeles	147456 píxeles/m²	118336 píxeles/m²	65536 píxeles/m²
Dimensiones del panel	500 mm*500 mm*108 mm		
Resolución del panel	192*192 píxeles	172*172 píxeles	128*128 píxeles
Frecuencia de escaneo	1/32	1/28	1/16
Brillo	≥4500 nits	≥4500 nits	≥4500 nits
Frecuencia de actualización	3840 Hz / 7680 Hz		
Escala de grises	14-16 bits		
Temperatura de color	6500-9500K		
Peso del panel	8,5 kg ± 10 %		
Material del gabinete	Gabinete para fundición a presión		
Consumo máximo de energía	≤800w/m²		
Consumo de energía promedio	≤270w/m²		
Ángulo de visión	H:160° V:140°		
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V~50/60 Hz o CA 200-240 V~50/60 Hz		
Clasificación IP	IP65		
Utilidad	Trasero		
Curva	Nuevo bloqueo de ángulo: -22,5°/-20°-17,5°/-15°%-12,5°/-10°%-7,5°/-5°/-2,5° /0°/+2,5°%+5°%+7,5°/+10°%+12,5°/+15°/+20°/+22,5°		
Apilamiento/Colgado máximo	5 metros		
Temperatura/Humedad de funcionamiento	-20°C~+45°C;10%~60%HR		
Temperatura/Humedad de almacenamiento	-40°C~+60°C;10%~60%HR		