




SERIE AT


Pantalla holográfica

Alto brillo, transparencia óptima, fácil instalación.

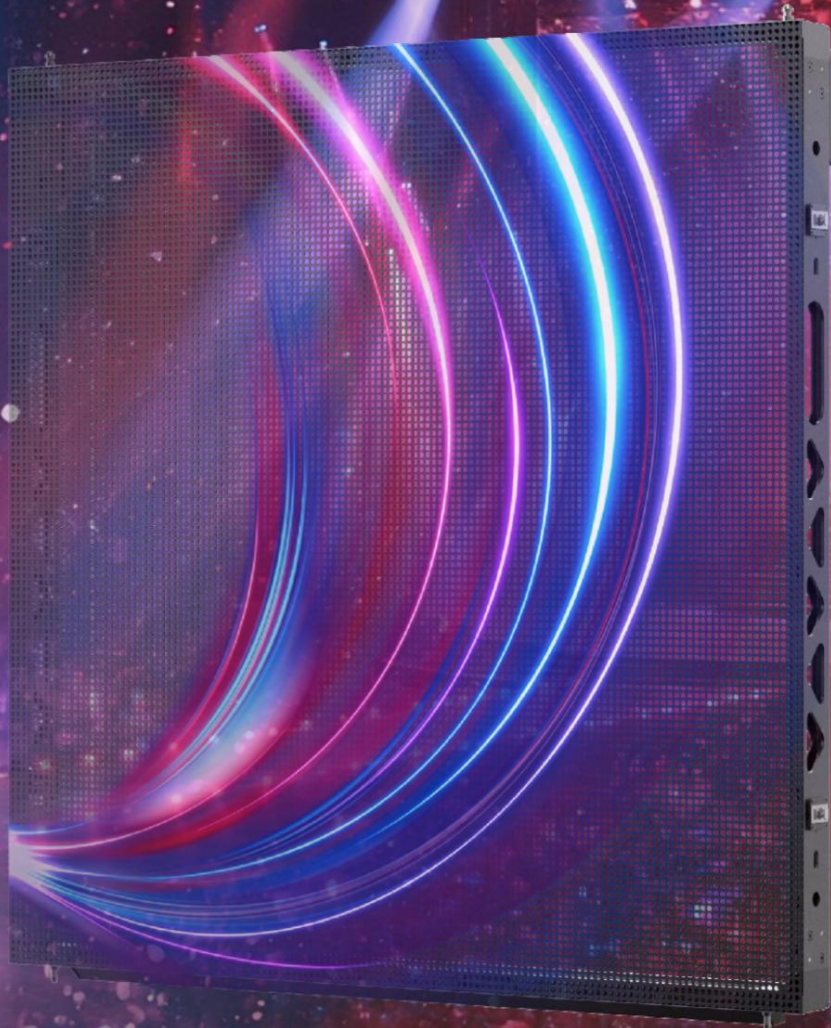

Nuevo festín visual de transparencia

SERIE AT

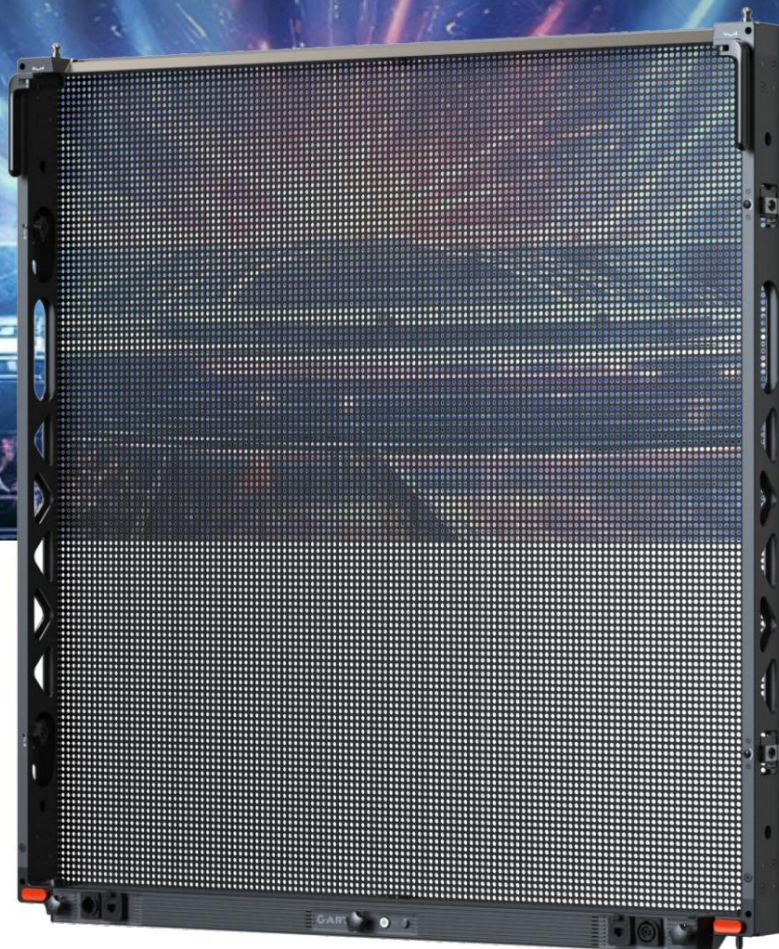

La serie AT redefine los límites estéticos de las pantallas LED semitransparentes en el mercado de alquiler. Gracias a una innovadora estructura de caja de alimentación montada en la parte inferior y un empalme de gabinete con desplazamiento vertical, el producto logra un marco ultradelgado de tan solo 16 mm. La luz y la sombra fluyen libremente a través de la pantalla, ofreciendo una transparencia excepcional y una excelente transmisión acústica. Con un peso total aproximado de 8,0 kg/m², la pantalla reduce significativamente los costos de transporte e instalación.



Caja de alimentación extraíble de 16 mm y 8,0 kg/m²

Ultra-thin frame


Lightweight panel

Desmontaje fácil y rápido

SERIE AT

Superior Transparencia

Con una transparencia excepcional del 92%, la pantalla
Ofrece una presencia casi invisible, como de cristal. Como
Un delicado velo de luz. Las escenas del mundo real se convierten en
el lienzo, mientras que la luz y la sombra se convierten en los pinceles.
okes, donde la realidad y las imágenes virtuales coexisten, y la vista
no se ve interrumpida por la pantalla.

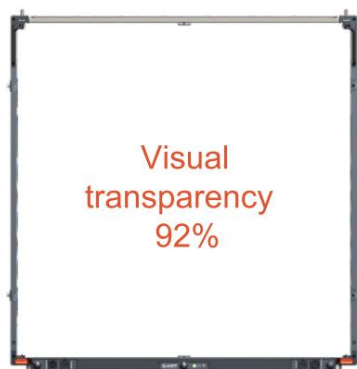

Mantenimiento sin esfuerzo



Specialized
Locking Mechanism



El exclusivo mecanismo de bloqueo superior e inferior está diseñado ergonómicamente para un manejo sin esfuerzo, lo que permite que una sola persona pueda instalarlo y desmontarlo.

El sistema de rotación con bloqueo curvo permite cambiar rápidamente entre diferentes ángulos de visión; La manilla de bloqueo se puede ocultar rápidamente en tan solo dos pasos.



Panel opaco opcional

Transparencia, más allá de una sola forma. La serie AT admite una placa ciega opcional, lo que permite adaptar el formato de visualización a diferentes requisitos del proyecto. Cambie sin esfuerzo entre transparencia y Modos de visualización estables y sólidos para una mayor versatilidad y flexibilidad. Una pantalla, múltiples posibilidades. —ampliando su potencial de aplicación y proporcionando una solución más adaptable para diversas etapas y entornos de producción.

Calidad superior

Brillante en cualquier entorno

Con un tamaño de píxel de 3,91 mm y un brillo máximo de hasta 5000 nits, la pantalla ofrece una profundidad de imagen uniforme y un impacto visual excepcional incluso bajo una luz ambiental intensa.

Su potente brillo compensa la atenuación de la luz inherente a las pantallas transparentes, manteniendo las imágenes vívidas, brillantes y nítidas a lo largo del tiempo.



Los detalles definen la excelencia.

La tecnología GOB, combinada con un diseño optimizado de PCB, reduce significativamente la luz parásita y controla los reflejos ambientales, ofreciendo imágenes claras y precisas. El proceso de encapsulación transforma las fuentes de luz puntuales en una fuente de luz superficial uniforme, mejorando la visualización. mejorar el rendimiento a la vez que se optimiza la protección, la fiabilidad, la rentabilidad y el mantenimiento.

Especificaciones técnicas

SERIE AT

Sin fisuras y transparente · Amplía las posibilidades visuales

Especificaciones de la pantalla	SERIE AT
	Interior AT3.91
Paso de píxeles (mm)	3.91
Dimensiones del módulo (mm)	1000*250
Resolución del módulo (puntos)	256*36
Dimensiones de la pantalla (mm)	1000*1000*108
Resolución de pantalla (puntos)	256*256
Mostrar peso (kg)	8
Frecuencia de actualización (Hz)	≥7680
Escala de grises (bits)	16
Brillo (cd/m²)	2500
Temperatura de color (K)	6500~12000
Relación de contraste	≥5000:1
Ángulo de visión	Horizontal: 160° / Vertical: 160°
Consumo máximo de energía (W/m²)	640
Consumo medio de energía (W/m²)	≤220
Clasificación IP	IP40
Método de mantenimiento	Mantenimiento trasero
Certificaciones	CE/FCC/ETL/RoHS

Presentación del producto:

Las imágenes y el contenido de la pantalla que se muestran en esta página son solo de referencia. El producto real puede diferir ligeramente en apariencia, color, dimensiones y otros detalles. El contenido de la pantalla, incluidos los fondos, los elementos de la interfaz de usuario y las imágenes, también puede variar. Consulte el producto real para ver el resultado final.

Información de datos:

Todos los datos presentados en esta página son valores teóricos obtenidos en nuestro laboratorio interno bajo condiciones de prueba específicas. Consulte las descripciones correspondientes para obtener información detallada sobre las condiciones de prueba. El rendimiento real puede variar según los lotes del producto, las versiones del software, las condiciones de uso, los factores ambientales y otras variables. Consulte las condiciones de uso reales.

Actualizaciones de

información: Para garantizar la exactitud de la información del producto, podemos actualizar o ajustar el texto, las imágenes, las especificaciones, los parámetros técnicos, las configuraciones y demás contenido de esta página según el rendimiento y la disponibilidad reales del producto. Debido a cambios en los lotes de producción, el suministro y otros factores, dichas actualizaciones pueden realizarse sin previo aviso. Consulte la información más reciente publicada en el sitio web oficial.