





SHENZHEN KMTEKLED PHOTOELECTRICITY CO., LTD

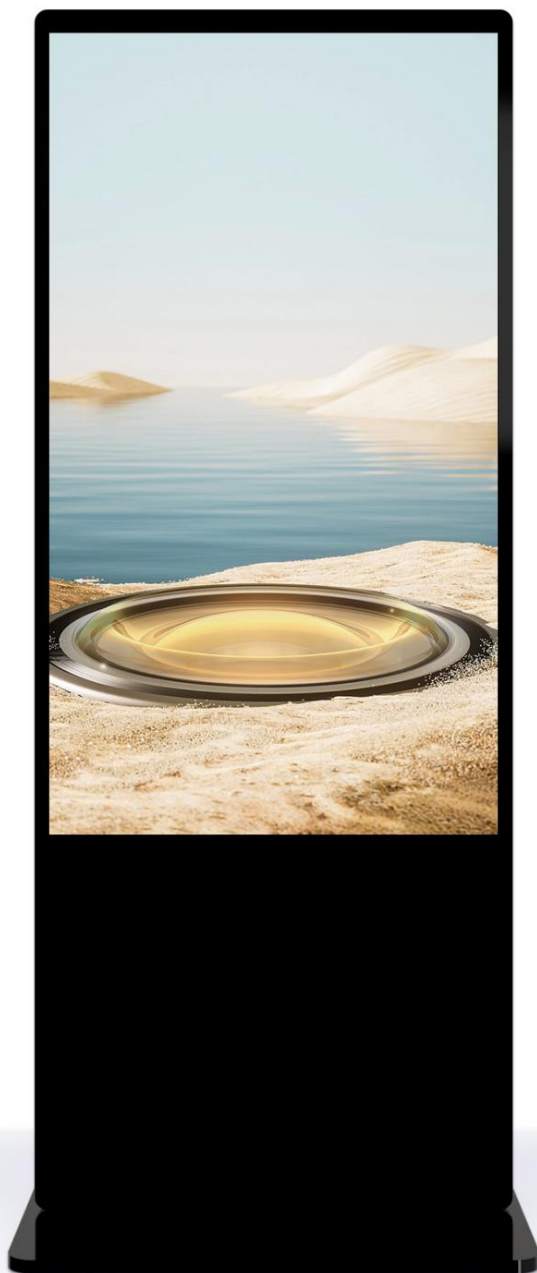

Señalización digital LCD

43"/49"/55"/65"

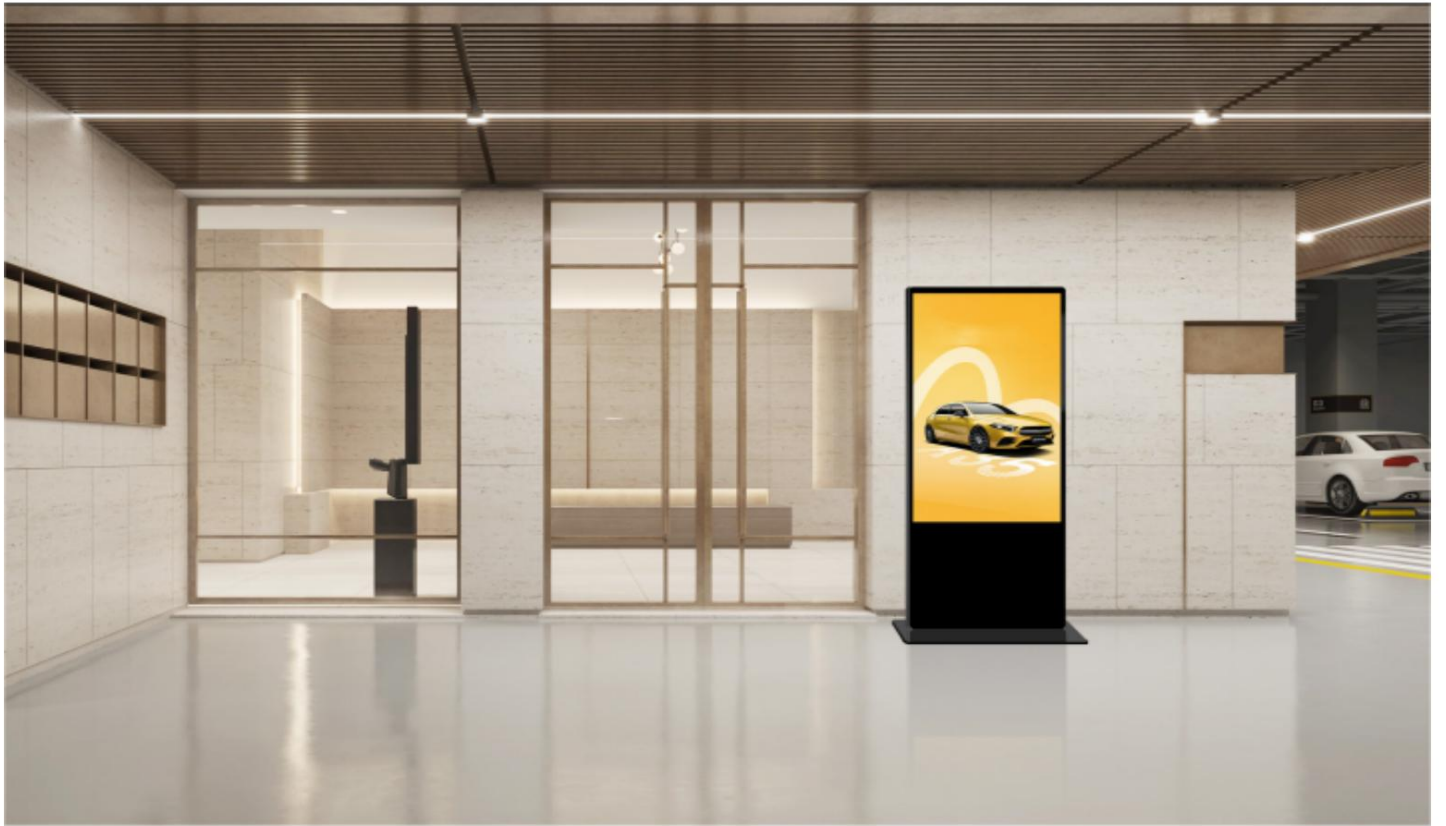

Ventajas del producto

Pantalla ultra nítida y brillante

La resolución Ultra HD combinada con el cristal antirreflejos puede presentar imágenes extremadamente nítidas, de modo que los usuarios perciban detalles más ricos.

4K Resolución HD 4K 3840*2160

Diseño ultrafino

Se utilizan tecnología y materiales avanzados para hacer que el cuerpo sea increíblemente delgado. Su diseño ligero y delgado no solo hace que su apariencia sea más...

Moderno y sencillo, pero también ahorra espacio.

 Aumentar el atractivo y ocupar menos espacio

Marco de aleación de aluminio de alta calidad

El marco exterior está hecho de aleación de aluminio de alta calidad y oxidado, y la carcasa trasera está hecha de pintura en polvo de alta temperatura, que es resistente al desgaste, a la corrosión y a los impactos.

 Tiene resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste.

Cristal totalmente templado

Posee una alta dureza y resistencia al impacto, lo que hace que la placa de conferencia sea más duradera y capaz de resistir algunos golpes y arañazos cotidianos. La superficie también cuenta con un revestimiento protector contra huellas dactilares, que reduce eficazmente los residuos de huellas y grasa.

 Dureza del vidrio según la escala de Mohs. Grado 7, la seguridad está garantizada.

Integración multifuncional

Además de mostrar anuncios, también puede tener funciones de consulta de información y guía de navegación, lo que proporciona más servicios de aplicación en escena.

 Interacción multimedia, sistema de gestión centralizado

Servicios personalizados

Según las necesidades del cliente, proporcionamos un diseño de apariencia personalizado, Personalización de software y otros servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios en diferentes escenarios.

 Amplia experiencia del equipo profesional

Escenarios de aplicación

Se utiliza en grandes supermercados, centros comerciales, hoteles, aeropuertos, estaciones, hospitales, bibliotecas, restaurantes, cines, etc.

Parámetro del producto

Tamaño del producto	43"		49"		55"		65"	
LCD								
Resolución	1920*1080/3840*2160							
Color	16,7 millones							
Brillo	≥300 cd/m²							
Relación de contraste	1200:1							
Tiempo de respuesta	8 ms							
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)							
Área de exhibición	940,896 (alto) x 529,254 (ancho) mm	1073,89 (alto) x 604 (ancho) mm	1209,6 (alto) x 680,4 (ancho) mm	1428,48 (alto) x 803,52 (ancho) mm				
Tipo de retroiluminación	CONDUJO							
Fuente de alimentación								
Requisitos de energía	CA 110-240V, 50/60Hz							
Energía de reserva	≤ 1 W							
consumo de energía	≤ 80 W	≤ 100 W	≤ 120 W	≤ 180 W				
Placa Android								
UPC	Procesador Cortex-A55 de cuatro núcleos con una frecuencia máxima de 1,9 GHz (opcional)							
GPU	GPU Mail-G31 de cuatro núcleos							
Memoria	DDR3 2G+16G							
Sistema operativo	Android 11.0							
Otras características	Equipado con puerto RJ45, compatible con Ethernet, protocolos Wi-Fi 802.11b/g/n, altavoz integrado y protocolo de comunicación RS-232.							
Formatos compatibles								
Video	H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4, etc.							
Audio	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP							
Tamaño del producto								
Máquina completa	1800*598,8*30,6 mm	1856,5*684*30,6 mm	1914,7*748,2*30,6 mm	2065*894,6*66,2 mm				
Caja de embalaje	1845*710*160 mm	1900*805*160 mm	1968*860*160 mm	2080*995*175 mm				
Materiales de embalaje								
Caja de cartón	Doble onda							
Caja de madera	Marco de madera (opcional)							


Tamaño del producto	43"	49"	55"	65"
Propiedades físicas				
Peso neto	33.8 KG	41.6 KG	46.6 KG	76 KG
Peso bruto	39.3 KG	48.2 KG	53.9 KG	77.9 KG
Humedad de funcionamiento	20%–80%RH			
Temperatura de funcionamiento	0°C—45°C			
Temperatura de almacenamiento	–20°C—60°C			
Humedad de almacenamiento	10%–75%RH			
Método de instalación	De pie			

Representaciones del producto

Máquina publicitaria vertical ordinaria/capacitiva:




Máquina publicitaria vertical infrarroja:

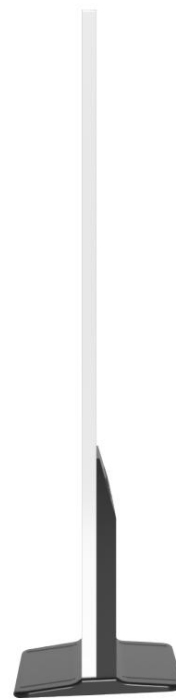

Solicitud

Escenas diversas: calle peatonal, tablón de anuncios, publicidad en la estación, escuela

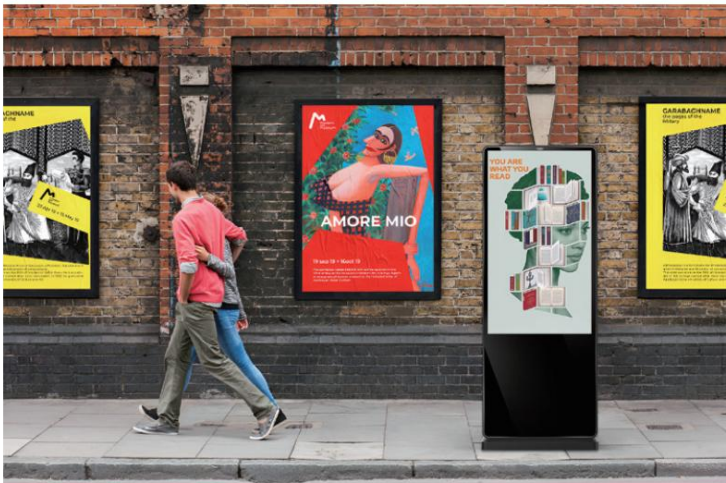

Web: www.kmtekled.com

Mail: info@kmtekled.com sales@kmtekled.com

Tel: 0086-755-27648736

Fax: 0086-755-27648736

Address: 4th Building, The 2nd industry Park Of Nangang. Songbai Rd 1026, Xili, Nanshan, Shenzhen, China - Postcode: 518055

