





Serie MT55/62

Pantalla LED profesional para exposiciones

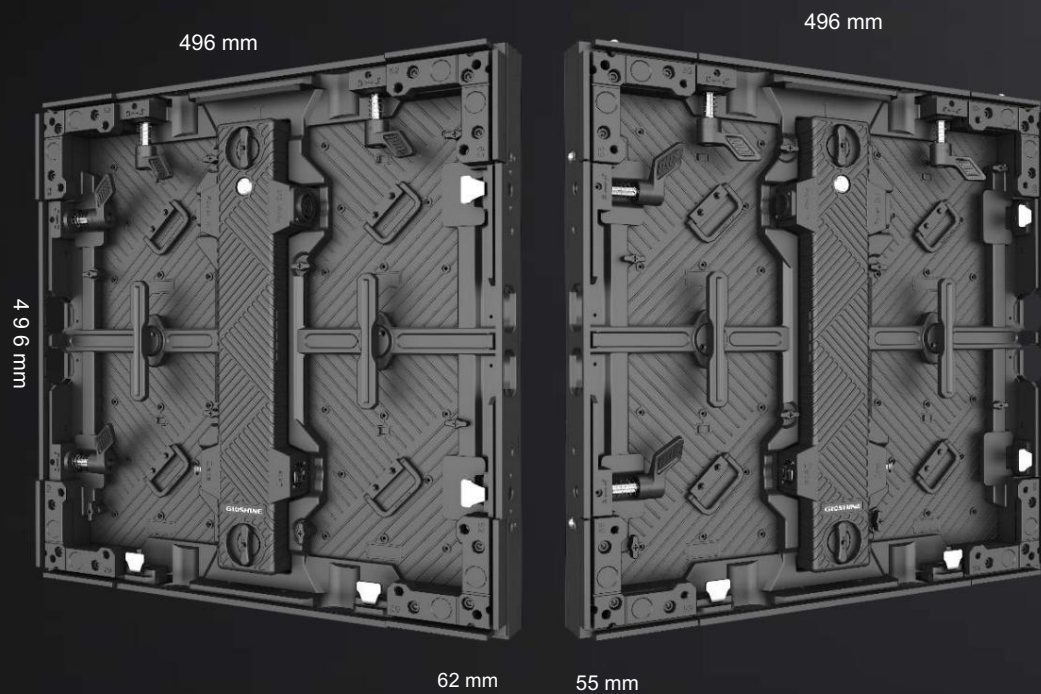

1. Espesor opcional y diversos , Flexible requisitos de aplicación.

El grosor del panel se puede ajustar a 496*496*55 mm/62 mm añadiendo una placa de esquina, lo que coincide con los marcos comunes del mercado.

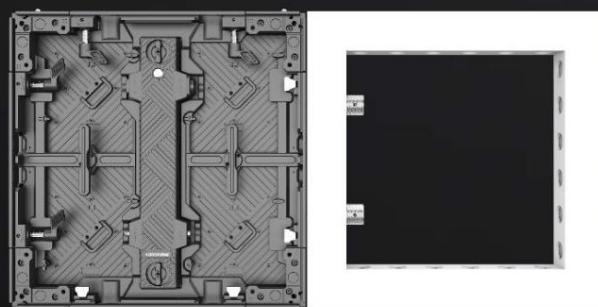


Presentación del marco

Con placa de esquina

55 mm

62 mm

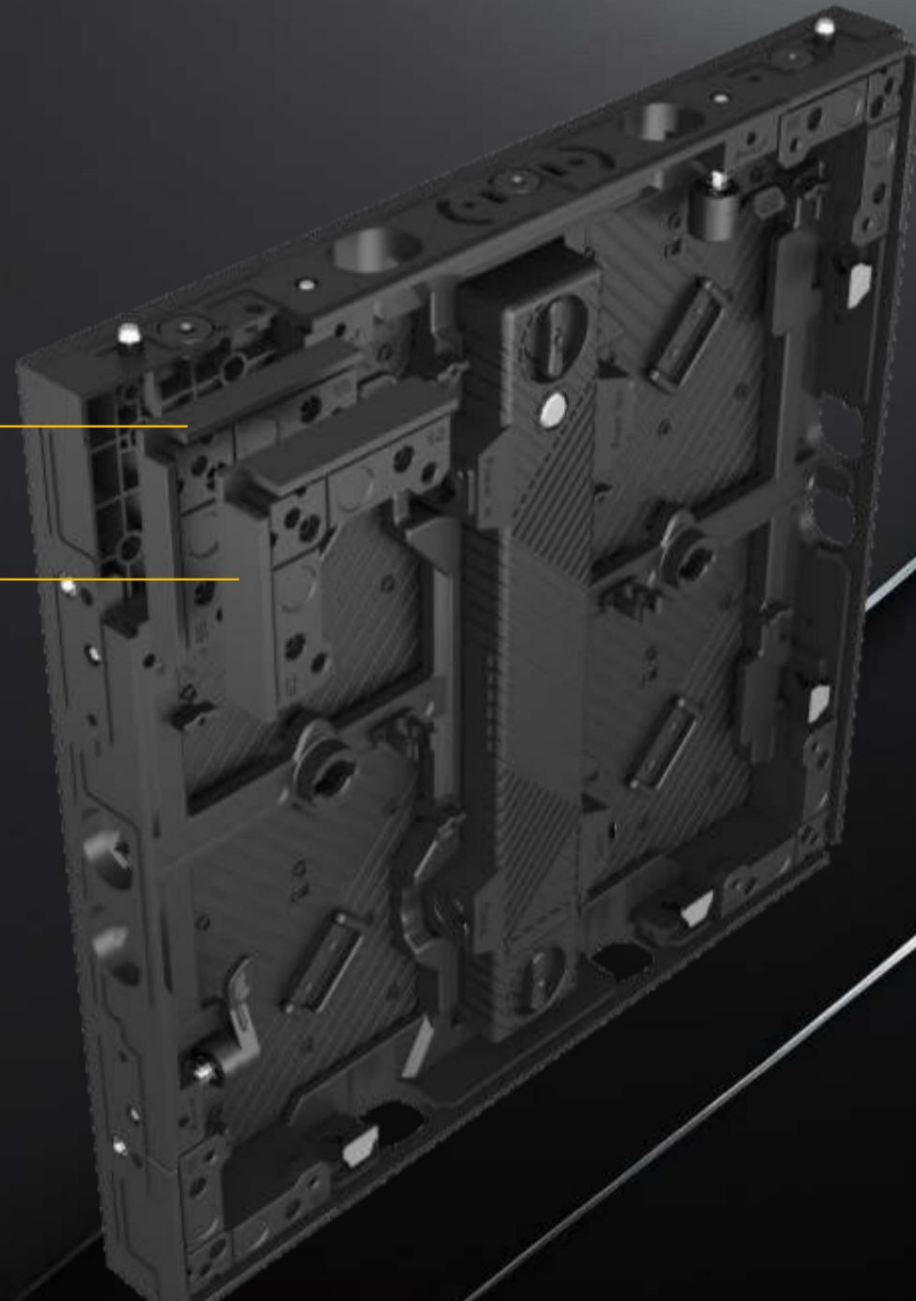



Brompton



Nova



Colorlight

2. Compatible con el sistema de control Brompton

El panel MT55/62 no solo es compatible con los sistemas NOVA y Colorlight, sino que también admite el sistema Brompton, lo que proporciona un mayor rango de brillo, una gama de colores más amplia y un proceso de ajuste más eficiente, para ofrecer al público una experiencia visual inmersiva y de alta calidad.

3. Soporte para la instalación de paneles de esquina, creatividad ilimitada.

El panel se puede cortar a 45° en ambos lados para formar un panel de esquina y crear una columna con cierres de esquina, lo que facilita y agiliza la instalación.



Columnas

Cerradura especial de ángulo recto



Costura en ángulo recto



4. Caja de alimentación mejorada

La caja de distribución eléctrica se puede instalar y desmontar tanto por la parte delantera como por la trasera, lo que permite su uso en diferentes proyectos de instalación especiales.



6. Módulos magnéticos, instalación rápida

El módulo está equipado con función de succión magnética, posicionamiento preciso e instalación rápida, lo que mejora considerablemente la eficiencia del reemplazo del módulo.

Interfaz oculta




10 imanes potentes


7. Mantenimiento sencillo, ahorrando energía y esfuerzo.

Soporte para mantenimiento frontal y trasero del módulo, fuente de alimentación y HUB, fácil de adaptar a diferentes escenarios de uso; diseño de perilla de cubierta trasera integrada, fácil de quitar y reemplazar.

Delantero/Trasero

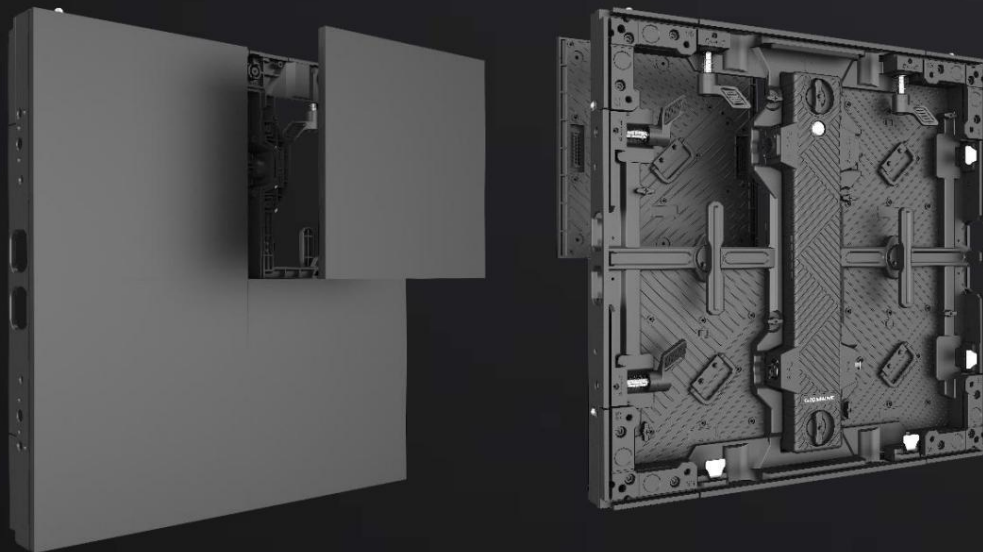


Perilla práctica

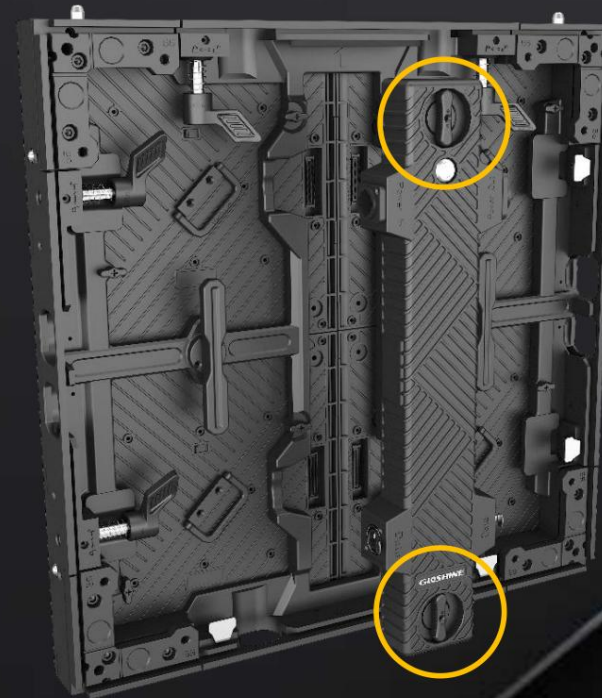

8. Múltiples opciones de instalación, apto para múltiples proyectos.

La serie MT55/62 es compatible con sistemas de marcos de 55/62 mm y permite a los operarios instalarla tanto por delante como por detrás, lo que ayuda a ahorrar tiempo y costes laborales, ofreciendo una solución de exhibición profesional y eficiente. También admite instalación apilable y colgante.

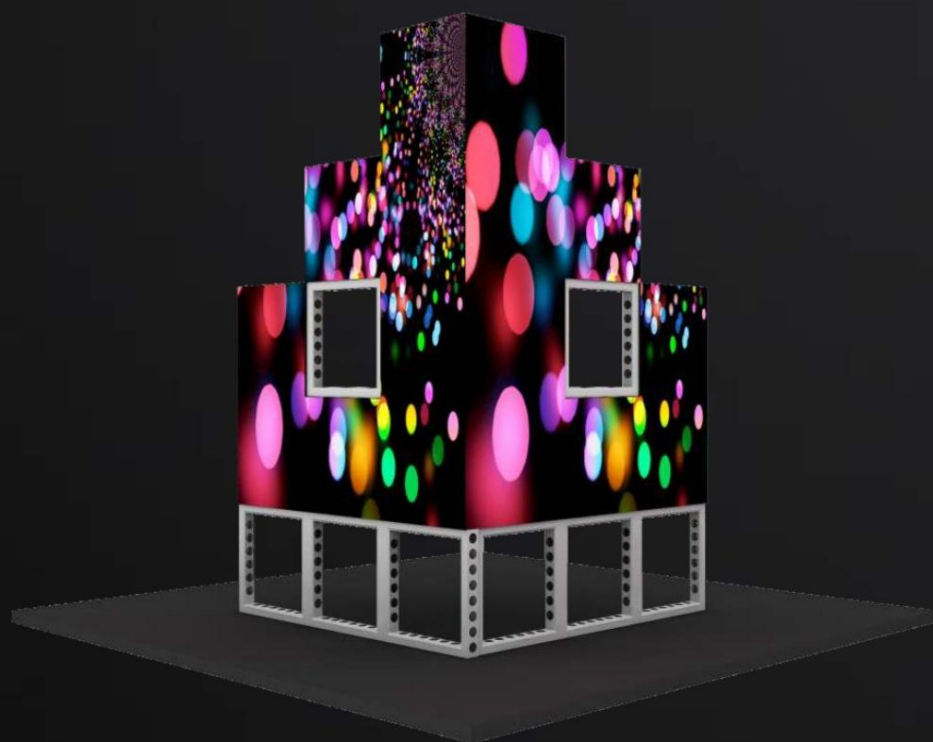

Ayudar a levantar




Soporte de montaje



Soporte para izamiento extralargo

Apilamiento creativo

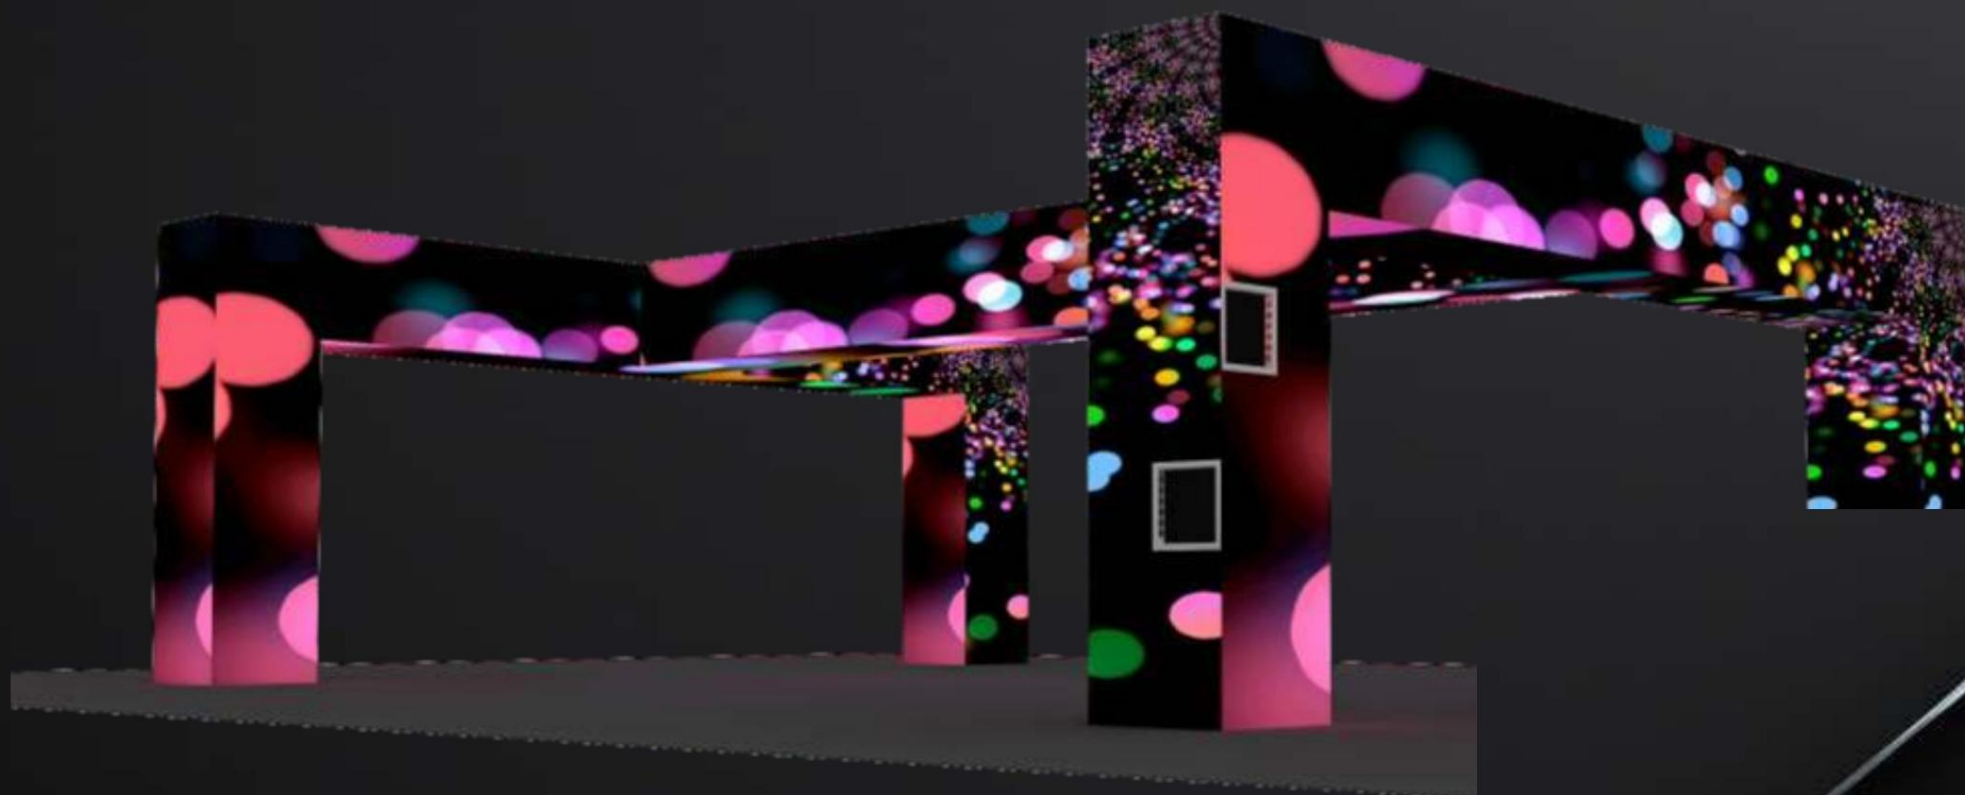

9. Disfrute visual en Ultra HD.

Alto nivel de gris y alto contraste, colores vivos y realistas para una grabación HDR de alta calidad. El ángulo de visión alcanza los 160°, la imagen es nítida y sin sombras, y la experiencia visual es inolvidable.



Gloshine



Otros

10. Panel trasero personalizado opcional

El diseño personalizado de la cubierta trasera permite ocultar eficazmente el cable de la caja. Los usuarios pueden elegir el material, el color, el diseño, etc., de la cubierta trasera, según sus necesidades, para lograr una integración perfecta con el estilo de diseño general de la pantalla y realzar la imagen de la marca.



Color personalizado, logotipo personalizado, patrón personalizado

Número de modelo	MT55/62 1.2 (Interior)	MT55/62 1.5 (Interior)	MT55/62 1.9 (Interior)	MT55/62 1.9 (Interior)	MT55/62 1.9 (Interior)	MT55/62 2.3 (Interior)		
Paso de Píxel	1,29 mm	1,55 mm	1,93 mm	1,93 mm	1,93 mm	1,93 mm	1,93 mm	2,38 mm
Tipo LED	SMD1010	SMD1212	SMD1515	S-SMT 1212	Dos en uno	Mini cuatro en uno	SMD1515	
GOB/HOB	GOB/HOB	GOB/HOB	GOB/HOB	/	/	/	/	
Densidad de píxeles	589.824 píxeles/m²	409.600 píxeles/m²	262.144 píxeles/m²	262.144 píxeles/m²	262.144 píxeles/m²	262.144 píxeles/m²	173.056 píxeles/m²	
Brillo	500-800 nits	700-1000 nits	700-1000 nits	900-1100 nits	700-1000 nits	900-1100 nits	800-1200 nits	
Temperatura de color	6500-9500K							
Frecuencia de escaneo	1/32	1/16 o 1/40	1/16 o 1/32	1/8 o 1/16 o 1/32	1/16 o 1/32	1/32	1/26	
Panel	496*496*55 mm/19,5"x19,5"x2,1" 496*496*62 mm/19,5"x19,5"x2,4"							
Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad)								
Resolución del panel	384*384 píxeles	320*320 píxeles	256*256 píxeles	256*256 píxeles	256*256 píxeles	256*256 píxeles	208*208 píxeles	
Peso del panel	MT55&62: 8,8 kg ± 10 % / 19,84 lb ± 10 %							
Material del gabinete	Gabinete para fundición a presión							
Potencia máxima	≤580 W/m²							
Consumo								
Ave Power	≤290 W/m²							
Consumo								
Ángulo de visión	H:160° V:140°							
Frecuencia de actualización	7680/3840 Hz							
Escala de grises	14-16 bits							
Voltaje de funcionamiento (Amplio rango de voltaje)	CA 100-240 V 50-60 Hz							
Voltaje de funcionamiento (Voltaje estrecho)	CA 200-240 V 50-60 Hz							
Clasificación IP	IP30							
Curva	/							
Apilamiento/Colgado máximo	8 metros							
Utilidad	Delantero/Trasero							
Vida	50000 horas							
Operante Temperatura/Humedad	-20 -+45 ; 10%-60% HR							
Temperatura/Humedad de almacenamiento	-40 -+60 ; 10%-60% HR							
Plataforma de procesamiento	Novastar/Colorlight/Magnimage/Brompton							
Certificaciones	CE-EMC, CE-LVD, FCC, ETL							