

Suelo de pantalla vertical exterior

Letrero digital de pie con especificaciones de aire acondicionado - Estilo A



Este producto es una máquina publicitaria LCD inteligente de alto brillo de uso comercial, ampliamente utilizada.

en lugares al aire libre con mucho tránsito peatonal, como lugares panorámicos, parques, comunidades, calles,

y distritos comerciales de medios de comunicación. Utiliza dispositivos de visualización de terminales para transmitir anuncios comerciales.

anuncios y sistemas audiovisuales multimedia relacionados con los escenarios de aplicación.

El sistema puede reproducir información publicitaria a grupos específicos de personas en ubicaciones designadas.

y durante períodos de tiempo específicos. Nos centramos en la investigación y producción de sistemas inteligentes para exteriores.

dispositivos de visualización LCD, lo que garantiza que nuestros productos sean más competitivos que los de nuestros competidores,

tanto en el plano técnico como en las aplicaciones prácticas.

1. Descripción del producto

1. Estructura

Según la norma GB4208-2017 sobre el grado de protección de la carcasa, el grado de protección del chasis integrado y constante


El sistema de temperatura utilizado en este equipo cumple con el estándar IP65 para todos los equipos de exterior, y el diseño sigue el siguiendo principios.

- (1) La carcasa está hecha de placa de acero galvanizado SGCC de 1,2-3,0 mm, rociada con polvo plástico especial para exteriores Akzonobel, y la vida útil de la protección es de 5 a 8 años.
- (2) La estructura de la carcasa está diseñada para impermeabilizar el fregadero y los orificios de entrada y salida de aire, cumpliendo con el nivel de protección IP65.
- (3) Diseño a prueba de polvo: El diseño de entrada y salida del filtro especial a prueba de polvo de alta eficiencia filtra el polvo en el aire y puede Evita que los mosquitos entren en el interior de la máquina, diseño minimalista de desmontaje, conveniente para que los clientes lo mantengan regularmente.
- (4) El vidrio protector frente a toda la pantalla está hecho de vidrio templado de alta permeabilidad de 5-8 mm, transmitancia $\geq 96\%$, alta transmitancia, antirreflectante, templado a prueba de explosiones.
- (5) Toda la máquina adopta un diseño modular; la puerta permite reparar fácilmente la pantalla interna y los componentes de refrigeración y componentes electrónicos.
- (6) En la parte inferior de la máquina se han diseñado orificios de instalación que pueden fijarse mediante pernos de expansión o varillas roscadas empotradas.



2. Pantalla

- (1) El uso de pantalla LCD de la marca LG\BOE\AUO, brillo hasta 2000-2500 cd/m², imagen de vídeo más brillante, más tridimensional sentido.
- (2) Alta resolución, alto contraste, alto brillo, mejora notablemente La función de capas de la imagen permite mostrar mejor los detalles de la misma.
- (3) Con función de eliminación automática de sombra residual, Protección anti-ultravioleta, aislamiento térmico, sensor de luz automático, energía verde. Ahorra energía y protege la pantalla LCD para un uso prolongado.
- (4) Con función adaptativa de extensión del nivel de negro, mejora la imagen sentido de profundidad de campo.
- (5) 16.7M color, la imagen es más natural y la imagen delicada es realmente sin seguimiento.
- (6) Vida útil ultralarga, funcionamiento ininterrumpido 7*24H, vida útil de hasta hasta 50.000 horas.

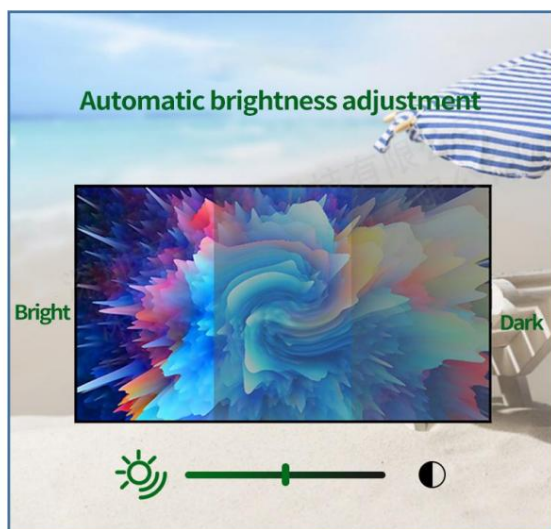





3. Eléctrico

- (1) Protección eléctrica: protección contra sobretensiones, fugas, sobrecarga, protección contra sobrevoltaje, protección contra alta temperatura, etc.
- (2) Audio: El uso de potencia de sonido envolvente estéreo de doble canal
Sistema amplificador, potencia de salida de 8 euros 10W.
- (3) Estándar de diseño de temperatura ambiente de trabajo -20 ~ +50
- (4) Adoptar el principio de diseño modular, sostenible y diseño mantenible.
- (5) Ajuste fotosensible automático: La retroiluminación de la pantalla adopta inducción automática de luz ambiental y en tiempo real
El ajuste del brillo de la pantalla permite obtener una imagen nítida.
exhibir en un entorno de luz solar directa intensa y hace la pantalla no deslumbra por la noche, ahorra energía y protección ambiental.

4. Disipación de calor

- (1) El uso de control inteligente de temperatura del aire industrial de calefacción y refrigeración para cumplir con el funcionamiento normal de la toda la máquina en un entorno exterior de -40 a +55
- (2) Investigación y desarrollo profesional y personalizado de acondicionadores de aire industriales, que se adaptan completamente a la potencia. consumo de toda la máquina.
- (3) Sistema de temperatura autodinámico para asegurar que la temperatura interna esté dentro del rango de 0-40 grados.
- (4) El sistema de filtración de alta precisión garantiza que no entre polvo en la máquina y la protección de toda la máquina.
nivel

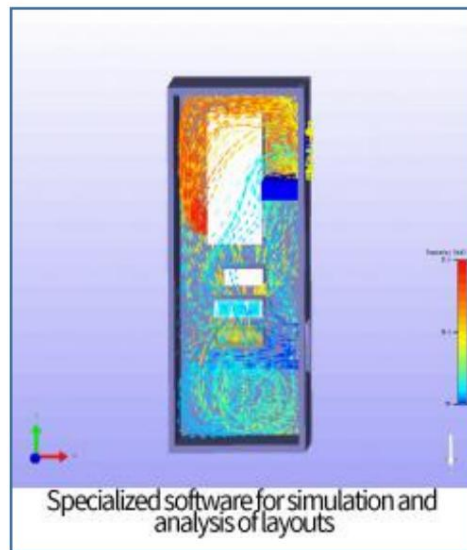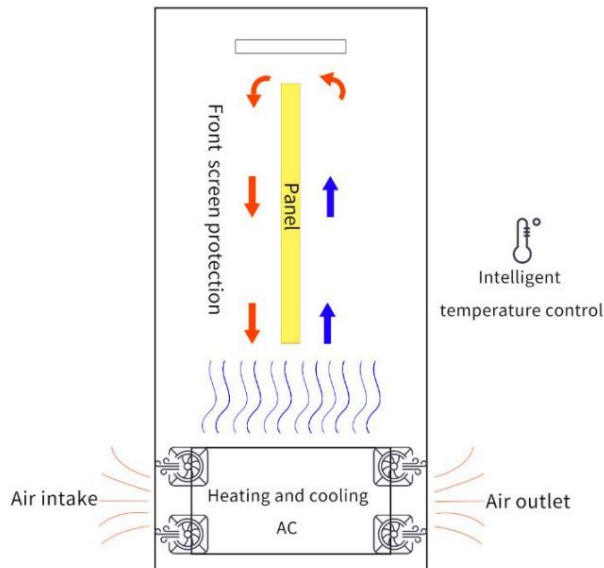


2. Datos técnicos y parámetros del producto

Modelo		32 pulgadas	43 pulgadas	49 pulgadas	55 pulgadas
Especificaciones del panel	Tipo de retroiluminación	Tipo LED directo			
	Dimensiones de la pantalla (mm)	697*392	941*530	1074*604	1210*681
	Relación de visualización	16:9			
	Resolución	1920*1080			
	Brillo	2000-2500 cd/m²			
	Contraste	3500:1			
	Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)			
	Tiempo de respuesta	6 ms			
	De por vida	50000 horas			
Placa principal	Placa madre	Se puede elegir entre un sistema RK3288 o X86.			
	RAM	1G/2G/4G/8G, etc. de DDR3			
	Almacenamiento	8G/16G/32G/64G/128G/256G			
		Android/Windows			
	Formato de video	MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV			
	Formato de imagen	GIF, JPEG, PNG, BMP			
	Salida de audio	8Ω10W * 2			
	Otro formato	MP3, PCM lineal de 24 bits 7.1 PDF/RSS noticias/pronóstico del tiempo			
	Red	Red LAN, red inalámbrica WiFi			
	Método de actualización	Actualización remota de red, actualización por USB			
	Modo de visualización	Reproducción controlable en pantalla completa y pantalla dividida (crear visualización multipantalla, área de logotipo, área de calendario, área de video, imagen) El área (área de subtítulos, etc.) se puede dividir libremente y la disposición de la pantalla se puede organizar a gusto del usuario.			
	Actualización del programa	Actualización remota, actualización de control remoto			
	Encendido/apagado programado	Admite la configuración de períodos de tiempo arbitrarios			
Opcional	Método de redes	Módulo 4G/enrutador 4G para redes inalámbricas			
	Método táctil	G+F táctil / G+G táctil			
Laboral Ambiente	Temperatura de funcionamiento	-40°C~55°C			
	Temperatura de almacenamiento	-10°C~60°C			
	Humedad de funcionamiento	5%~90%			
	Humedad de almacenamiento	5%~100%			
	Ruidoso	<65dB			
Mecánico parámetros	Dispositivo completo Dimensiones Alto*Ancho*Profundidad	1700*550*240 mm	1800*690*240 mm	1900*760*240 mm	2000*840*240 mm
	Dispositivo completo peso neto (kg)	90 kg	110 kg	125 kg	135 kg
	Dimensiones del paquete Alto*Ancho*Profundidad(mm)	Máquina 780*1850*520 mm CA 700*600*310 mm	Máquina 920*1950*520 mm CA 680*750*310 mm	Máquina 990*2050*520 mm CA 680*750*330 mm	Máquina 1070*2150*520 mm CA 680*750*330 mm
	Embalaje bruto (kg)	Máquina 105 kg CA 23 kg	Máquina 125 kg CA 23 kg	Máquina 135 kg CA 31 kg	Máquina 145 kg CA 31 kg
Fuerza	Voltaje de entrada	CA 110-240 V, 50/60 Hz			
Consumo	Potencia nominal (W)	420 W	570 W	670 W	750 W

Modelo		65 pulgadas	75 pulgadas	86 pulgadas	98 pulgadas
Especificaciones del panel	Tipo de retroiluminación	Tipo LED directo			
	Dimensiones de la pantalla	1429*804 mm	1651*929 mm	1896*1066 mm	2159*1380 mm
	Relación de visualización	16:9			
	Resolución	3840*2160			
	Brillo	2000-2500 cd/m²			
	Contraste	3500:1			
	Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)			
	Tiempo de respuesta	6 ms			
	De por vida	50000H			
Placa principal	Placa madre	Se puede elegir entre un sistema RK3288 o X86.			
	RAM	1G/2G/4G/8G, etc. de DDR3			
	Almacenamiento	8G/16G/32G/64G/128G/256G			
		Android/Windows			
	Formato de vídeo	MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV			
	Formato de imagen	GIF, JPEG, PNG, BMP			
	Salida de audio	8Ω10W * 2			
	Otro formato	MP3, PCM lineal de 24 bits 7.1 PDF/RSS noticias/pronóstico del tiempo			
	Red	Red LAN, red inalámbrica WiFi			
	Método de actualización	Actualización remota de red, actualización por USB			
	Modo de visualización	Reproducción controlable en pantalla completa y pantalla dividida (crear visualización en múltiples pantallas, área de logotipo, área de calendario, área de video, El área de la imagen, el área de los subtítulos, etc., se pueden dividir libremente y la disposición de la pantalla se puede organizar a gusto del usuario.			
	Actualización del programa	Actualización remota, actualización de control remoto			
	Encendido/apagado programado	Admite la configuración de periodos de tiempo arbitrarios			
Opcional	Método de redes	Módulo 4G/enrutador 4G para redes inalámbricas			
	Método táctil	G+F táctil / G+G táctil			
Laboral Ambiente	Temperatura de funcionamiento	-40°C~55°C			
	Temperatura de almacenamiento	-10°C~60°C			
	Humedad de funcionamiento	10%~90%			
	Humedad de almacenamiento	5%~95%			
	Ruidoso	<65dB			
Mecánico parámetros	Dispositivo completo Dimensiones Alto*Ancho*Profundidad	2300*960*240 mm	2600*1090*240 mm	2900*1230*300 mm	3200*1380*300 mm
	Dispositivo completo peso neto	180 kg	240 kg	350 kg	530 kg
	Dimensiones del paquete H*W*D	Máquina 1190*2450*520 mm CA 760*950*330 mm	Máquina 1320*2750*570 mm CA 800*950*330 mm	Máquina 1460*3050*670 mm CA 850*930*400 mm	Máquina 1610*3350*670 mm CA 900*1150*400 mm
	Embalaje bruto	Máquina de 190 kg CA 40 kg	Máquina de 250 kg CA 55 kg	Máquina de 340 kg CA 90 kg	Máquina de 510 kg CA 140 kg
Fuerza Consumo	Voltaje de entrada	CA 110-240 V, 50/60 Hz			
	Potencia nominal	1130 W	1320 W	2200 W	3000 W

3. Diagrama de dimensiones del producto

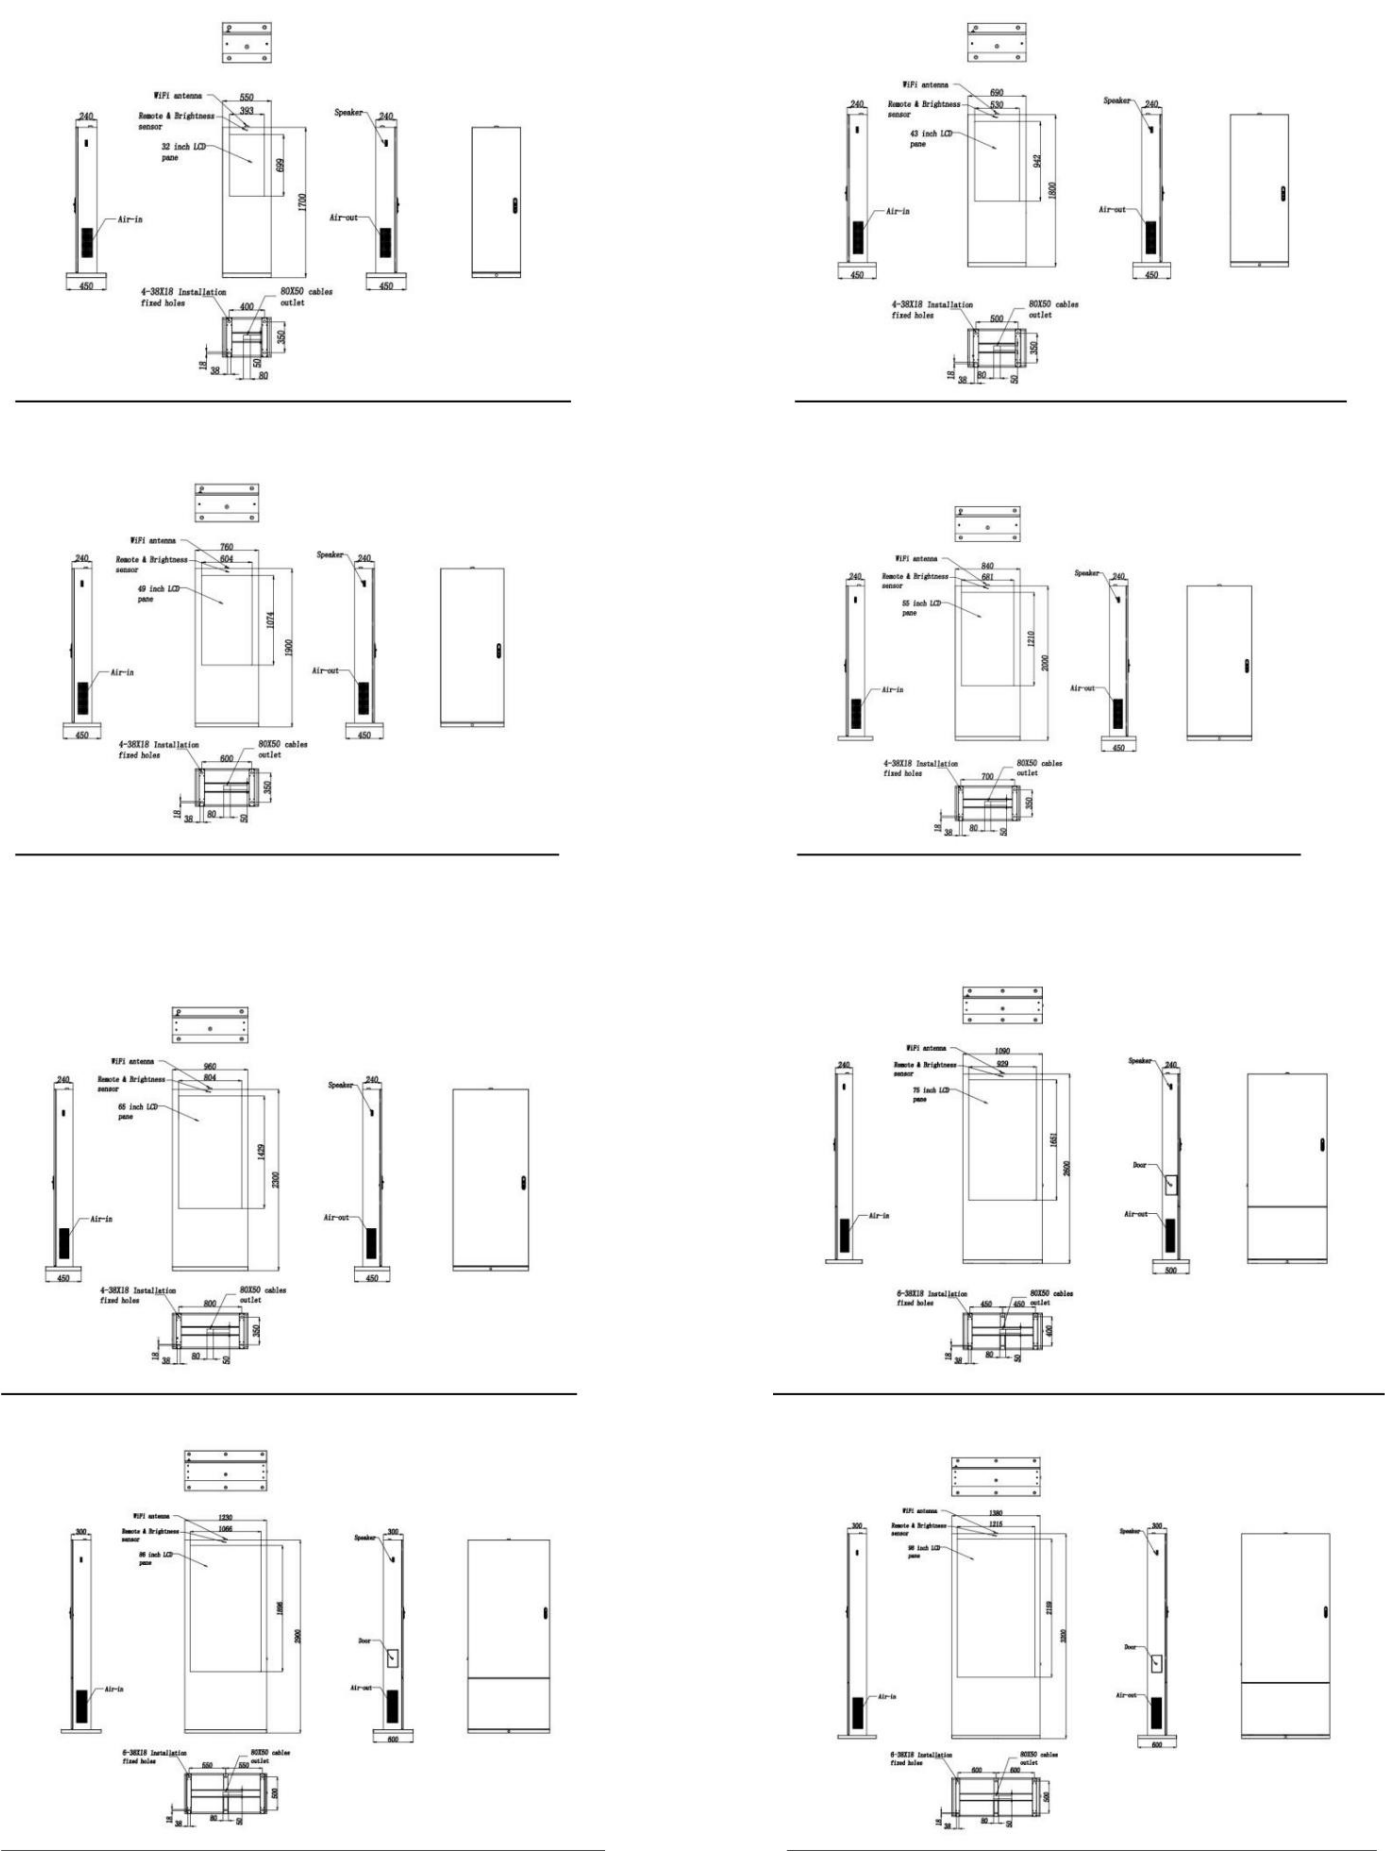

4. Caso práctico

