


Todo en uno 1

Pantalla LED interactiva - P1.2, P1.5, P1.8

(600x337.5mm)

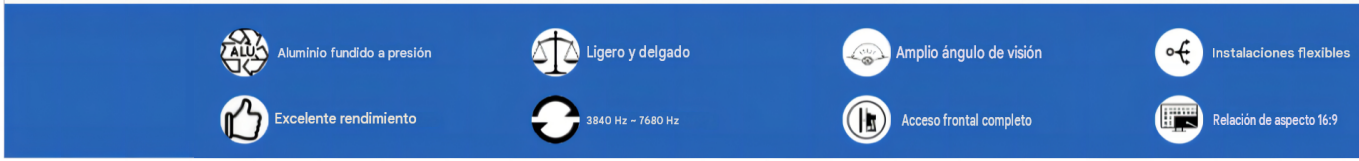

Descripción del producto

Información disponible

Tamaño de píxel: P1.2, P1.5, P1.8.

Tamaño: 135 pulgadas; 162 pulgadas; 189 pulgadas; 216 pulgadas;



Conexión sin fisuras

32 mm de espesor

4,5 kg/panel

Tamaño del gabinete: 600 x 337,5 mm (16:9)

LED: SMD 3 en 1



Gran ángulo de visión




Tarjeta de reuniones Novastar MEE210

Admite encendido y apagado según un horario, implementado mediante configuración interna

Admite 3 puertos HDMI.

Admite control remoto por software.

Altavoz integrado de 5W/10W/15W, etc

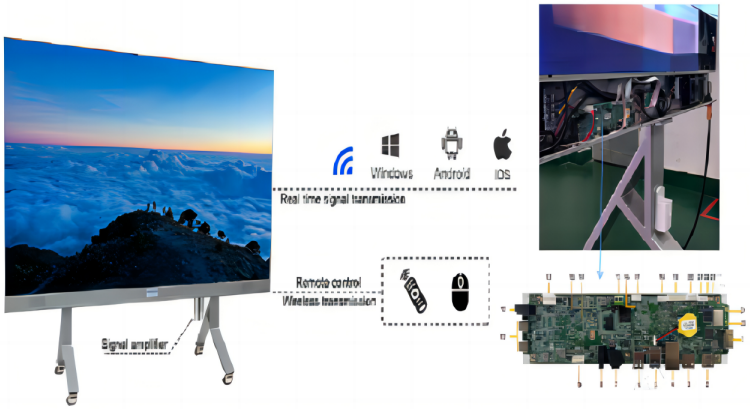

Pantalla de alta calidad

Excelente escala de grises de 16 bits

Frecuencia de actualización: 3840 Hz reales

Contraste de color: 10000:1

Excelente balance de blancos

Brillo: ajustable de 350 a 600 cd/m²



Dos diseños de parte trasera del gabinete disponibles





Acceso frontal completo


Fácil de instalar y mantener.

Conexión de pasador rígido para mayor estabilidad



Tamaño de gabinete con relación de aspecto áurea 16:9


Compatible con 720P, 2K (1920x1080), 4K, 8K, etc

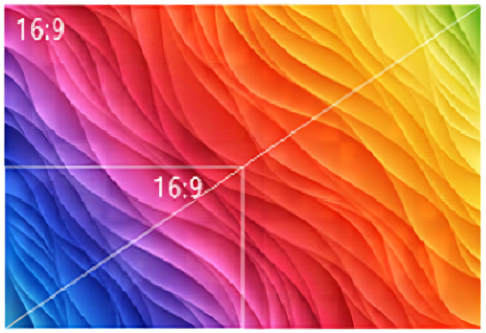



Bajo consumo de energía: 450 W/m² máximo y 135 W/m² de media.

Por ejemplo, la pantalla todo en uno de 135 pulgadas tiene un consumo máximo de 2279 W y un consumo medio de 684 W

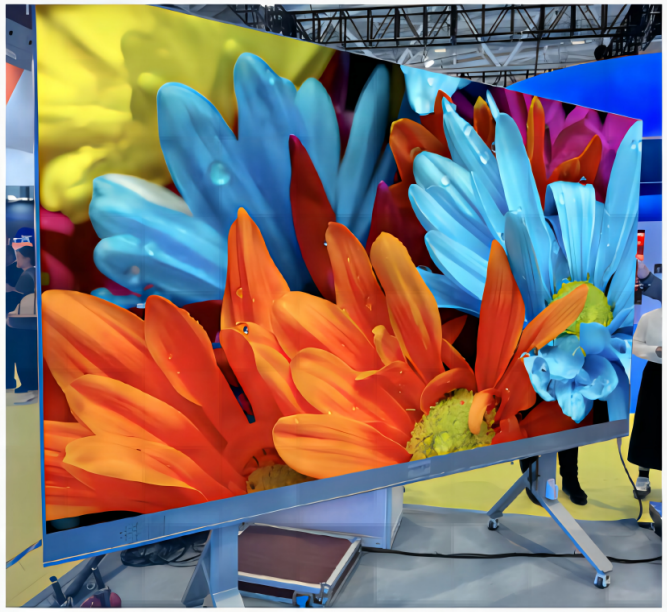

Campos de aplicación

Este panel LED para interiores se suele utilizar para

Sala de reuniones; estudio de televisión; centro de exposiciones; centro comercial; aeropuerto, etc














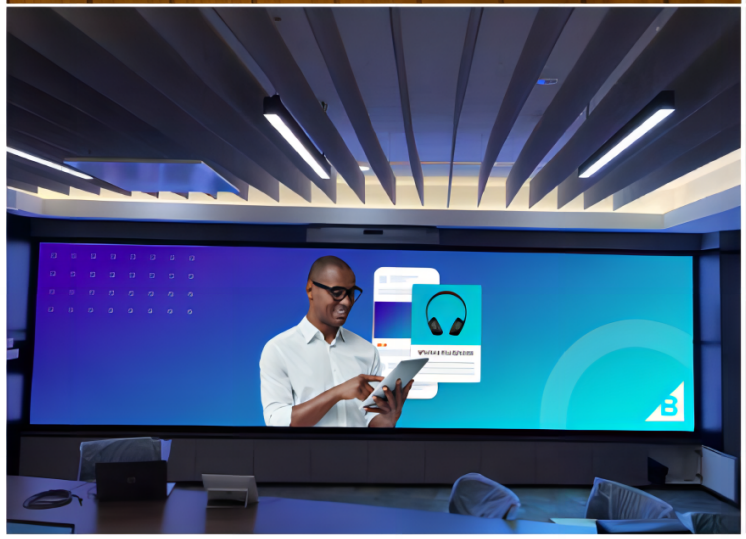



Parámetros

Elemento	P1.2	P1.5	P1.8
Paso de píxel	1.25mm	1.562mm	1.875mm
Tipo de LED	SMD1010	SMD1010	SMD1515
Resolución del módulo	240puntos x 135puntos	192puntos x 108puntos	160puntos x 90puntos
Modo de manejo	Barrido 1/27	Barrido 1/27	Barrido 1/30
Píxeles del módulo	32,400puntos	20,736puntos	14,400puntos
Tamaño del módulo	300mm x 168.75mm	300mm x 168.75mm	300mm x 168.75mm
Tamaño del gabinete	600mm x 337.5mm x 40mm	600mm x 337.5mm x 40mm	600mm x 337.5mm x 40mm
Resolución del gabinete	480puntos x 270puntos	384puntos x 216puntos	320puntos x 180puntos
Densidad de píxeles	640,000puntos/m²	409,600puntos/m²	284,444puntos/m²
Distancia mínima de visión	≥1.2m	≥1.5 m	≥1.8 m
Brillo	600nits~1000nits	0nits~600nits	600nits~1000nits
Grado IP	IP43	IP43	IP43
Tasa de refresco	3,840Hz~7,680Hz	3,840Hz~7,680Hz	3,840Hz~7,680Hz
Escala de grises	14bits ~ 22bits	14bits ~ 22bits	14bits ~ 22bits
Ángulo de visión	H:170° / V:170°	H:170° / V:170°	H:170° / V:170°
Consumo máximo de energía	450W/m²	450W/m²	450W/m²
Consumo promedio de energía	170W/m²	170W/m²	170W/m²
Voltaje de entrada	AC100V ~ AC240V @ 50Hz / 60Hz	AC100V ~ AC240V @ 50Hz / 60Hz	AC100V ~ AC240V @ 50Hz / 60Hz
Temperatura de operación	- 20°C ~ 50°C	- 20°C ~ 50°C	- 20°C ~ 50°C
Humedad de operación	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete	4.5kg/panel	4.5kg/panel	4.5kg/panel
Sistema operativo	Windows / Mac OS / IOS / Android	Windows / Mac OS / IOS / Android	Windows / Mac OS / IOS / Android
Compatibilidad de fuente de señal	USB, WIFI, HDMI, RJ45, puerto de audio jack 3.5mm	USB, WIFI, HDMI, RJ45, puerto de audio jack 3.5mm	USB, WIFI, HDMI, RJ45, puerto de audio jack 3.5mm