



Pantalla LED del estadio

Serie ES1 Pro





Resolución HD



Alto brillo



Alta frecuencia de actualización



Mando a distancia



Gran ángulo de visión



Delantero/trasero
mantenimiento



Empalme sin fisuras



Alta protección



Frente




Lado



Atrás

Dimensiones del mueble

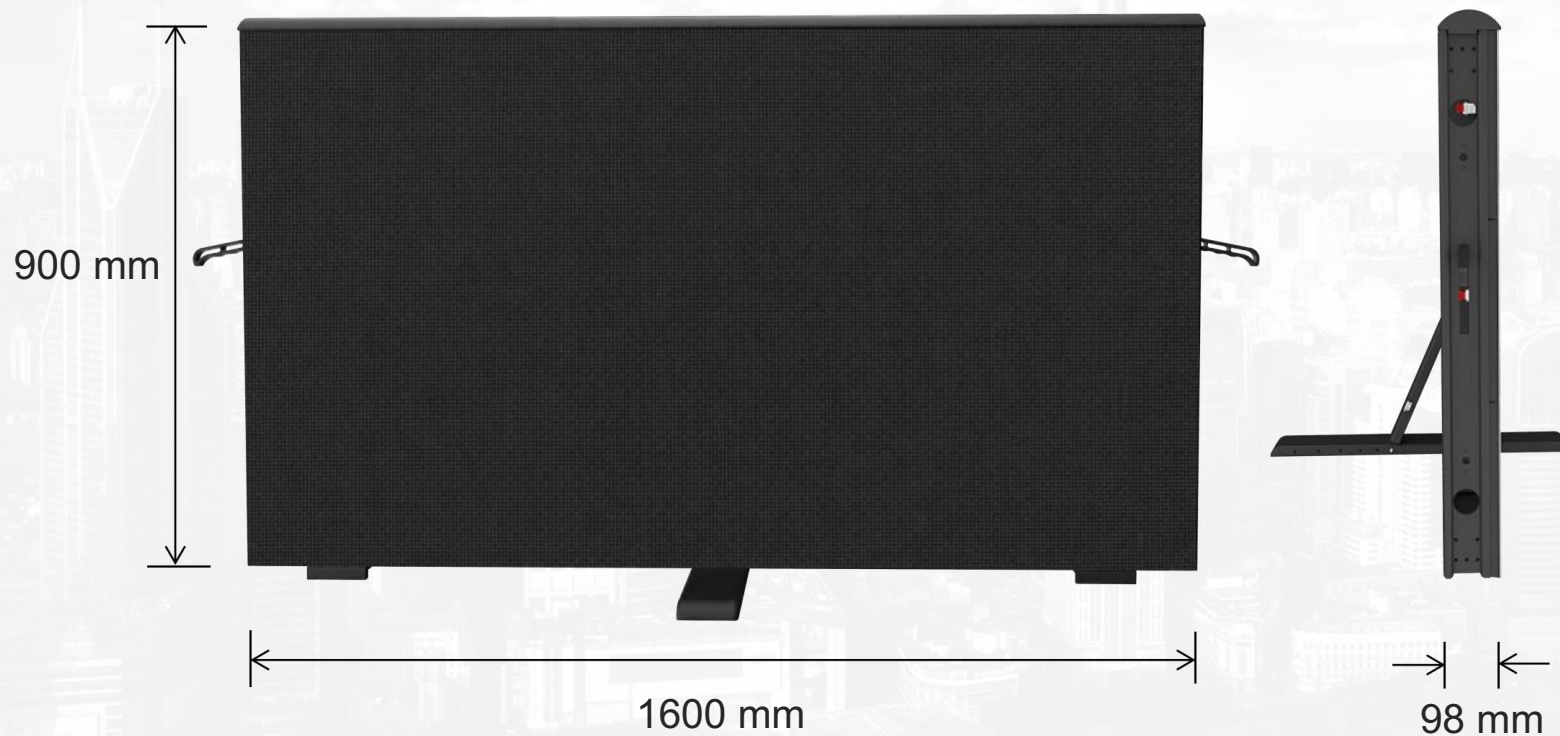



Peso del gabinete




1600 x 900 (mm)

45 kg



Parte trasera del armario

El armario perfilado de aluminio es
ligero, ahorra
costo de transporte y
costo de instalación

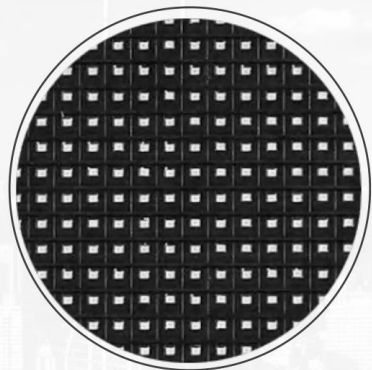

Mascarilla suave

La máscara del módulo corrugado mate logra una relación de contraste ultra alta.



Goma blanda

Las máscaras de goma y blandas pueden proteger a los atletas de sufrir lesiones.

Diseño personalizado disponible

Todos los cables están ocultos.



El diseño Fastlock hace que
instalación de pantalla
rápidamente, ahorra mucho
tiempo



Manejar



ruedas móviles



Doble respaldo de señal de alimentación

Diseño de doble respaldo

hace que el funcionamiento sea más fiable



Resistente al agua con **clasificación IP65**

(Delantero y trasero)





Ángulo de visión súper amplio de 160°

Crea una experiencia emocionante como estar en el campo.



Alto brillo

El rendimiento de la pantalla sigue siendo nítido incluso bajo una luz solar intensa.





Alta frecuencia de actualización




Alta frecuencia de actualización




Baja frecuencia de actualización

Escala de grises alta

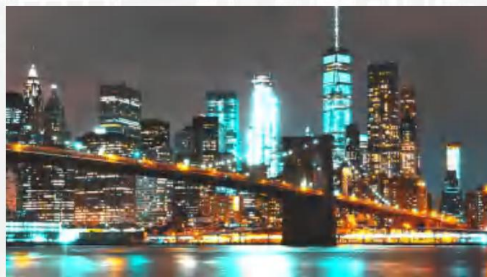

Escala de grises alta

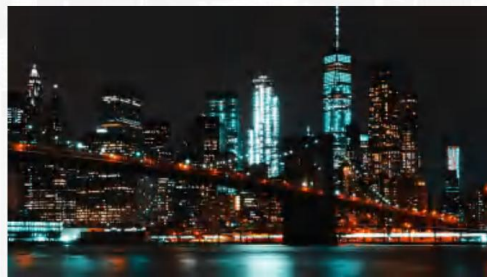

Escala de grises baja

Ángulo ajustable , amplio ángulo de visión



El ángulo de la pantalla se puede ajustar a 90°, 95°, 100°, 105°, 110°, 115°.




El soporte se puede plegar y ocultar.



Mantenimiento delantero y trasero

Se cumplen las normas de mantenimiento tanto delanteras como traseras.

diferentes aplicaciones de sitio

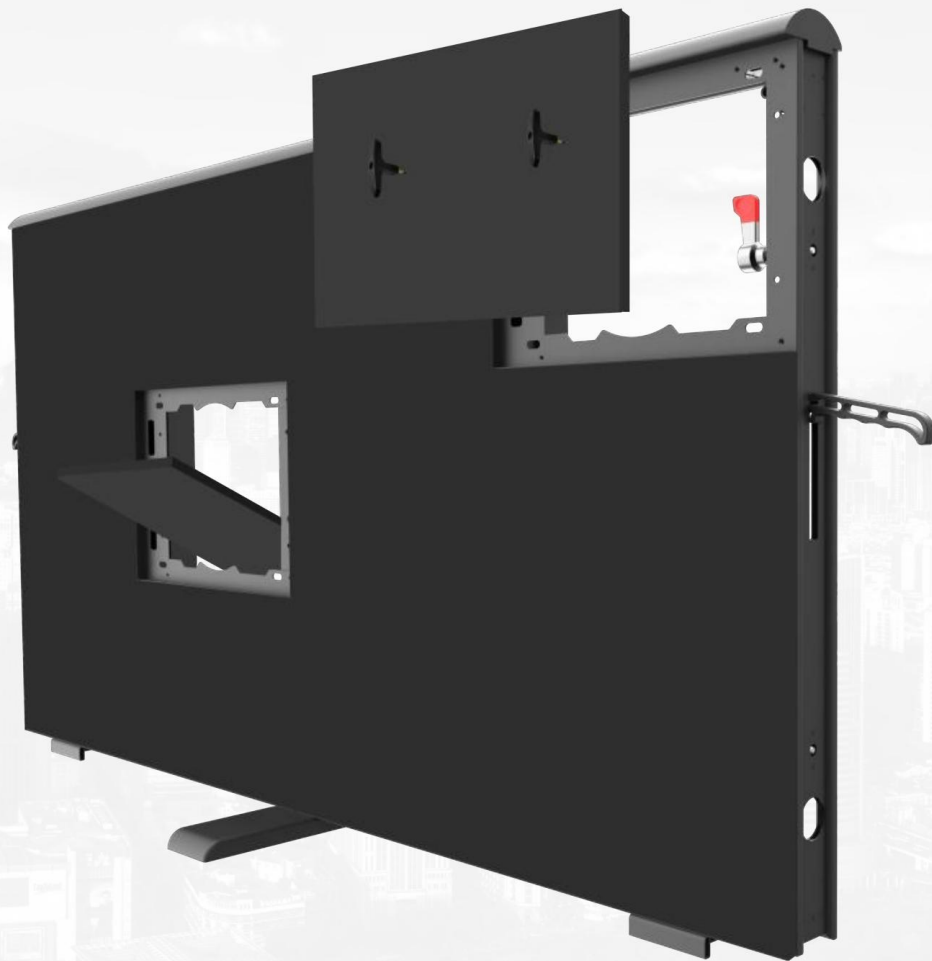



- Estructura delicada
- Empalme sin fisuras
- Planitud perfecta





Máquina SMT



Taller



Prueba de envejecimiento



Envasado por proceso



Paquete



Lleno



Paso de píxel

P6.25

P8.33

P10

tipo SMD	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Densidad física (puntos/m²)	25600	14400	10000
Resolución del módulo	64X48	48X36	40X30
Dimensiones del módulo	400X300	400X300	400X300
Cantidad de módulos (Ancho × Alto)	4X3	4X3	4X3
Resolución del panel (Ancho × Alto)	128X144	96X108	80x90
Tamaño del panel (mm)	1600x900x98	1600x900x98	1600x900x98
Planitud (mm)	≤0,1	≤0,1	≤0,1
Modo de mantenimiento	Delantero y trasero	Delantero y trasero	Delantero y trasero
Brillo (nits)	6500	6500	6500
Temperatura de color (K)	3200-9300 opcional	3200-9300 opcional	3200-9300 opcional
Peso del gabinete	45	45	45
Ángulo de visión (V/H)	140°/160°	140°/160°	140°/160°
Relación de contraste	10000: 1	10000: 1	10000: 1
Cambio de marco frecuente	50/60	50/60	50/60
Modo de conducción	Escala estática 1/6	Escala estática 1/3	Escala estática 1/2
Frecuencia de actualización	3840	3840	3840
Consumo máximo de energía (W/m²)	700-800	700-800	700-800
Consumo medio de energía (W/m²) Grado	200-300	200-300	200-300
de protección Requisitos	IP65	IP65	IP65
de energía eléctrica Temperatura/	AC90-264V, 47-63Hz		
humedad de funcionamiento (°C/HR)	-20~60 /10%~85%		
Temperatura/Humedad de almacenamiento (/HR)	-20~60 /10%~85%		
Certificado	CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC		



THANKS