



CARTEL PUBLICITARIO PLEGABLE LED



Especificación del producto

Descripción general del producto

Pantalla	Espaciado entre puntos / mm	P1.25	P1.538	P1.86	P2.0	P2.5
	Pantalla tamaño	640 (largo) x 2030 (alto) x 50 mm (grosor)				
	Pantalla resolución	512x1536	416x1248	344x1032	320x960	256x768
	Máximo número de unidades eso se puede empalmar	2	4	6	7	11
	Número de cajas	1*4				
	Tamaño general	640 (largo) x 2030 (alto) (incluida la base) x 50 mm (de espesor)				
	Tamaño base	640 (largo) x 100 (alto) x 475 mm (ancho)				
	Si Ze después de fo- l d i ng	640 (largo) x 1070 (alto) (incluida la base) x 105 mm (espesor)				
	Peso total	50 kg				
	Renovar	≥3840 Hz				
	Intensidad de la pantalla	550-800 cd/m2				
	Contraste más alto	6000:1				
	Ángulo de visión	Izquierda y derecha 140°				
	Nivel de gris	65536				
	Nivel de protección de la pantalla	IP43				
	Mantenimiento modo	Mantenimiento previo				
Caja	Tamaño de la caja	640x480 mm				
	Resolución de la caja: 512x384, 415x312, 344x258, 320x240, 256x192					
	Espesor de la caja	50 mm				
	Peso de la caja	6,5 kg				
	Material de la caja	Fundición a presión de aluminio				
	Número de módulos	6 arreglos				
	Tablero central	Diseñar e integrar tarjetas de forma independiente.				
	Tarjeta receptora	Novo A5S PLUS				
	Fuente	Fuente de alimentación de 200 W				
Módulo	Tamaño del módulo	Carcasa sin fondo de 320*160 mm				
	Manija GOB	Mango GOB				
	Escanear	1/64	1/52	1/43	1/40	1/32

Expositor publicitario plegable de 640 x 1920 mm

Compuesta por cuatro módulos de 640x480 mm, con base, desmontable y plegable.

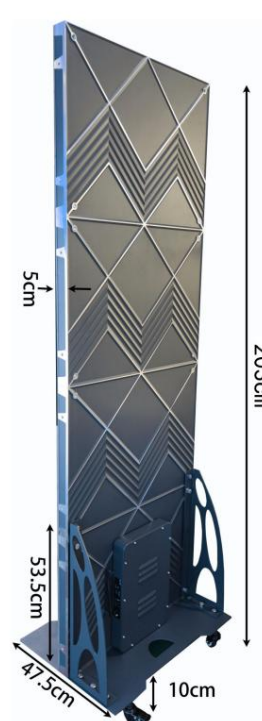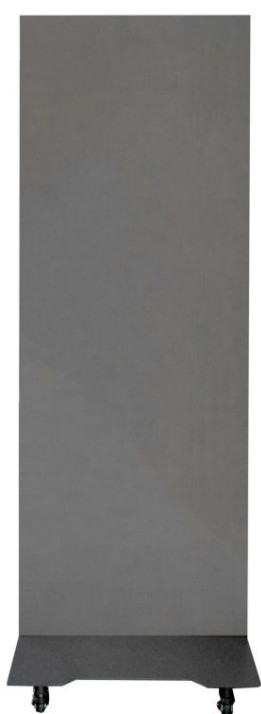

Precauciones

Transporte, almacenamiento, instalación, uso, mantenimiento y otras precauciones



Rango de temperatura:

La temperatura de funcionamiento se controla entre -20 y 50 °C.

La temperatura de almacenamiento es de -10 a 30 °C.



Rango de humedad:

Control de humedad de funcionamiento entre el 10% y el 65% de humedad relativa.

La humedad de almacenamiento es del 10 % al 60 % de humedad relativa.



Grado de impermeabilidad:

El grado de impermeabilidad de los productos para interiores es IP55;

Nota: el contacto con agua dentro de la pantalla puede provocar un cortocircuito y

Daños en la placa de circuito y sus componentes.



Grado de protección contra el polvo:

El grado de protección contra el polvo en interiores es IP55;

Nota: La pantalla está expuesta a un ambiente polvoriento.

lo cual puede provocar un cortocircuito y daños al circuito.

placa y componentes.



Protección contra la radiación electromagnética:

La pantalla LED no debe colocarse en un entorno con alta interferencia de radiación electromagnética, ya que esto puede provocar una visualización anómala.



Antiestático:

La carcasa metálica de la fuente de alimentación, caja, y la pantalla debe estar correctamente conectada a tierra con una toma de tierra.

resistencia de menos de 10 ohmios para evitar la electro

Daños por electricidad estática en componentes electrónicos.



Protección ESD:

Use anillos ESD y guantes ESD,

y se aplicó soldadura a todas las herramientas durante el montaje.



Modo de funcionamiento:

No ensamble módulos, cajas ni la pantalla completa.

cuando la energía está encendida.

Realizar operaciones cuando la energía esté

Apágalo completamente para proteger tu seguridad personal.

Nota: Está prohibido tocar la pantalla cuando está encendida.

para evitar que la electricidad estática causada por la fricción humana se rompa

Baja el LED y los componentes.



Transporte y manipulación:

No deje caer, empuje, apriete ni presione el módulo, para evitar que se dañe.

módulo de caídas y golpes, para no romper el kit,

dañar las bombillas de la lámpara y otros problemas.



Inspección ambiental:

Se debe instalar un higrógrafo en el lugar para monitorear

el entorno circundante de la pantalla para comprobar si el

La pantalla se ve afectada por la humedad.



Modo de conexión:

El módulo tiene marcas de serigrafía positivas y negativas y

no se pueden conectar de forma inversa.

Está prohibido conectar 220 V CA.

Estuches de productos

