

P1. 538/P1. 86/P2/P2. 5/P3. 076

Serie de pantallas LED plegables triples sin costuras de 1280*1920 mm



Pantalla publicitaria LED plegable de alto rendimiento con empalme sin fisuras.





Alta eficiencia



Ultradelgado



Empalme sin fisuras



Instalación rápida

Serie de pantallas de póster
1280×1920mm LED de tres paneles con unión sin juntas



Doblar



Control remoto

1

Su estructura plegable en tres partes se transforma instantáneamente en una pantalla grande al desplegarse, y se pliega hasta alcanzar un tamaño compacto para facilitar su transporte y almacenamiento.

2

Fácil de instalar y mantener: el módulo adopta un sistema de mantenimiento magnético previo, lo que hace que la instalación sea cómoda y rápida.

3

Excelencia en la visualización: Las máquinas publicitarias LED pueden mostrar imágenes y vídeos de forma dinámica, transmitir información publicitaria de manera vívida e interesante, y atraer la atención de un amplio público.


4

Control remoto: Las máquinas publicitarias LED admiten control remoto y actualizaciones en tiempo real.

本店特 色

香辣虾


虾肉具有味道鲜美、营养丰富等特点，虾营养极为丰富，含蛋白质是鱼、蛋、奶的几倍到几十倍；还含有丰富的钾、碘、铁、磷等矿物质及维生素A、氨基酸等成分，且其肉质和鱼一样松软，易消化，适宜所有人群食用的营养佳品，对健康极有裨益；

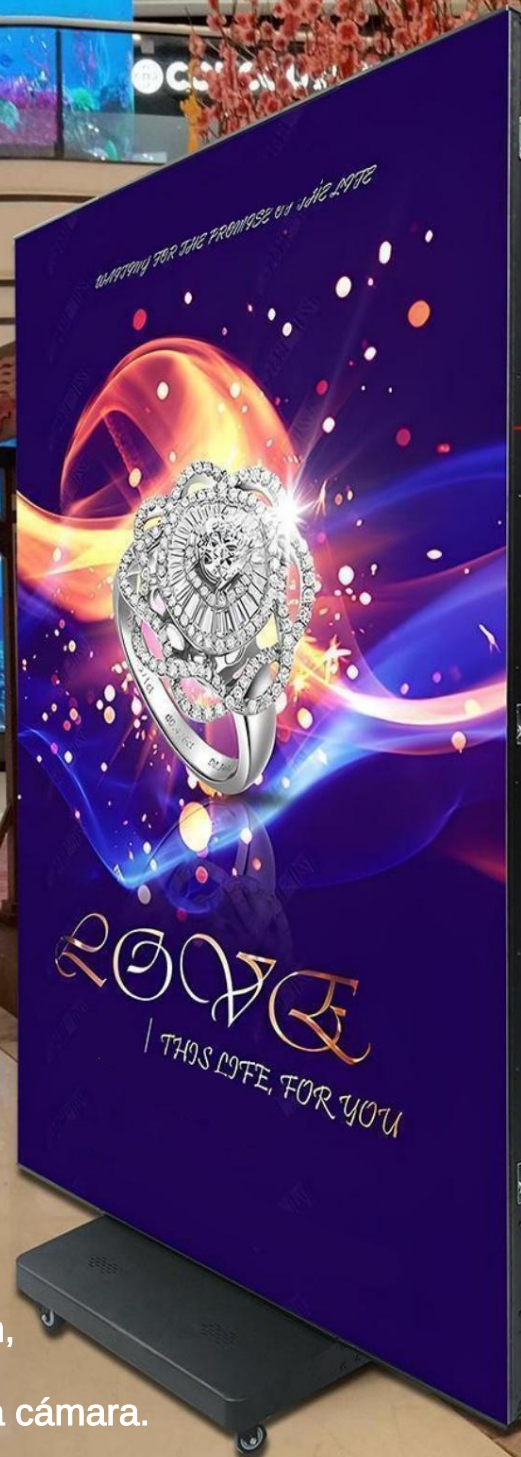

Amplio ángulo de visión

La pantalla LED tiene un amplio ángulo de visión, alto brillo y estabilidad. La pantalla tiene un rendimiento muy bueno al grabar un video con la cámara.

Detalle del gabinete

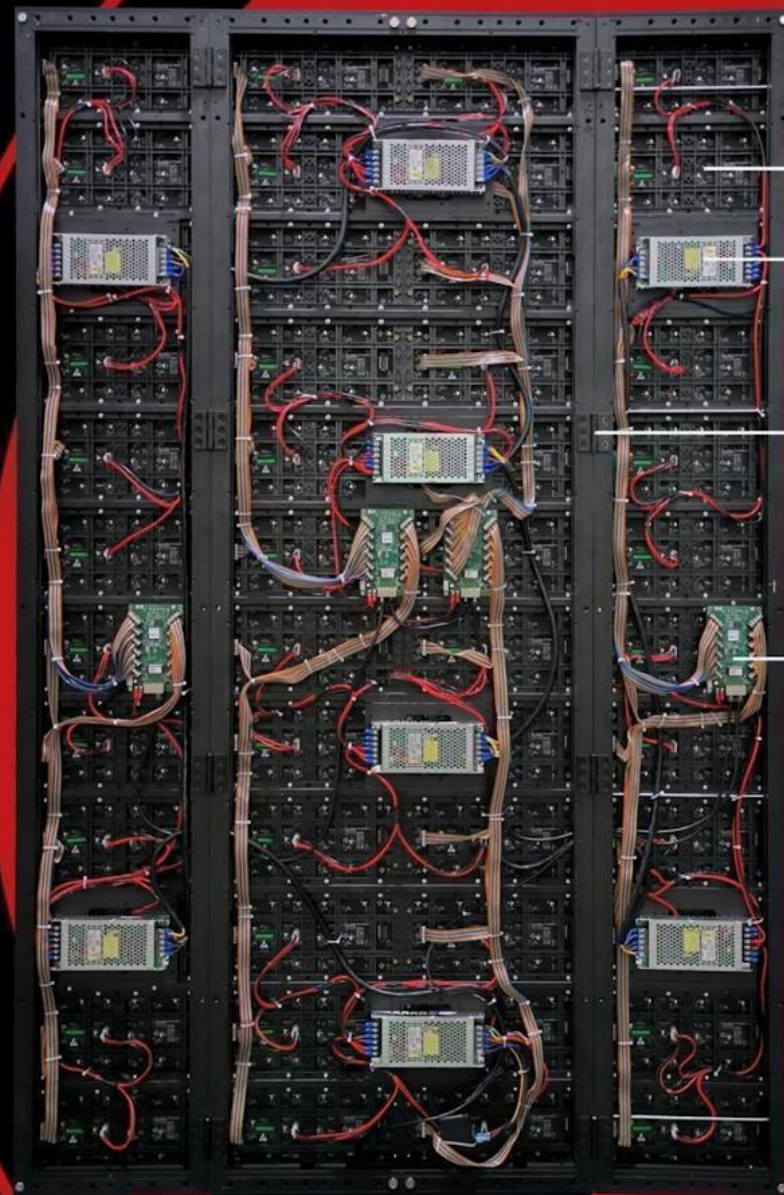

Imán

Módulo

Fuente de alimentación

Pieza de conexión del gabinete

Tarjeta receptora



Plegable

Instalación rápida de la cerradura

Rueda Wanxiang

Enchufe de aviación de alimentación

Caja de control

Enchufe de aviación de señal

Máquina publicitaria LED plegable

Su diseño plegable flexible se convierte en dos pantallas de doble cara de 640*1920 mm, lo que permite la visualización tanto frontal como posterior. La pantalla LED plegable tiene un tamaño compacto para facilitar su almacenamiento y transporte. Cuando está completamente desplegada, se combina a la perfección en una gran pantalla de 1280*1920 mm para una experiencia de visualización superior



Lanzamiento de la aplicación móvil con un solo clic

Admite la carga de contenido con un solo clic en teléfonos móviles, un software infalible que incluso los principiantes pueden operar fácilmente



Control síncrono vs. control asíncrono

La caja de control admite la reproducción en bucle sin conexión, síncrona o asíncrona, y es capaz de mostrar contenido idéntico en todas las pantallas o contenido en pantalla dividida



Múltiples métodos de transmisión

La caja de control viene de serie con soporte para unidades USB, WiFi y puerto Ethernet, a la vez que ofrece conectividad inalámbrica HDMI y 4G opcional. Sus múltiples interfaces satisfacen las diversas necesidades de transmisión de los usuarios



Color real, imagen más realista

La imagen es vívida y delicada, el brillo es estable y uniforme, sin deslumbrar ni granular. Cuentas de lámpara LED tres en uno rojas, verdes y azules, con buena consistencia




Tamaño del producto



Grosor plegado



Grosor desplegado

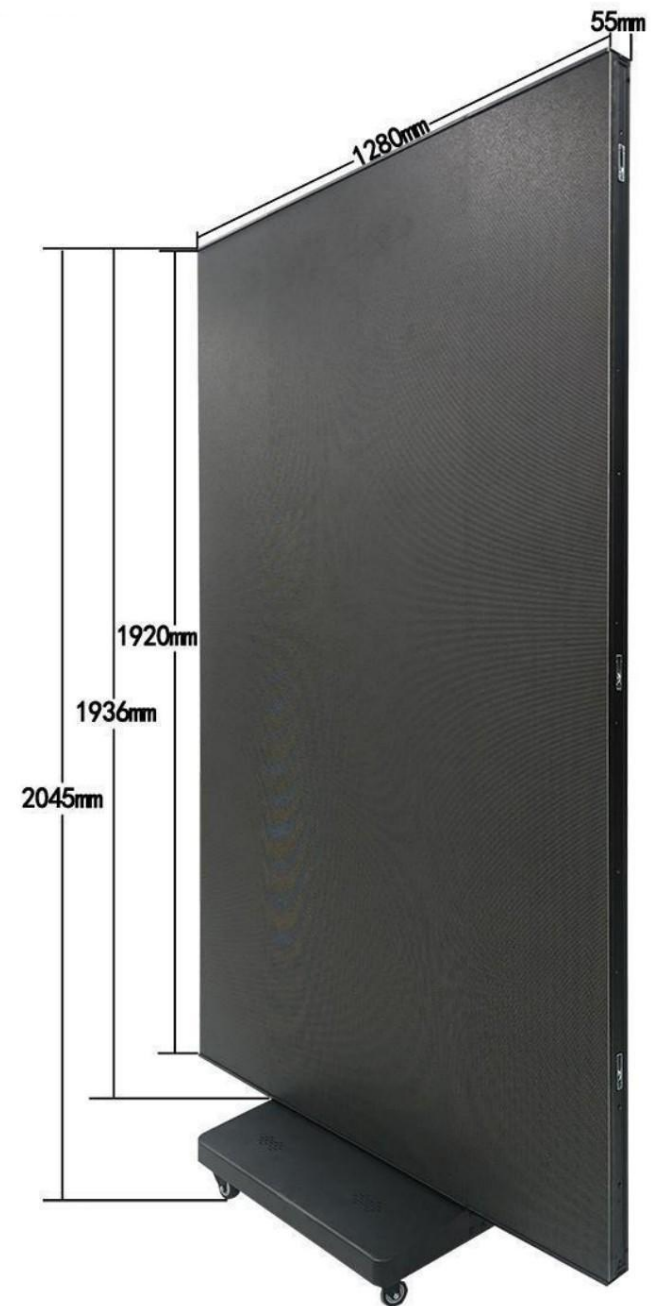

Número de modelo	P1.538	P1.86	P2	P2.5	P3.076
Lanzamiento físico	1,538 mm	1,86 mm	2 mm	2,5 mm	3,076 mm
Modo de paquete	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515/2020	SMD2020
Densidad física	1038336 puntos	710016 puntos	614400 puntos	393216 puntos	259584 puntos
Tamaño del módulo	320*160 mm				
Resolución de píxeles	208*104=21632 puntos	172*86=14792 puntos	160*80 = 12800 puntos	128*64 = 8192 puntos	104*52=5408 puntos
Grosor del módulo	15 mm				
Peso	0,5 kg				
Potencia máxima	25W				
Modo de escaneo	1/52S	1/43S	1/40S	1/32S	1/26S
Gabinete de cerillas	1280*1920*55 mm				
Peso del gabinete	83 kg ± 1 kg				
Píxel por gabinete	832*1248=1038336 puntos	688*1032=710016 puntos	640*960=614400 puntos	512*768=393216 puntos	416*624=259584 puntos
Número de módulos del gabinete	48 piezas				
Visualización recomendada	1,5-50 m	2-50 metros	2-50 metros	2-50 metros	3-50 metros
Cambiar frecuencia de trama	60 Hz				
Actualización de la tasa	3840 Hz-7680 Hz				
Configuración de píxeles	1R1G1B				
Brillo del balance de blancos	≥700 cd/	≥700 cd/	≥700 cd/	≥800 cd/	≥820 cd/
Número de Fuentes de alimentación en el gabinete	8 piezas ^S				
Fuente de alimentación	5V/40A*8 PIEZAS				
Consumo de energía promedio	530 W/unidad				

Consumo máximo de energía	1600 W/unidad				
Nivel de protección	IP43				
Medidas de protección	Pintura de tres capas				
Voltaje de funcionamiento del módulo	DC 5 En				
Operante	-20 ~ +50				
De por vida	>1.000.000 h				
La tasa	<0,0001				
MBTF	>5000h				
Mantenimiento Modo de conexión	Mantenimiento frontal				
Mejor ángulo de visión	H:160°, V:160°	H:160°, V:160°	H:140°, V:140°	H:140°, V:140°	H:140°, V:140°
Combinación de gabinetes Modelo de módulo	P1.538/P1.86/P2/P2.5/P3.076				
Voltaje de entrada	220V; CA ±10%				
Igualdad	≤ 0,5 mm				
Voltaje de funcionamiento	220V; CA ±10%				
UPC	Pentium 4 o superior				
Sistema operativo	WIN98/2000/NT/XP/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11				
Síncrono/Asíncrono	Apoyo				
Método de comunicación	Aplicación/USB/Puerto Ethernet/Control remoto 4G				
Interfaz	RJ45, WIFI, USB, HDMI				
Audio	3.5 Interfaz de audio/Compatible con amplificador externo				
uniformidad de luminancia	≥95%				
Circuito integrado de control	PWM				
Escala de grises	Escala de grises ajustable de 14 a 16 bits				